



RoHS


MAPX	MODIFICATION	DATE

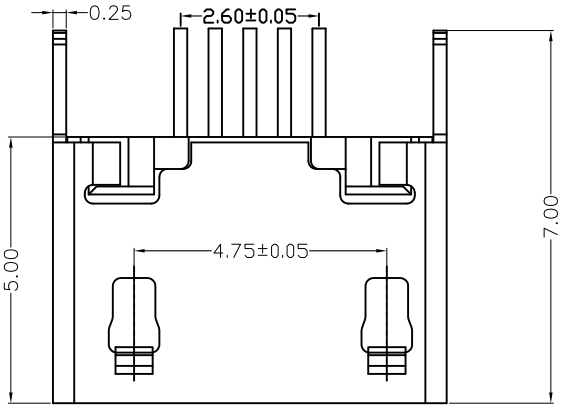

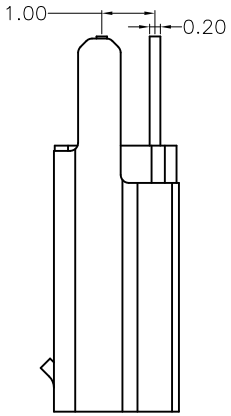

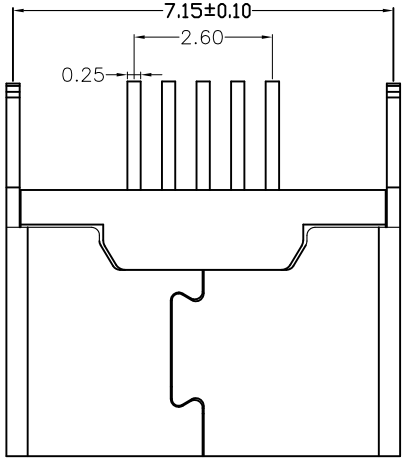

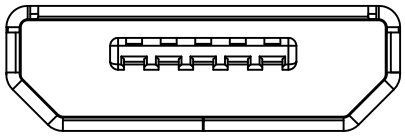

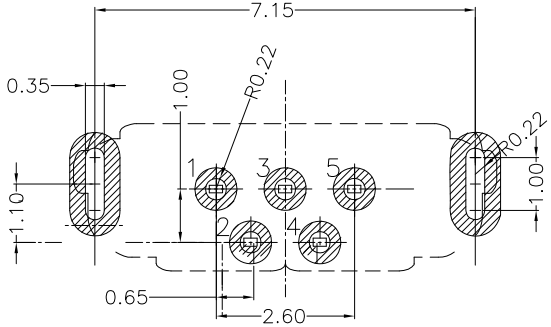

RECOMMEDED P.C.B LAYOUT

备注:

1. 产品规格:
   - 1-1. 插入力:35N MAX.
   - 1-2. 拔出力:10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER 3000 CYCLES
   - 1-3. 额定电流:1.0A
   - 1-4. 额定电压:30V
   - 1-5. 耐久性:3000 CYCLES MIN.
   - 1-6. 耐电压:100V AC MIN.
   - 1-7. 接触阻抗:30mΩ MAX. INITIAL;40mΩ MAX AFTER 3000 CYCLES
   - 1-8. 绝缘电阻:100MΩ MIN
   - 1-9. 工作温度:-30° TO +80°
2. 材质:
   - 2.1胶芯: LCP UL94V-0
   - 2.2端子: C5191,镍底, 镀金1μ″
   - 2.3外壳: SUS
3. 所用材质须合符RoHS要求
4. 重点尺寸标识″▲″符号

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERMSE

X.	±0.35	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	920-164A2021Y10101
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	MICRO 5P-F B型180度7.1 5.0不锈钢无边LCP黑胶镀锡长端子
日期 DATE	2021-04-15	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER A0

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

904-232B2032S10100 920-A64A2091S101A3 912-112A1011D10100 912-112A2021S10100
906-552A1012D10200 917-B88C201AH70201 920-A62A2021S10104 920-C62A2021S10103
918-468K2029Y50000 920-C52A2021S10105 911-221A2021S10100 906-262A1021D10200
907-111A1022D10200 907-312A1101Y10210 912-312A1012D10100 920-F52A2021S10105
904-232A2031S10100 905-761A2032S10200 916-151A1022Y10200 918-415K3028S40000
908-351A1011D10100 918-318K2023C40005 919-162A1012D10400 917-P81A202ES60201
918-418K2022Y40011 920-154A2021Y10110 920-A62A2021S10108 904-331B2032S10200
906-752B1114D10200 910-151A2021D10100