



由 Autodesk 教育版产品制作

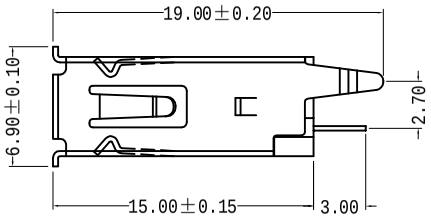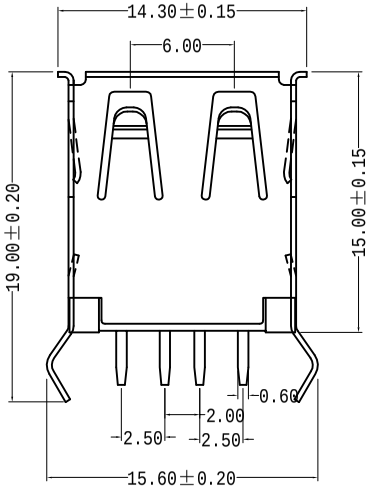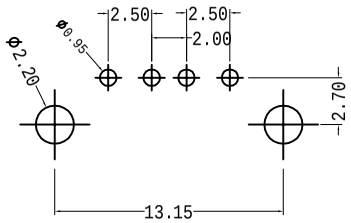


PCB LAYOUT

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1.额定电流：Current Rating
1.5A/contact terminal

2.额定电压：Voltage Rating
30V DC

3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX

4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol

5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1.插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

2.端子保持力：Terminal Retenion
1.2kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1.塑胶:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,
PBT White/Black

2.端子:Contact:Copper Alloy C2680

3.外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1.端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls

2.外壳:Shell:
Nickel Plating

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com | | 图号(DWG NO) | 单位(UNIT): MM |
| | | 版本(REV) | 比例(SCALE)1:1 |
| | | 日期(DATE) | |
| 品名(ITEM NO) | AF 180 度 15.0 弯 脚 卷 边 | 设计(DESIGN) | 未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED |
| 料号(PART NO) | USB2.0-AF-ZCS-JB-15.0 | 审核(CHECKED) | X.X ±0.30<br>X.XX ±0.20<br>X.XXX ±0.10 |
| 模号(MODEL NO) | | 核准(APPROVED) | X° ±5°<br>X.X° ±2° |

由 Autodesk 教育版产品制作