


207457
VKSM-Z-20/12-A
I/O-Kabel

- Abgeschirmt
- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

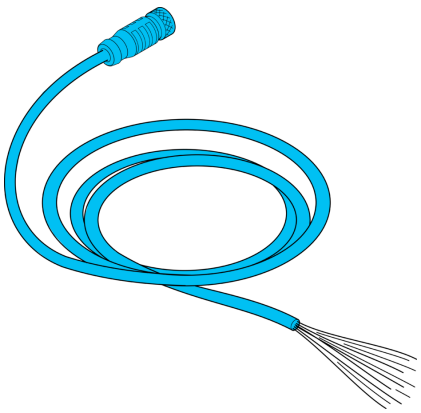

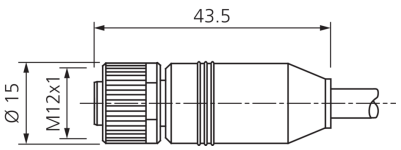

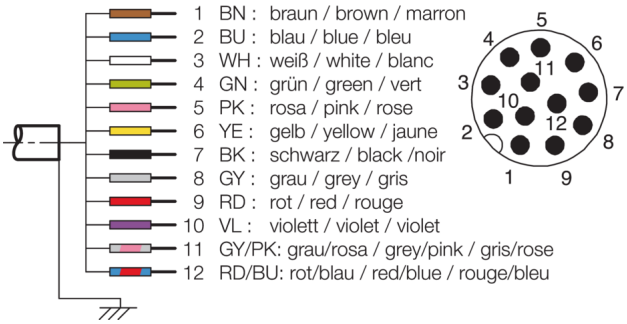

Funktion

Technische Daten (typ.)	
Betriebsspannung	< 30 V AC/DC
Länge	20.000 mm
Durchmesser	Ø 6,5 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	65 mm (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	abgeschirmt, Metallmutter
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67
Anschluss	Buchse, M12, 12-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,14 mm² (12 x)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/207457

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

213757 213813 202665 210627 213036 213806 210992 201144 210245 210249 212857 202707
210243 212881 212882 209916 SBT-RGB-R50-4B-B5 210910 209917 210385 210891 212879 212817
213113 213114 213805 SBT-RGB-R50-4S-B5 210197 212824 212920