

204171
OEPQ 12 M 20000 G2L-5M
Hochleistungs-Lichtschranke, Empfänger

- Reichweite bis 20 m
- Integrierte Verstärkerelektronik
- Transistorausgang mit Gegentaktendstufe
- Hohe Funktionsreserve
- Extrem schmutzunempfindlich
- Einfache Justage
- Verschiedene Bauformen kombinierbar
- Hohe Schutzart
- Kompakte Bauform



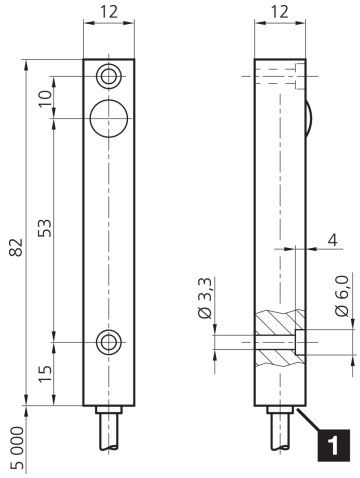

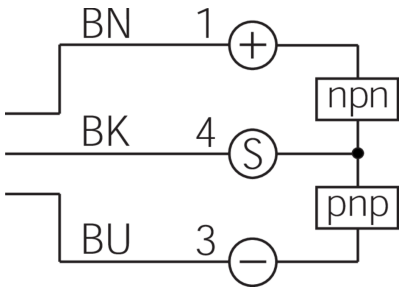

1) LED

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 … 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	40 mA
Gehäuseabmaße	82 x 12 x 12 mm
Gehäuselänge	82 mm
Gehäusehöhe	12 mm
Gehäusebreite	12 mm
Gehäusematerial	Aluminium (eloxiert)
Material Kabel	PVC
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Einwegschranke, Empfänger
Auswertung	digital
Bauform	Quader
Besonderheiten	Hohe Sendeleistung und Schmutzdurchdringung
Bestehend aus	Empfänger
Schaltausgang	Gegentakt, 200 mA, NO
Fremdlichtsicherheit	15 kLx Sonnenlicht, 2 kLx getaktetes Licht
Reichweite	0 … 20000 mm (abhängig vom Sender)
Empfindlichkeitseinstellung	keine Einstellelemente
Schaltfrequenz	150 Hz
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 2,0 mm

204171
OEPQ 12 M 20000 G2L-5M
Hochleistungs-Lichtschranke, Empfänger

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 … +60 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Kabel, 5,0 m

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/204171

© di-soric . Änderungen vorbehalten