
Process Capable


RoHS Compliant 2011/65/EU

Compliant Halogen Free

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

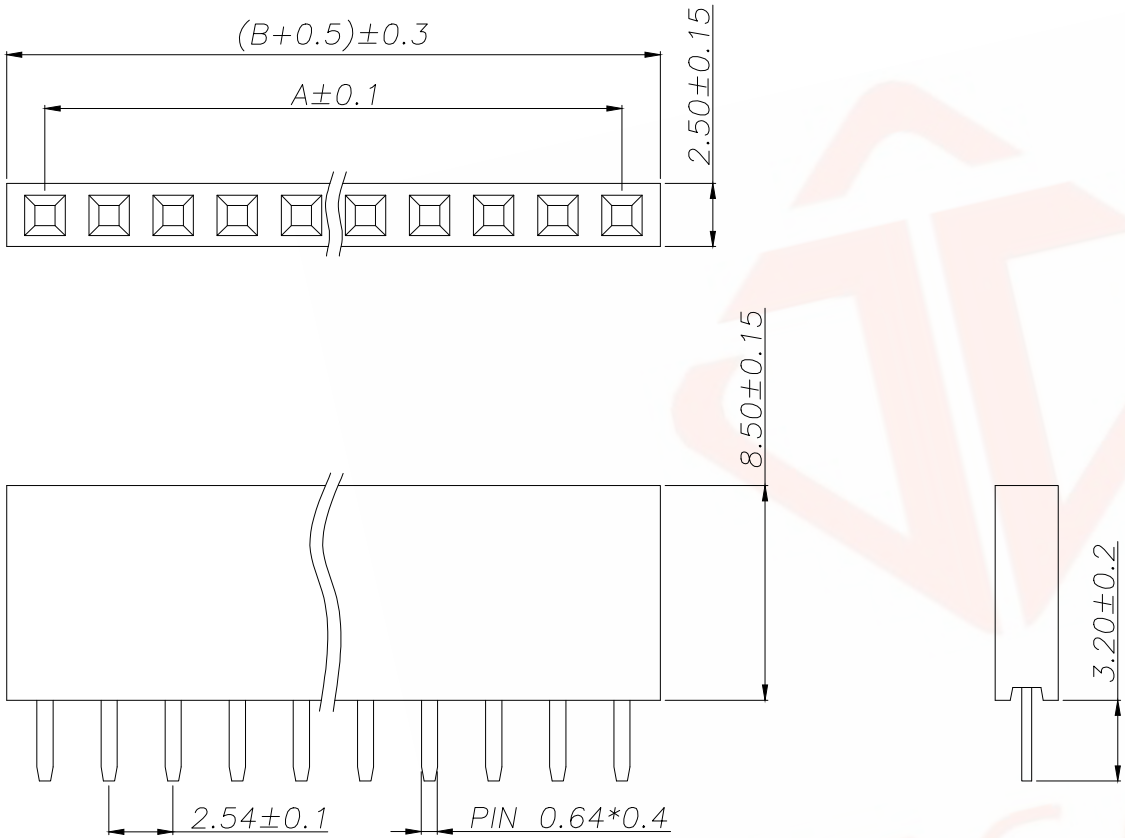

P/N	PIN	DIM.A	DIM.B
PM2.54-1X1PM-H85	1	0.00	2.54
PM2.54-1X2PM-H85	2	2.54	5.08
PM2.54-1X3PM-H85	3	5.08	7.62
PM2.54-1X4PM-H85	4	7.62	10.16
PM2.54-1X5PM-H85	5	10.16	12.70
PM2.54-1X6PM-H85	6	12.70	15.24
PM2.54-1X7PM-H85	7	15.24	17.78
PM2.54-1X8PM-H85	8	17.78	20.32
PM2.54-1X9PM-H85	9	20.32	22.86
.....	.....	.....	.....
PM2.54-1X40PM-H85	40	(40-1)X2.54	(40)X2.54

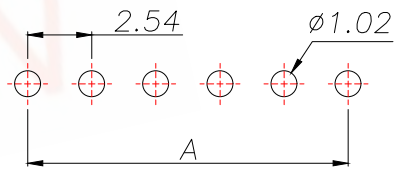

RECOMMEND P.C.B LAYOUT

PCB TOLERANCE:±0.05 (TOP VIEW)

SPECIFICATIONS

Current Rating:	3Amps
Insulation Resistance:	1000MΩ Min
Contact Resistance:	20mΩ Max
Withstanding Voltage:	AC 1000V
Operation Temperature:	-40°to+105°
Contact Material:	Brass
Standard:	PA6T
Insrlator Material:	Polyester(UL 94V-0)
Contact Plating:	Gold Flash
Max.Processing Temp:	240°C for30-60seconds (260°C for5seconds)

TOLERANCE			
X.X ±0.30	X.° ±5°	深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd	
.XX ±0.20	X.X° ±1°	PART NO. PM2.54-1XNPM-H85	TITLE: 2.54FH H8.5 1xnPin 180度 Y型 PC3.2 6T
.XXX ±0.10	X.XX°±0.5°	DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG
UNITS	mm	CHED: Olvia	SCALE N:A / SHEET 1/1
MATERILA	— — —	APPD: Ava	
FINISH	— — —		

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

JXTCONN:

PH2.54-1X3P-H25 PH2.54-1X4P-H25 PZ2.0V-1104P-H20 PZ2.54R-1X4P-H25 A254F2L1-2W4P11 AXH-4A-11 AXHB-4A-11 AIPEX-1 TF-015-N TF-01A PZ2.54-2X5P-H25 D100F1W1-2W8P43 PZ2.54-S04P-A60 PZ2.54-S03P-A60 PZ2.54-S02P-A60 AXH-2AW-11 TS-010-J26 DMX-2PLT-43 AXH-B2B-11 TF-015 PZ2.54-1X4P-H25 PZ2.54-1X3P-H25 PZ2.54V-1102P-H25 PM2.54-1X8PM-H85 AIPEX-3 PZ2.54-2X7P-H25 PZ2.54V-1216P-H25 PH2.54-03PB2G-H25 PZ2.54-1X5P-H25 PZ2.54-2X4P-H25