产品数据页



IM18-08NPP-ZC1

IM Standard

电感式接近传感器

SICK
Sensor Intelligence.



图片可能存在偏差

订购信息

类型	订货号
IM18-08NPP-ZC1	7902933

其他设备规格和配件 ➜ www.sick.com/IM_Standard

详细技术参数

产品特点

设计构造	米
外壳形状	标准结构形式
螺纹尺寸	M18 x 1
直径	Ø 18 mm
触发感应距离 S_n	8 mm
安全接通距离 S_a	6.48 mm
安装在金属	非齐平
开关频率	1,000 Hz
连接类型	插头，M12，4 针
开关量输出	PNP
输出功能	补偿量
电气规格	DC 4 线
外壳防护等级	IP68 [1]
特征	罩盖颜色 = 黑色

[1] 根据 EN 60529.

机械/电子参数

供电电压	10 V DC ... 30 V DC
残余纹波	≤ 10 %
电压下降	≤ 0.8 V [1]
（接近传感器）通电后开始工作前的延时	≤ 100 ms
滞后	2 % ... 10 %
再现性	≤ 5 % [2] [3]

[1] 在 I_a max 时.
[2] 工作电压 U_B 和环境温度 Ta 恒定.
[3] 从 Sr.

温度漂移 (S_r)	± 10 %
电磁兼容性	根据 EN 60947-5-2
持续性电流 I_a	≤ 400 mA
短路保险	✓
通电脉冲保护	✓
抗冲击与抗振性	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
运行环境温度	–25 °C ... +70 °C
外壳材料	黄铜, 黄铜镀镍
材料，感应面	塑料
壳体长度	63 mm
可用的螺纹长度	27 mm
最大拧紧力矩	≤ 40 Nm

[1] 在 I_a max 时.
[2] 工作电压 U_B 和环境温度 Ta 恒定.
[3] 从 Sr.

安全技术参数

$MTTF_D$	88 年
DC_{avg}	0 %

折减系数

钢铁 St37 （Fe）	1
不锈钢 （V2A）	大约 0.8
铝 （Al）	大约 0.45
铜（Cu）	大约 0.4
黄铜 (Ms)	大约 0.4

安装指导

备注	相关图示参见“安装指导”
A	18 mm
B	36 mm
C	18 mm
D	24 mm
E	12 mm
F	64 mm


分类


ECLASS 5.0	27270101
ECLASS 5.1.4	27270101
ECLASS 6.0	27270101
ECLASS 6.2	27270101
ECLASS 7.0	27270101
ECLASS 8.0	27270101
ECLASS 8.1	27270101

ECLASS 9.0	27270101
ECLASS 10.0	27270101
ECLASS 11.0	27270101
ECLASS 12.0	27274001
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
ETIM 8.0	EC002714
UNSPSC 16.0901	39122230


安装指导

非齐平安装

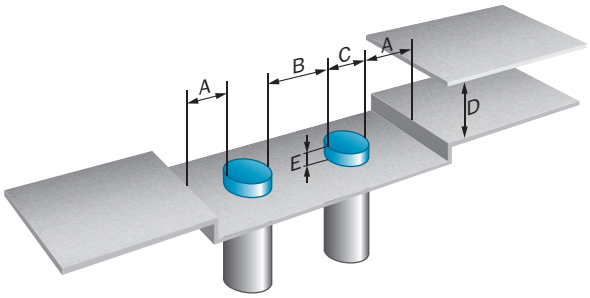


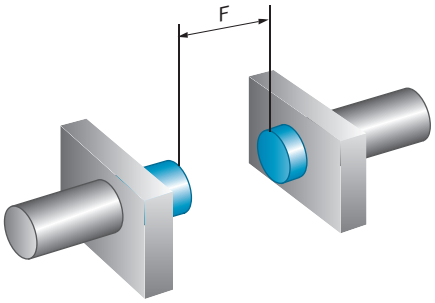


连接类型




接线图

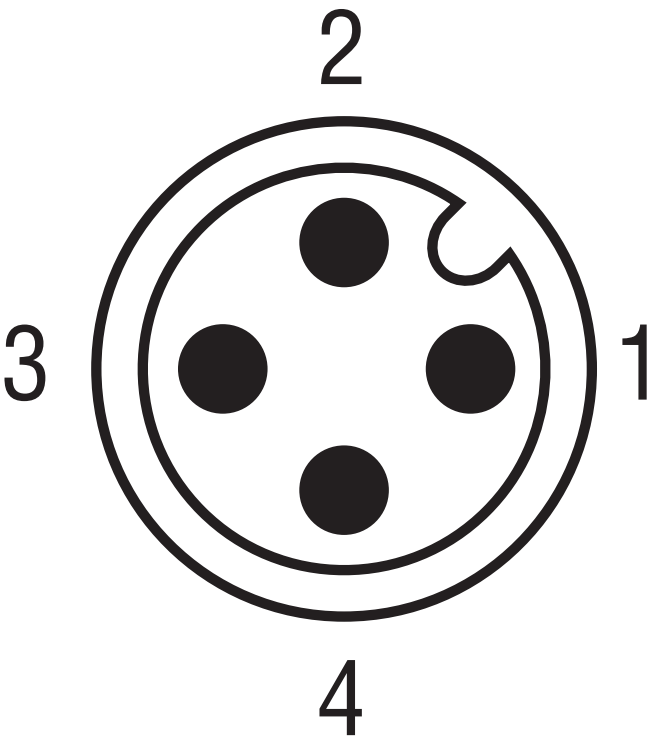

Cd-006



尺寸图 (尺寸单位: mm)

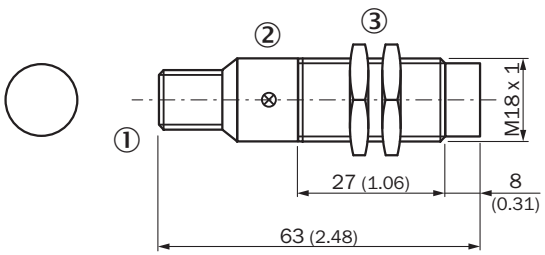

① 接口
② LED 指示灯
③ 固定螺母 (2 x); SW 24，金属

推荐配件

其他设备规格和配件 ➜ www.sick.com/IM_Standard

	简述	类型	订货号
固定支架和固定板			
	M18 传感器紧固板, 钢制、镀锌, 无固定材料	BEF-WG-M18	5321870
	用于 M18 传感器的安装支架, 钢制、镀锌, 无固定材料	BEF-WN-M18	5308446
夹紧支架和校准托架			
	接线盒，用于不带固定止挡的 M18 圆形传感器, 玻璃纤维增强塑料 (PA12), 含安装材料	BEF-KH-M18	2051481
其他			
	• 连接方式 A 头: 插座, M12, 4 针, 弯头, A 编码 • 描述: 无屏蔽, A 头：插座，M12，4 针，弯头，无屏蔽，用于电压供给，用于电缆直径 3 mm ~ 6.5 mm，B 头：- • 连接技术: 螺纹接线端 • 允许导体截面: ≤ 0.75 mm²	DOS-1204-W	6007303
	• 连接方式 A 头: 插座, M12, 4 针, 直头, A 编码 • 描述: 无屏蔽, A 头：插座，M12，4 针，直头，无屏蔽，用于电压供给，用于电缆直径 4 mm ~ 6 mm，B 头：- • 连接技术: 螺纹接线端 • 允许导体截面: ≤ 0.75 mm²	DOS-1204-G	6007302
	• 连接方式 A 头: 插头, M12, 4 针, 直头, A 编码 • 描述: 无屏蔽 • 连接技术: 螺纹接线端 • 允许导体截面: ≤ 0.75 mm²	STE-1204-G	6009932
	• 连接方式 A 头: 插头, M12, 4 针, 弯头, A 编码 • 描述: 无屏蔽 • 连接技术: 螺纹接线端 • 允许导体截面: ≤ 0.75 mm²	STE-1204-W	6022084
	• 连接方式 A 头: 插座, M12, 4 针, 直头, A 编码 • 连接方式 B 头: 裸线端 • 信号种类: 传感器/激励元件电缆 • 电缆: 2 m, 4 芯, PVC • 描述: 传感器/激励元件电缆, 无屏蔽 • 应用领域: 化学品部位	YF2A14-020VB3XLEAX	2096234
	• 连接方式 A 头: 插座, M12, 4 针, 直头, A 编码 • 连接方式 B 头: 裸线端 • 信号种类: 传感器/激励元件电缆 • 电缆: 5 m, 4 芯, PVC • 描述: 传感器/激励元件电缆, 无屏蔽 • 应用领域: 化学品部位	YF2A14-050VB3XLEAX	2096235
	• 连接方式 A 头: 插座, M12, 4 针, 弯头, A 编码 • 连接方式 B 头: 裸线端 • 信号种类: 传感器/激励元件电缆 • 电缆: 2 m, 4 芯, PVC • 描述: 传感器/激励元件电缆, 无屏蔽 • 应用领域: 化学品部位	YG2A14-020VB3XLEAX	2095895
	• 连接方式 A 头: 插座, M12, 4 针, 弯头, A 编码 • 连接方式 B 头: 裸线端 • 信号种类: 传感器/激励元件电缆 • 电缆: 5 m, 4 芯, PVC • 描述: 传感器/激励元件电缆, 无屏蔽 • 应用领域: 化学品部位	YG2A14-050VB3XLEAX	2095897

	简述	类型	订货号
	• 连接方式 A 头: 插座, M12, 4 针, 弯头, A 编码 • 连接方式 B 头: 裸线端 • 信号种类: 传感器/激励元件电缆 • 电缆: 2 m, 4 芯, PVC • 描述: 传感器/激励元件电缆, 无屏蔽, LED 功能显示 • 提示: 仅适用于 PNP 传感器 • 应用领域: 化学品部位	YI2A14-020VB3XLEAX	2096222
	• 连接方式 A 头: 插座, M12, 4 针, 弯头, A 编码 • 连接方式 B 头: 裸线端 • 信号种类: 传感器/激励元件电缆 • 电缆: 5 m, 4 芯, PVC • 描述: 传感器/激励元件电缆, 无屏蔽, LED 功能显示 • 提示: 仅适用于 PNP 传感器 • 应用领域: 化学品部位	YI2A14-050VB3XLEAX	2096223

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础，防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验，熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心，我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单：SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行：

联系人以及其它分公司所在地 ➔ www.sick.com

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

SICK:

IME12-08NPSZW2K WTB2S-2P3230 WTB26I-24161420A00 IMB12-04BNPVC0S IME12-04BNOZC0S IME12-04BPSZW2S PLV14-A IMB18-12NPSVC0S LFP2000-A4NMB WFM50-60P311 DFS60B-S4PC10000 GL10G-P4251 KUP-0610-S S30A-XXXXBA VT12T-2P112 YF8U14-050UA3XLEAX BEF-KHZT01MPA MPS-160TSTP0 SBO-02F12-SM1 WL11-2P2432 C4P-SA03031A00 FX3-MPL000001 IMB12-04BPPVC0K MPS-128TSTP0 BEF-WN-W18 C4C-SA06030A10000 IM18-12NNS-ZQD IME08-04NPSZW2K YF8U14-020UA3XLEAX IME12-04BPOZW2K