

213316
INS-Q08-B02NO-T3
Induktiver Näherungssensor

- Zweifacher Schaltabstand
- Metallstecker M8
- Kurzschlussschutz
- LED Schaltzustandsanzeige
- Hohe Schutzart



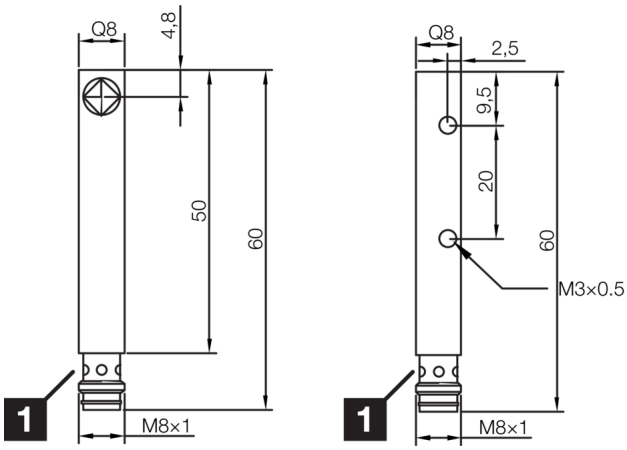

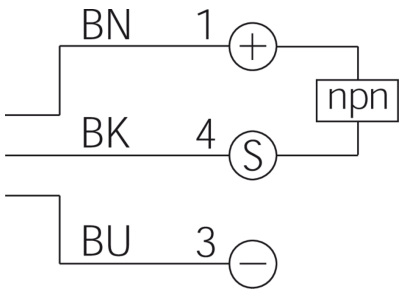

1) LED (4x)

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 … 30 V DC
Eigenstromaufnahme	12 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	< 500 V DC
Einbauart	bündig
Gehäuseabmaße	8 x 8 mm
Gehäuselänge	60 mm
Gehäusehöhe	8 mm
Gehäusebreite	8 mm
Gehäusematerial	Messing (vernickelt)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	digital
Bauform	Quader
Besonderheiten	Zweifacher Schaltabstand
Produktserie	INS-200 Standard 2-SN
Schaltausgang	npn, 200 mA, NC
Spannungsfall (max.)	1,5 V DC
Schaltabstand (SN)	2 mm
Normmessplatte	8 x 8 x 1 mm
Schalthysterese (max.)	< 15 %
LED Anzeige	Ja

213316
INS-Q08-B02NO-T3
Induktiver Näherungssensor

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Schaltfrequenz	2000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M8, 3-polig, A-kodiert

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/213316

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 16.07.2024

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

202665 209916 210245 213806 212920 210891 210992 213113 213114 213805 SBT-RGB-R50-4B-B5
201144 210627 212817 213036 213757 209917 212857 212879 210197 210243 210249 210385
SBT-RGB-R50-4S-B5 202707 210910 212881 212824 212882 213813