


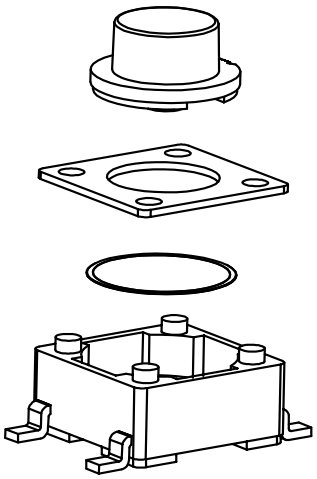










电 路 图


H	
4.3	4.5
5.0	5.5
6.0	6.5
....	....
....	....
17.0	18.0
19.0	20.0
21.0	22.0

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: ≤50mΩ
3. 操 作 力: 250±50gf
4. 行　　程: 0.25±0.1mm
5. 绝缘电阻: ≥100MΩ
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿　　命: 100,000 Cycles

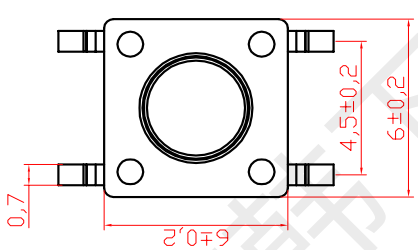



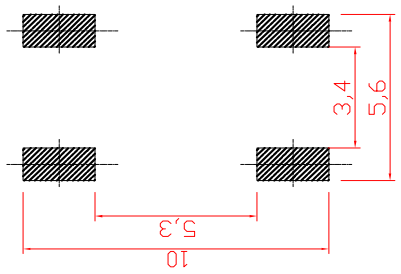

PCB. 焊接图

										第一视角				
5	引脚、触点	黄铜	1	镀银										
4	基座	PPA	1	耐温280℃（黑色）										
3	簧片	不锈钢	1	覆银	标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	比 例		一般公差		
2	盖板	冷轧钢	1	/	设 计		黄彬	2016.05.10		单 位	mm	>0.5~2	±0.10	
1	按钮	PPA	1	耐温280℃（黑色）	审 核		张伟	2016.05.10		重 量		>2~5	±0.25	
												>5~10	±0.30	
序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批 准		罗小春	2016.05.12				角度	±0.5°	

名称: 轻触开关

型号: HX TS665TP 250gf

韩下 HANXIA 深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

承　认　书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code: _____

产品名称 Project：**轻触开关**

规格型号 Part No：**HX TS665TP 250gf**

贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签　章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	深圳市韩下电子有限公司 工程专用章
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司

TACT SWITCH SPECIFICATION 轻触开关产品承认书	File No. 文件编号	
	Version 版　本	A/0

1、概述 GENERAL

1.1 适用范围 APPLICATION

此规格书适用于机械式轻触开关的相关要求

This specification is applied to the requirements for TACTILE SWITCH(MECHANICAL CONTACT)

1.2 工作温度范围

Operating Temperature Range

-20℃~ 70℃(在标准大气压、标准温度条件下)

-20℃~ 70℃(Normal humidity,normal air pressure)

1.3 贮藏温度范围

Storage Temperature Rane

-40℃~ 85℃(在标准大气压、标准温度条件下)

-40℃~ 85℃(Normal humidity,normal air pressure)

1.4 测试条件

Test Conditions

在没有其它特定的条件下，应该在以下的条件下进行测试和测量:

Unless otherwise specified,tests and measurement shall be made in the following standard conditions

常温……5℃~ 35℃

Normal temperature……5℃~ 35℃

标准湿度……相对湿度 45%~85%

Normal humidity……relative humidity 45%~ 85%

标准大气压……86KPa ~ 106KPa

Normal air pressure……86KPa ~ 106KPa

在制造过程中，测试和测量应该在以下的条件下进行:

If any doubt arise from the judgment,tests shall be conducted at the following conditions

温度……20℃±2℃

Temperature……20℃±2℃

相对湿度……65%±5%

Relative humidity……65%±5%

环境气压……86KPa ~ 106KPa

Air pressure……86KPa ~ 106KPa

2、详细说明 Detailed specification

2.1 外观：应无影响、降低产品性能的缺陷

Appearance:There should be no defects that affect the serviceability of product.

2.2 结构尺寸和安装尺寸：应符合装配图要求

Style and dimension:shall conform to the assemble drawings.

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司

TACT SWITCH SPECIFICATION 轻触开关产品承认书	File No. 文件编号	
	Version 版　本	A/0

2.3 操作形式：有触觉反应的操作
Type of actuating:Tactile feedback.
2.4 开关结构：单回路输出（具体的触点结构在装配图中已绘出）
Contact arrangement:1 pole,1 throw
(Details of contact arrangement are given in the assembly drawings.)
2.5 开关工作额定值：DC12V　50mA
Ratings: DC12V　50mA

测试项目 TEST ITEM

3.　电器性能 ELECTRN ICAL PERFORMANCE

3-1 接触电阻 CONTACT RESISTANCE

在 1kHz 小电流电压（50mA，20mV）下测量。

Being tested at 1kHz small current and voltage (50mA，20mV) by contact resistance meter.

100 毫欧以下。
100mΩ max.

3-2 绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE

在端子之间和端子与壳之间加 DC250V 条件下，持续 1 分钟测量。

DC 250v shall be applied for test between terminals and between terminals and frame for one minute.

100 兆欧以上。
100MΩ min.

3-3 耐电压 WITHSTAND VOLTAGE


在端子之间和端子于壳之间加 AC250V（50Hz 或 60Hz）感应电流 1mA 条件下，持续 1 分钟测量。

AC 250V and induction current 1mA shall be applied for test between terminals and between terminals and frame for one minute.
无击穿现象。
There shall be no breakdown.

4．机械性能 MECHANICAL PERFORMANCE

4-1 动作力 OPERATING FORCE

250±50gf

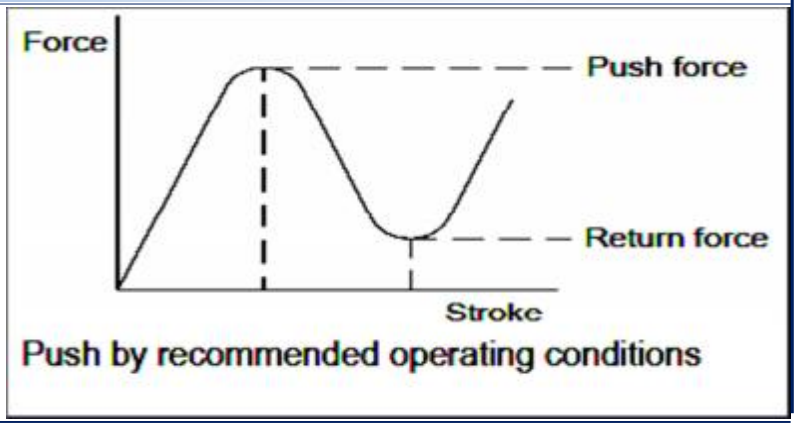

深圳市韩下电子有限公司

TACT SWITCH SPECIFICATION 轻触开关产品承认书	File No. 文件编号	
	Version 版　本	A/0

4-2 行程 TRIP

给开关施加动作力 2 倍不变的力，开关停止时的移动距离.

The force exerted 2 times the constant force on the switch and the moving distance at the switch stop.0.3±0.1mm

4-3手感值 HAND VALUE

开关按力减去回弹力的差值所占开关按力的百分比 Hand value：30-70%

Percentage of switching pressures by the difference of switching pressures minus resilience。
手感值：30-70%

4-4端子強度 TERMINAL STRENGTH

一個 300 克之静负荷施加端子顶部的一個方向持续 1 分钟。

A static force of 300g being applied in one direction on the tip of the terminal for 1mintue.

无任何迹象显示机械及电器性能之损坏。
There shall be of mechanical and electrical damage.

4-5 手柄強度 KNOB STRENGTH

开关垂直于操作方向放置，测量推柄所能承受的最大拉力 3KG

Place the switch vertically to the operation direction, test the max imum pulling force that knob can withstand3KG.

无任何迹象显示机械及电器性能之损坏。

There shall be of mechanical and electrical damage.

4-6 冲击 IMPACT SHOCK

6 個方向，每個方向 3 次。（18 次）

980m/s2,11ms,3Cycles 6 Directions (Total 18 Cycles)


(1)接触电阻 200 毫欧以下。Contact resistance 200mΩ .

(2)动作力变化范围初始值 30%。 Operating force 30% initial value.

(3) ITEM 项目——1.2

(4) ITEM项目——1.3

(5) ITEM 项目——2.2

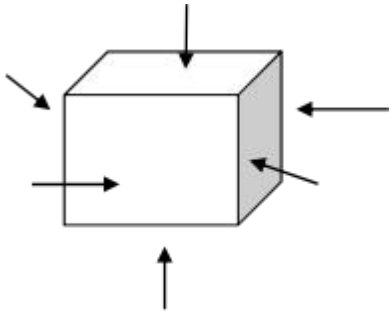

深圳市韩下电子有限公司

5．耐久性 DURABILITY

5-1 可焊性试验 SOLDERING TEST

端子顶部被侵入锡池 0.5mm 深，温度 230±5℃，时间 3 秒。

The tip of the terminal shall be dipped 0.5mm in the solder bath within temperature of 230±5℃ for 3s.

侵入的部分 95%以上表面將被锡覆盖
Over 95% of the immersed surface was covered by tin .

5-2 耐焊性试验 SOLDERING RESISTANT TEST

焊炉锡的温度控制在 260±5℃， 时间为 3±0.5 秒,与(基板)厚度 1 .6mm.

Soldering temperature 260±5℃,soldering time 3±0.5s,immersion depth up to the surface of the board, thickness of PCB 1 .6mm.

手焊接时温度控制在 350±5℃， 时间为 3±0.5 秒，但不能在端子上施加异常压力。

Manual soldering temperature350±5℃, soldering time 3±0.5s,however excessive pressure shall not be applied to the terminal.


本体无变形,能满足与机械、电器性能。

Without deformation of case or excessive looseness of electrical properties

5-3 回流焊接热试验 REFLOW SOLDERING HEAR TEST

本体无变形,能满足与机械、电器性能。

Without deformation of case or excessive looseness of electrical properties

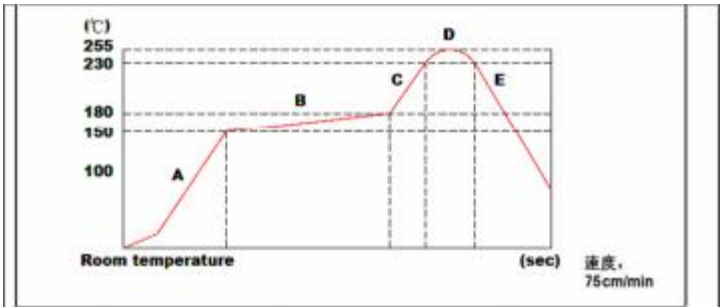

Parts	Temperature (℃)	Time at temperature(sec)	Treatments
A	NO - 150		
B	150 - 180	90 ±30	Pre-heating zone
C	180 - 230		
D	230 – 255 - 230	30 (Peak : 3 MAX.)	Soldering zone
E	230 to NO		Cooling zone

深圳市韩下电子有限公司

TACT SWITCH SPECIFICATION 轻触开关产品承认书	File No. 文件编号	
	Version 版　本	A/0

5-4 寿命测试 LIFE TEST

无负载条件，每分钟 100-120 次的速度操作 100，000 次。

100，000cycles of operation at a rate of 100-120 cycles per minute with unloading

(1)接触电阻 200 毫欧以下。Contact resistance200mΩ

(2)动作力变化范围初始值 30%。Operating force 30% initial value.

(3) ITEM 项目——1 .2

(4) ITEM 项目——1 .3

(5) ITEM 项目——2.2

5-5 盐雾 SAIL SPRA

1） 测试温度：35±2℃ Temperature：35±2℃

2) 循环次數：8 小时喷雾 1 小時停，连续3 次喷雾 24小时。Cycle：8 Hours testing(3Times) and 1 Hours stop.Based on total 24 hours.

3) 盐雾浓度：5±1% Salt solution concentration: 5±1% by weight.

（1） 接触电阻 200 毫欧以下。Contact resistance200mΩ .

（2） 绝缘电阻 100 兆欧以上. Insulation resistance 100MΩ min.

（3） 无任何迹象显示机械及电器性能之损坏

there shall be no sign of mechanical and electrical damage.

5-6 耐热试验 HEAT RESISTAN TEST

在 80±2℃环境中放 96 小时，再置于正常环境中，30 分钟后进行测试。

80±2℃ for 96H,test after keeping in normal condition for 30min.

5-7 耐湿试验 MOISTURE RESISTANT TEST

在 60±2℃ 90～95%环境中放 96 小时，再置于正常环境中，30 分钟后进行测试。

At 60±2℃ 90～95% RH for 96H,test after keeping in normal condition for 30min.

5-8 耐冷试验 COLD RESISTANT TEST


在-40±2℃环境中放 96 小時，再置于正常环境中，30 分钟后进行测试。

At -40±2℃for 96H,test after keeping in normal condition for 30min.

5-9 温度交变试验 TEMPERATURE CYCLIG TEST

如图示之环境中，循环 5 次后，再置于正常环境中，1 个小时后进行测试。

According to following figure, after 5cycles, test after keeping in normal condition for 1H.

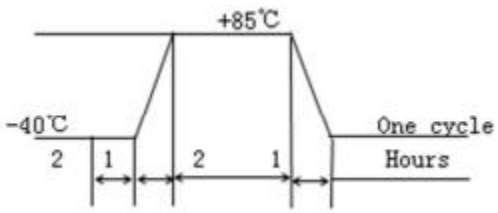

（1） 接触电阻 200 毫欧以下。
Contact resistance 200mΩ .

（2） 绝缘电阻 100 兆欧以上.
insulation resistance 100MΩ min.

（3） 无任何迹象显示机械及电器性能之损坏

there shall be no sign of mechanical and electrical damage.

深圳市韩下电子有限公司

TACTSWITCH SPECIFICATION 轻触开关产品承认书	File No. 文件编号	
	Version 版　本	A/0

6．其他注意事项　Other precautions

6．其他注意事项

6-1.进行焊接过程中，不可以用溶剂或类似品清洗开关

During the welding process, the switch can not be cleaned with solvents or similar products

6-2防止助焊剂从开关的顶端渗入

Prevents flux from seeping through the tip of the switch

6-3交货后保证开关处于封密状态并库存时间90天以下

After delivery, ensure that the switch is in a sealed state and the inventory time is less than 90 days

深圳市韩下电子有限公司