


由 Autodesk 教育版产品制作


RoHS


MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

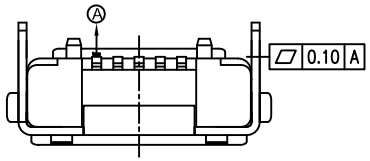











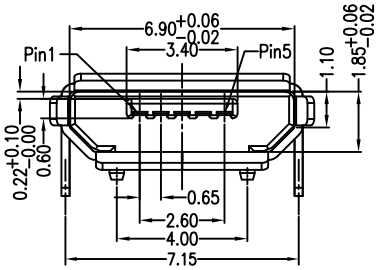

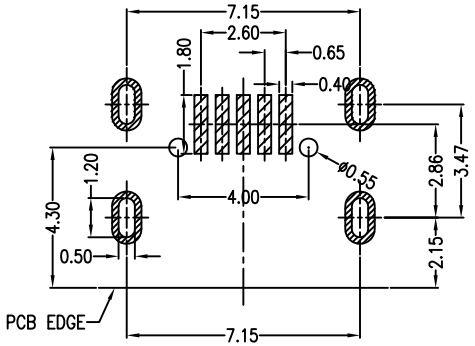

RECOMMANDED PCB LAYOUT

PCB图仅供参考

Note:
1.Material:
- 1.1 Housing: High temperature thermoplastic with g.f,UL94v-0
- 1.2 Contact: copper alloy,t=0.20mm
- 1.3 Shell: copper alloy,t=0.25mm

2.Specification:
- 2.1 Current rating:1,5PIN 1.8A Max/2,3,4PIN 1A Max.
- 2.2 Dielectric withstanding voltage: 100 V(ac) for 1 min.
- 2.3 Contact resistance: 30 mΩ Max.
- 2.4 Insulation resistance: 100 MΩ Min.
- 2.5 Total mating force: 3.57 Kgf Max.
- 2.6 Total unmating force: 1.0 Kgf Min.
- 2.7 Temperature range: -30°C~80°C

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司 Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.						
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERMSE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Z-Y-B	制图料号 PRODUCT PART NO.	920-A52A2021S10110	
X.	±0.25	X.	±5.°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	MICRO/5P-F 四脚插板7.2有边有柱加卡点 0.4mm端子贴板	
.X	±0.20	.X	±2.°							
.XX	±0.15	.XX	±1.°	日期 DATE	2016-09-09	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW		版本 VER A0
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°							

由 Autodesk 教育版产品制作

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

917-B88C201AH70201 918-318K2023C40005 918-415K3028S40000 920-A62A2021S10104
920-C62A2021S10103 912-112A2021S10100 904-331B2032S10200 911-221A2021S10100
918-418K2022Y40011 918-468K2029Y50000 906-262A1021D10200 908-351A1011D10100
919-162A1012D10400 920-A64A2091S101A3 907-111A1022D10200 907-312A1101Y10210
917-P81A202ES60201 906-752B1114D10200 910-151A2021D10100 920-A62A2021S10108
920-C52A2021S10105 904-232A2031S10100 904-232B2032S10100 906-552A1012D10200
912-112A1011D10100 916-151A1022Y10200 920-F52A2021S10105 905-761A2032S10200
912-312A1012D10100 920-154A2021Y10110