


RoHS Compliant 2011/65/EU


Compliant Halogen Free

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

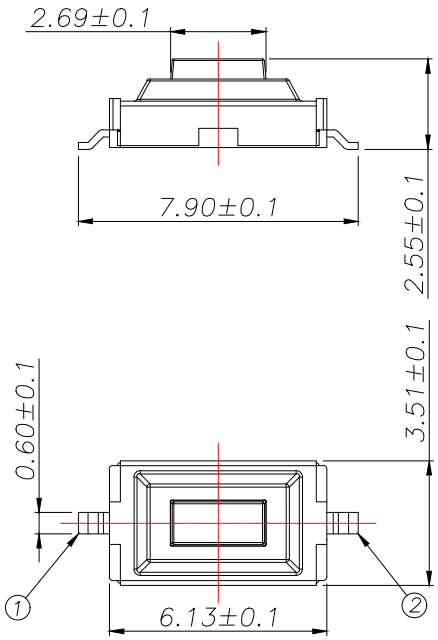










E



D



C



B


A

P/N	按力
TS-1107ST-S16	160
TS-1107ST-S26	260


主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage.current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	260±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



CIRCUIT DIAGRAM

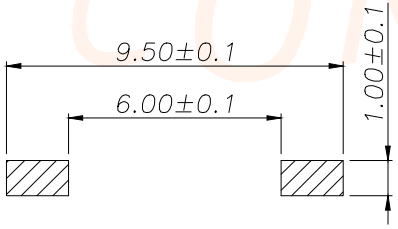

PCB.WELDING DRAWING

ITEM 项目	DESCRIPTION 名称	MATERIAL 材质	QTY 数量	FINSH/COLOR 表面处理/颜色
E	按钮	PPA	1	白色
D	盖板	不锈钢	1	清洗
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银

TOLERANCE	
X.X:±0.35	X.X°:±3°
X.XX:±0.25	X.XX°:±2°
X.XXX:±0.15	
UNITS	mm
MATERILA	— — —
FINISH	— — —

深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd

PART NO. TS-1107ST-SX	TITLE: TACT SWITCH
DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG
CHED: Olvia	SCALE N:A / SHEET 1/1
APPD: Ava	

JXTCONN

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

JXTCONN:

AIPEX-3 D100F1W1-2W8P43 DMX-2PLT-43 PZ2.54-2X7P-H25 PZ2.54-S02P-A60 PZ2.54V-1216P-H25 A254F2L1-2W4P11 AIPEX-1 PZ2.54-S03P-A60 AXH-4A-11 PH2.54-1X4P-H25 PZ2.54-1X4P-H25 PZ2.54R-1X4P-H25 PZ2.54V-1102P-H25 TF-015 TS-010-J26 AXH-B2B-11 AXHB-4A-11 PZ2.54-1X3P-H25 PZ2.54-2X5P-H25 PZ2.54-S04P-A60 TF-01A PM2.54-1X8PM-H85 PZ2.0V-1104P-H20 PZ2.54-2X4P-H25 PH2.54-1X3P-H25 PZ2.54-1X5P-H25 TF-015-N AXH-2AW-11 PH2.54-03PB2G-H25