




Pin	A	B	C
2	2.00	8.00	6.80
3	4.00	10.00	8.80
4	6.00	12.00	10.80
5	8.00	14.00	12.80
6	10.00	16.00	14.80
7	12.00	18.00	16.80
8	14.00	20.00	18.80
9	16.00	22.00	20.80
10	18.00	24.00	22.80
11	20.00	26.00	24.80
12	22.00	28.00	26.80
13	24.00	30.00	28.80
14	26.00	32.00	30.80
15	28.00	34.00	32.80
16	30.00	36.00	34.80

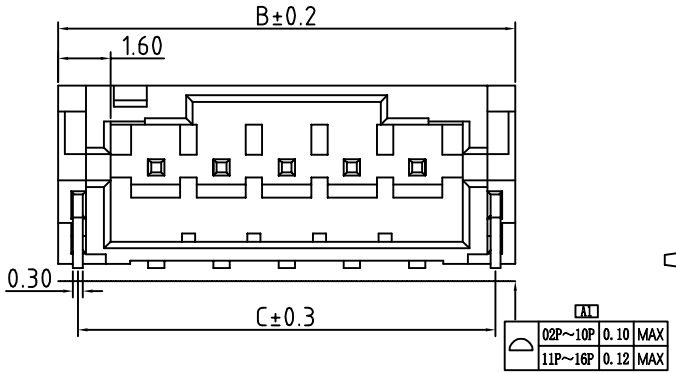




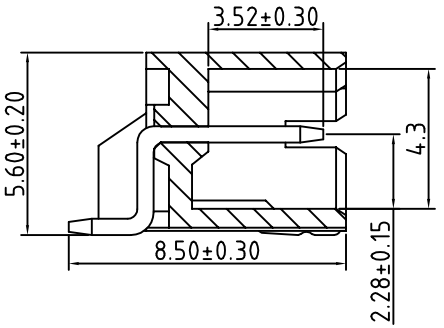

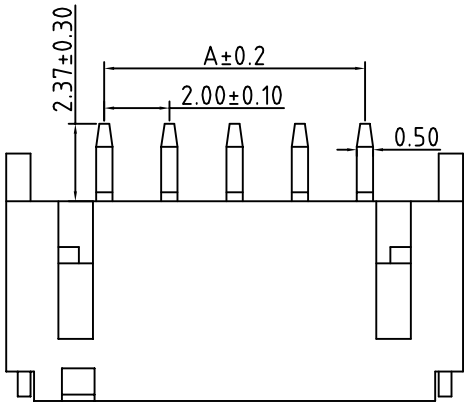

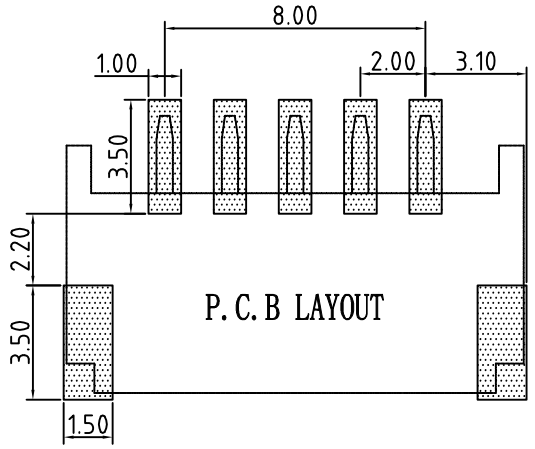

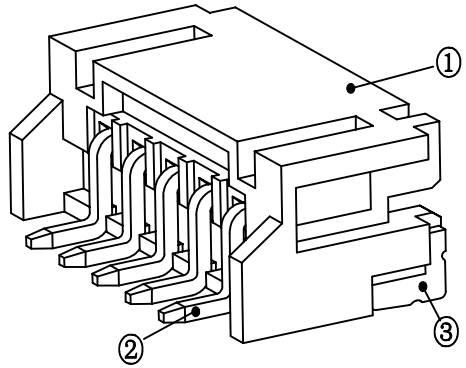

技术参数

间　　距：2.0

温度范围：-25~+85℃

额定电压：250V AC,DC

额定电流：2.0A AC,DC

接触电阻：20mΩ

绝缘电阻：800MΩ

耐　　压：500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance
X. ±0.2
X.X ±0.1
X.XX ±0.05
角度公差 / Angle Tolerance
X° ±5.0°
X.X° ±3.0°
X.XX° ±1.0°

视角 / Projection

标记	变更内容	签名	年月日
A1	调整平面		

绘图					
审核					
工艺			批准		

材料 / Material

①塑　　座：LCP 本色

②接 触 针：黄铜（镀锡）

③焊　　片：黄铜（镀锡）

单位（Units）	版本	比例
mm	2.0	1:1
共 1 张	第 1 张	

深圳市宝通成电子有限公司

品名 / ProduceName

PH2.0 卧贴 n*P

型号 / Model

BTC-PH2.0-N*PWB