
RoHS

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

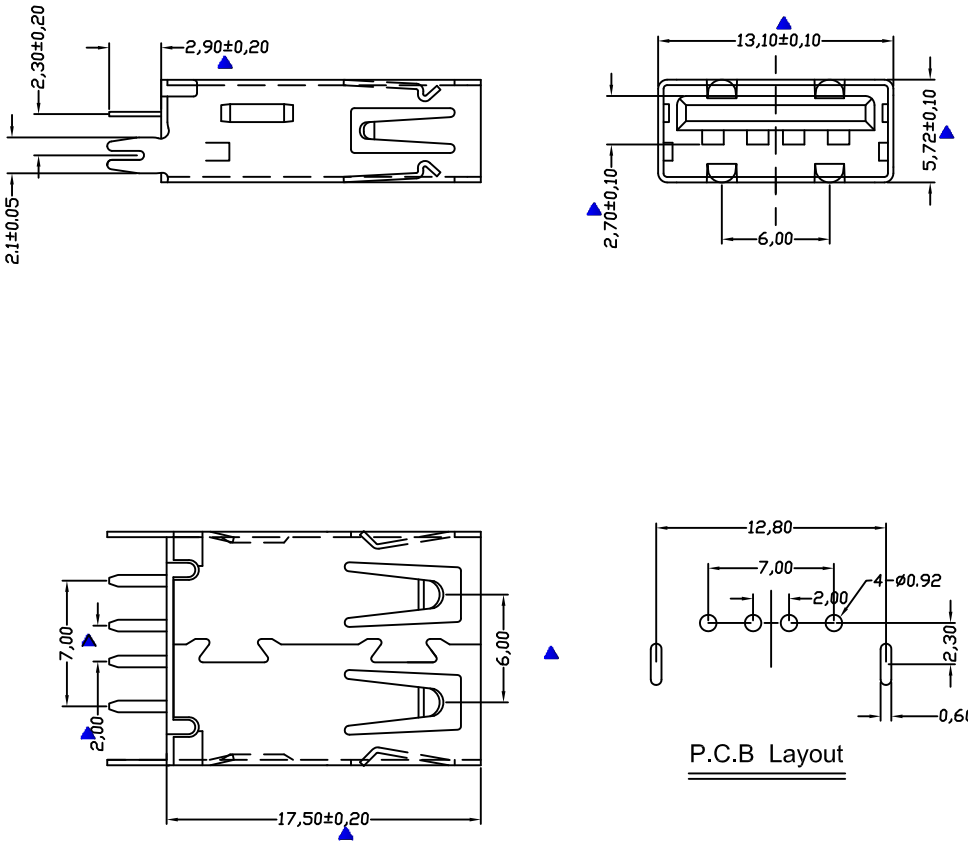

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流：Current Rating
   1.5A/contact terminal
2. 额定电压：Voltage Rating
   30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
   30 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
   500 V AC AT Sea Levol
5. 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
   1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
   Mate force:3.57kgf(MAX)
   Unmate force:1.02kgf(MIN)
2. 端子保持力：Terminal Retenion
   1.2kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1. 塑胶:Housing:
   Hing Temperature Tnermaplastics,
   Ul 94V-0 PBT White/Black
2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1. 端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
   Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
   Nickel Plating

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERMSE

X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	916-361A101BY10200
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	AF180度17.5鱼叉脚无边铁壳白胶
日期 DATE	2021-04-14	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER: A0

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

920-A62A2021S10104 920-A62A2021S10108 920-C52A2021S10105 920-F52A2021S10105
907-312A1101Y10210 918-318K2023C40005 918-415K3028S40000 920-154A2021Y10110
920-A64A2091S101A3 905-761A2032S10200 912-112A2021S10100 917-B88C201AH70201
918-418K2022Y40011 920-C62A2021S10103 904-331B2032S10200 906-552A1012D10200
904-232A2031S10100 904-232B2032S10100 906-752B1114D10200 910-151A2021D10100
911-221A2021S10100 912-312A1012D10100 906-262A1021D10200 917-P81A202ES60201
907-111A1022D10200 908-351A1011D10100 912-112A1011D10100 919-162A1012D10400
916-151A1022Y10200 918-468K2029Y50000