

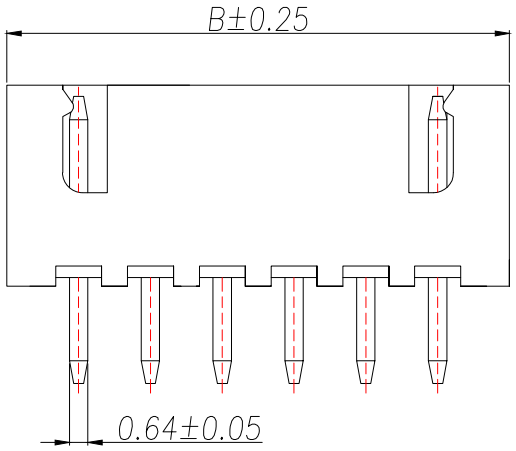


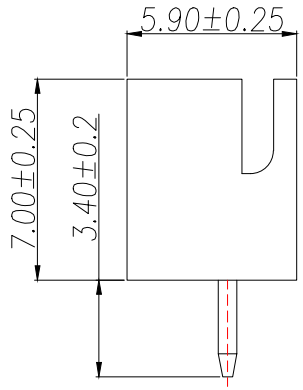

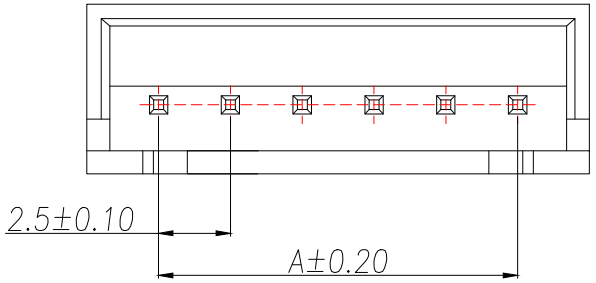

技术要求:

1.塑件材料:PA66(UL-94V-0)

2.接触件:黄铜镀锡

3.接触电阻:≤10mΩ

4.绝缘电阻:≥100MΩ

5.额定电压:250V AC DC

6.额定电流:2.0A AC DC


7.耐压:能承受1000V AC/Minute

8.工作温度:-25°~+85°

9.可焊性试验:浸锡面积≥95%温度235$^{+5°}_{-0°}$,时间2.5±0.5秒

10.铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求.

Part No	Pin	A	B
ZX-XH2.54-2PZZ	2	2.50	7.50
ZX-XH2.54-3PZZ	3	5.00	10.00
ZX-XH2.54-4PZZ	4	7.50	12.50
ZX-XH2.54-5PZZ	5	10.00	15.00
ZX-XH2.54-6PZZ	6	12.50	17.50
ZX-XH2.54-7PZZ	7	15.00	20.00
ZX-XH2.54-8PZZ	8	17.50	22.50
ZX-XH2.54-9PZZ	9	20.00	25.00
ZX-XH2.54-10PZZ	10	22.50	27.50
ZX-XH2.54-11PZZ	11	25.00	30.00
ZX-XH2.54-12PZZ	12	27.50	32.50
ZX-XH2.54-13PZZ	13	30.00	35.00
ZX-XH2.54-14PZZ	14	32.50	37.50
ZX-XH2.54-15PZZ	15	35.00	40.00
ZX-XH2.54-16PZZ	16	37.50	42.50
ZX-XH2.54-17PZZ	17	40.00	45.00
ZX-XH2.54-18PZZ	18	42.50	47.50
ZX-XH2.54-19PZZ	19	45.00	50.00
ZX-XH2.54-20PZZ	20	47.50	52.50

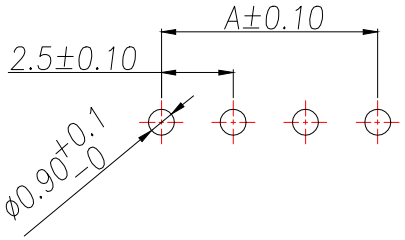

SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

序号	名称	材料	数量	备注
2	端子Contact	黄铜	N*1	电镀(锡):整个表面镀底镍30u"MIN,再镀锡80u"MIN
1	基座Wafer	PA66(UL94V-0)	1	白色

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE

.X±0.20	±2°
.XX±0.10	
.XXX±0.05	

制图 DRAWING	ROSE
审核 CHECK	LEO
核准 APPROVAL	JOHN
单位 UNITS	MM
比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	ZX-XH2.54-NPZZ
品名 TITLE	XH 2.54 直针
客户料号 CUTM.NO.	
版本 REV.	A
页次 SHEET	1/1

兆星精密电子（深圳）有限公司
ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Megastar:

ZX-PZ2.54-1-40PZZ ZX-HA2.54-10PWT ZX-0.5FPC-FWX-H2-14P ZX-0.5FPC-FWX-H2-16P
ZX-0.5FPC-FWX-H2-36P ZX-FPC-FWX0.5PH1.510 ZX-MX3.0-2-11PWZ ZX-PZ1.27-2-17PWZ
ZX-HY2.0-13PZZ ZX-MX1.25-6PCB ZX-PHB2.0-2-12PWZ ZX-PM1.27-1-12PU-W ZX-1.0FPC-2H-HFJ4P
ZX-5557-4.2-2-10P-HGJK ZX-BX-GH1.25-LT12 ZX-FPC-FWX0.5PH250 ZX-PZ1.27-2-10PZZ
ZX-HA2.54-6PWT ZX-BX-GH1.25-LT2 ZX-HY2.0-15PLT ZX-ZH1.5-8PWT ZX-PM1.27-1-11PU-W
ZX-0.5FPC-2H-HFJ60P ZX-FPC-FWX0.5PH1.514 ZX-GH1.25-14PJK ZX-PHB2.0-2-7PLT ZX-HY2.0-13PLT
ZX-HY2.0-14PWT ZX-PH2.0-WT12P ZX-PZ1.0-2-5PZZ