

209702
BE-F50/50RL-G5-K-BS
Flächenbeleuchtung

- Hohe Beleuchtungsstärke
- Minimalster Randbereich
- Homogenes Leuchtfeld
- Sehr kompakte Bauform
- Hohe Schutzart IP 67
- Robuste Bauweise



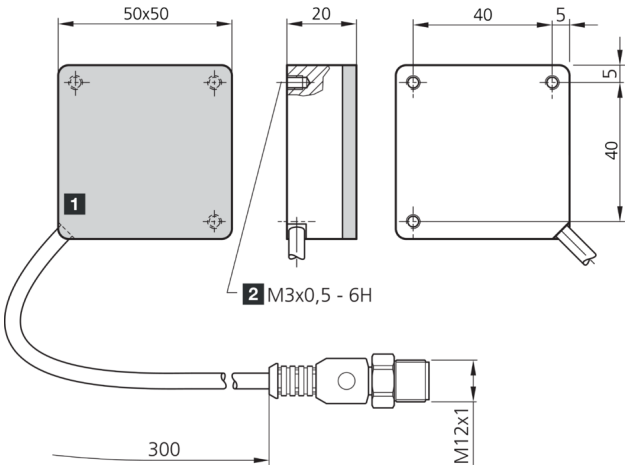



1) Leuchtfläche 2) 4.5 mm tief BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	24 V DC (Supply Class 2)
Leerlaufstrom (max.)	118 mA (24 V DC)
Leistung	2,8 W (24 V DC)
Verpolschutz	nein
Leuchtfläche	50 x 50 mm
Gehäuseabmaße	50 x 50 x 20 mm
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material	PMMA, diffus (Schutzoptik)
Gewicht	95 g
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Zulassungen	UL
Bauform	Flächenbeleuchtung
Lichtquelle	LED
Farbe	Weiß
Wellenlänge	5000 K
Abstrahlwinkel FWHM	120°
Regelung	Integrierte Leistungsregelung
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 … +40 °C (Dauerbetrieb)
Schutzart	IP 67

di-soric GmbH & Co. KG . Steinbeisstraße 6 . DE-73660 Urbach . www.di-soric.com

209702
BE-F50/50RL-G5-K-BS
Flächenbeleuchtung

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Anschluss	Pigtail, 0,3 m, M12, 3-polig
Anschlusskabel	VK …

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/209702

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

210243 210249 212824 212857 SBT-RGB-R50-4S-B5 201144 209916 210197 212881 212920 202707
210992 202665 209917 210245 210627 210385 210891 212817 212879 213113 210910 213036
213114 213806 213813 SBT-RGB-R50-4B-B5 212882 213757 213805