
ROHS Compliant

MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE

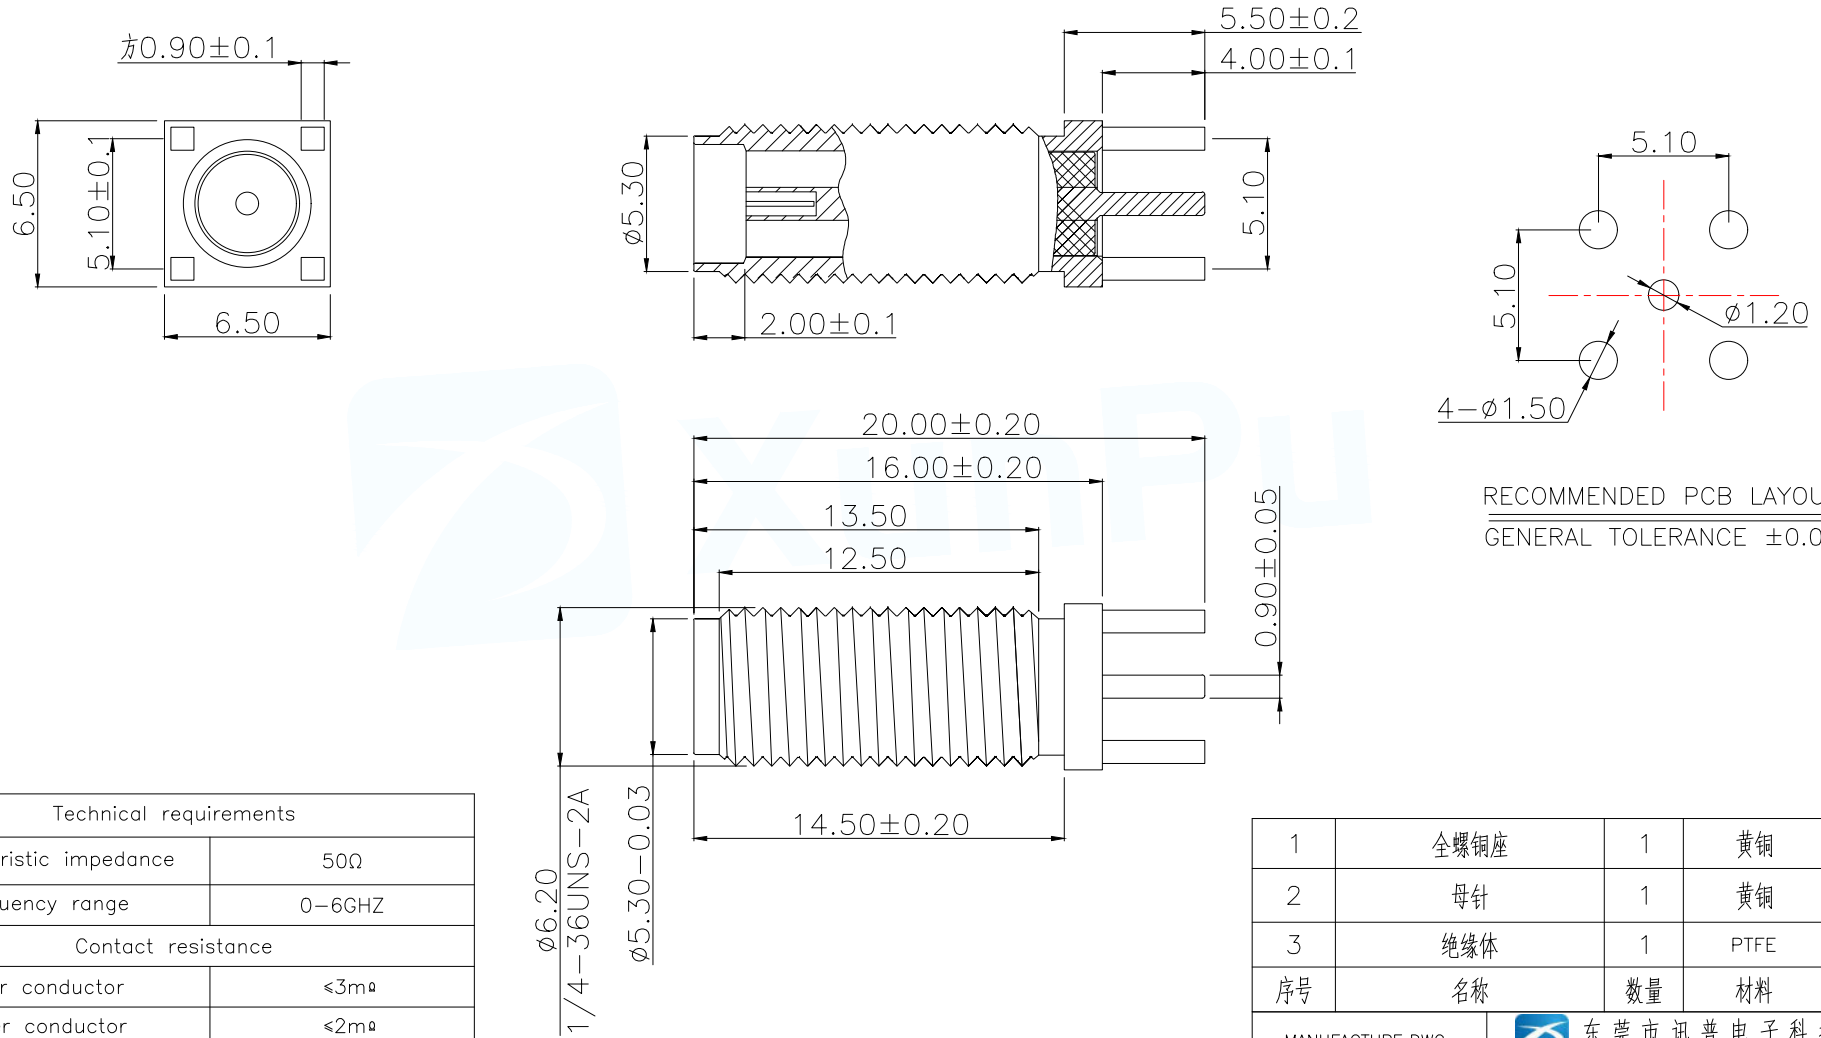

RECOMMENDED PCB LAYOUT

GENERAL TOLERANCE ±0.05

Technical requirements	
Characteristic impedance	50Ω
Frequency range	0-6GHZ
Contact resistance	
Inner conductor	≤3mΩ
Outer conductor	≤2mΩ
Insulated resistance	≥5000MΩ
Salt spray time	24H
Separation force	≥0.28N
Appearance: no shift point burr scratch surface bright, no dirt, no deformation, etc	

序号	名称	数量	材料	备注
1	全螺铜座	1	黄铜	镀金
2	母针	1	黄铜	镀金
3	绝缘体	1	PTFE	/

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES

DECIMALS:	ANGLES:
X.:±0.30	
X.X:±0.20	
X.XX:±0.10	

CUSTOMER COPY

TITLE:
正脚一全螺内孔-H20.0-L14.5镀金

PAR	SMA-KE-347A-H20-L14.5-J	
DWN	Lucas	
CHKD	Ethan	
APVD	Jacob	
SCALE1:1	UNIT:MM	
SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A