


由 Autodesk 教育版产品制作

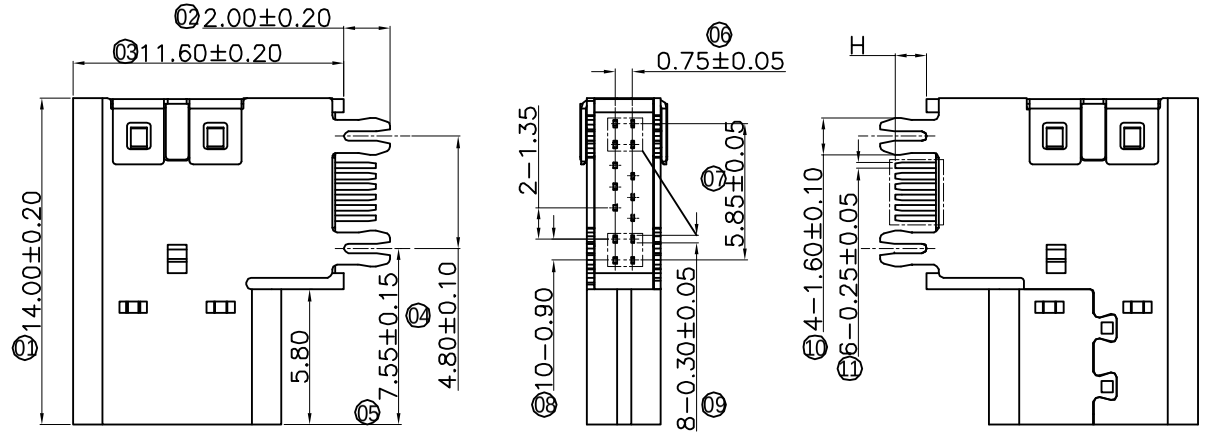

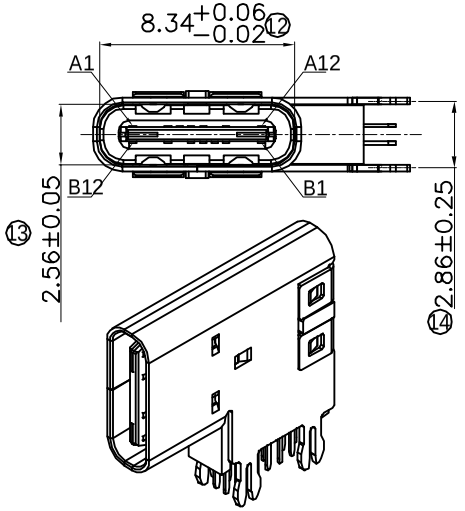

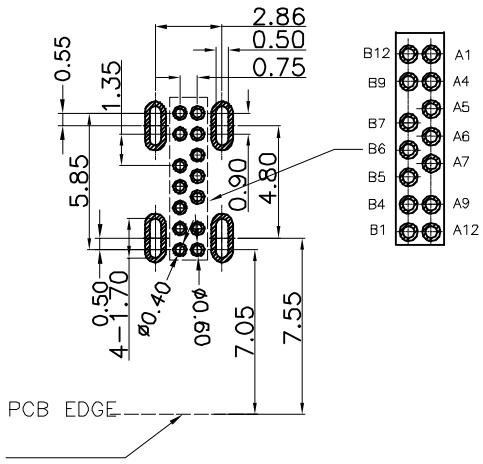

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

H	
	针长1.3mm
	针长1.6mm
	针长2.0mm

特性：
一、电气性能：EICTRICAL
1.额定电流：3.0A
2.接触阻抗：30 MILLIOHMS MAX
3.耐电压：150V AC / 1 mA MAX
4.绝缘阻抗：150V DC/100 MEGA OHMS MIN
二、机械性能：
1.插入力：5-20N
2.拔出力：8-20N
3.使用寿命：10000次
三、材料：MATERIAL
四、电镀:FINISH
1.端子：接触点镀金G/F
PIN脚焊接区域涮金.
2.外壳：镀哑镍40U"MIN（盐雾24H)
五、电镀品需做粘锡测试：粘锡面积达到95%以上。
六、SMT回流焊（峰值260°C±5°C）不能起泡、熔胶、变色不良（变形在公差范围以内）
七、工作温度：-55°C~+85°C
八、盐雾测试：
通过24H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象；
九、管制重点尺寸。

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND			VBUS	CC1	D+	D−		VBUS			GND
GND			VBUS		D−	D+	CC2	VBUS			GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com		图号(DWG NO)	单位(UNIT): MM
		版本(REV)	比例(SCALE)1:1
品名(ITEM NO)	Type-C CF 90度侧插14PIN 鱼叉脚、垫高H：2.6带后盖	日期(DATE)	
料号(PART NO)	TPC-14P-CC-CH7.2-02	设计(DESIGN)	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
模号(MODEL NO)		审核(CHECKED)	X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 X° ±5° X.X° ±2°
		核准(APPROVED)	

由 Autodesk 教育版产品制作