



标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

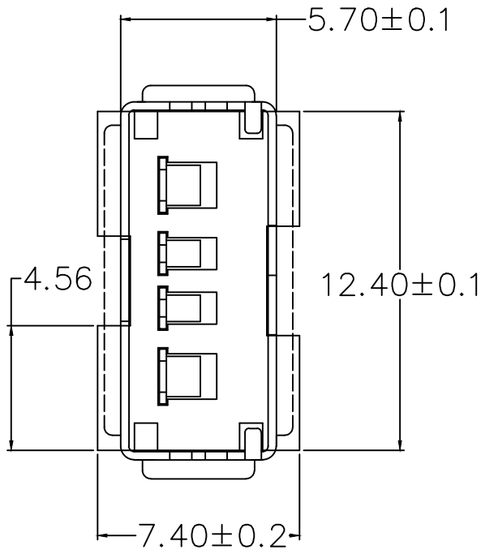

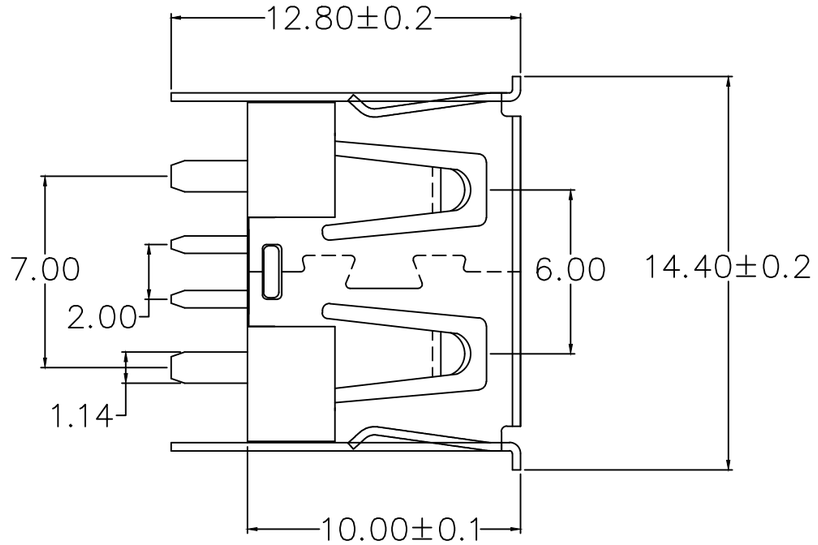

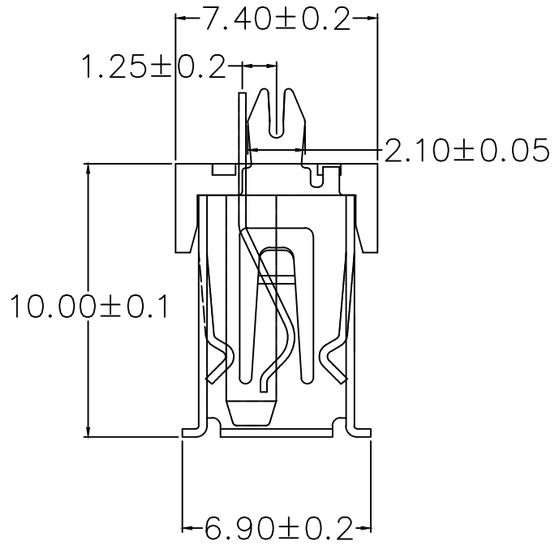

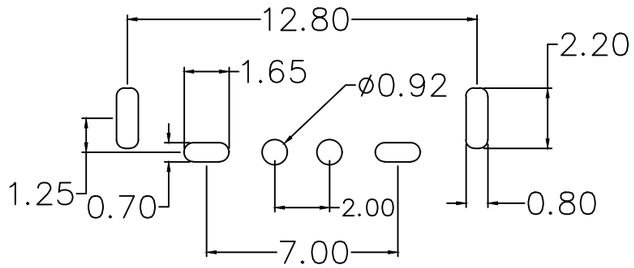

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流：Current Rating
   5A/contact terminal
2. 额定电压：Voltage Rating
   30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
   30 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
   500 V AC AT Sea Levol
5. 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
   1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
   Mate force:3.57kgf(MAX)
   Unmate force:1.02kgf(MIN)
2. 端子保持力：Terminal Retenion
   1.2kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1. 塑胶:Housing:
   Hing Temperature Tnermaplastics, 9T Orange
2. 端子:Contact:Copper Alloy C7025
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680

电镀:Finish:

1. 端子:Contact: Piated Gold in Mating Area; Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
   Nickel Plating

序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
3	外壳	铜	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA9T	橙色	

深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	USB座		
		料 号 PART NO	HC-USB2.0-L100-093J		
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比 列 SCALE	1:1			
X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 X° ±5° X.X° ±2°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe	
	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云	
	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮	

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HC:

HCZZ0530-4 HCZZ0576-5 HC-FPC-0.5-40P-FH20 HCZZ0451-4 HCZZ0514-6 HC-USB3.0-L175-2X1-J
HC-FPC-0.5-24P-FH20 HC-FPC-0.5-6P-CSH20 HC-USB3.0-C34-P HC-PM200-4.3H-2x8PS
HC-PZ254-11.5L-2x18PZ HC-USB3.0-L257-J HCZZ0001-6 HC-FPC-0.5-10P-FH20 HC-FPC-0.5-50P-FHH20
HC-PHB2.0-2x4AW HC-PHB2.0-2x5A HC-PZ127-7.2L-2x3PS HC-PZ254-11.5L-1x20PZ
HC-USB2.0-L100-093P HCZZ0001-2 HC-PM200-4.3H-2x20PZ HC-PM254-8.5H-2x20PS HCZZ0032-6
HC-PM254-5.0H-2x10PZ HC-PM254-8.5H-1x21PZ HC-PZ254-11.5L-1x10PZ HC-PZ254-13.8L-1x6PWA
HC-USB3.0-C26 HCZZ0451-6