



MAPX	MODIFICATION	DATE




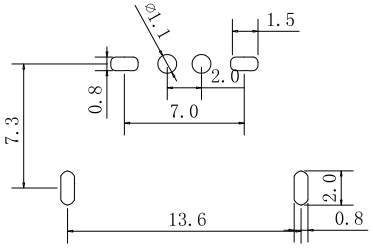

PCB LAYOUT

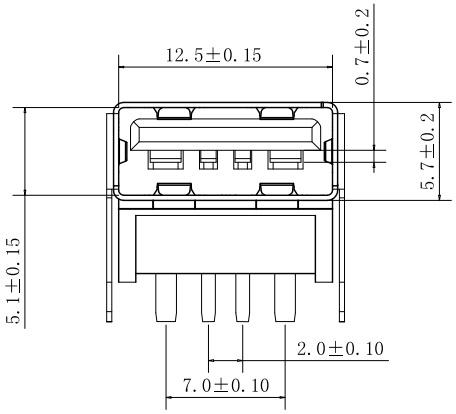

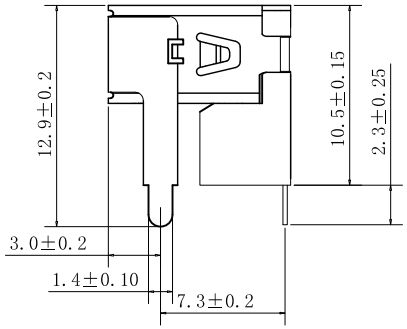



特性：Specifications:

电气：Electrical:

1.接触阻抗：Contact Resistance：
30 milliohms MAX

2.耐电压:Dielectnic With Standing Voitage:
250 V AC AT Sea Levol

3.绝缘阻抗：Lnsulation Resistance:
1000 MEGA ohms MIN

机构：Mechanical:

1.结合力：Mating Force:
35 N MAX 最大 35 N

2.拔出力：Unmating Force:
8 N MIN 最小 8 N

材料：Matorial:

1.塑胶：PBT.

2.端子：Contact: C2680，T=0.25±0.02

3.外壳：Shell: C2680，T=0.3±0.02

电镀：Finish:

1.端子：Contact:Piated Gold in Mating AreA:
Tin/Lead On Solder Talls.接触点镀金1唛，脚镀锡100唛

2.外壳：Shell:
Nickel Plating .镀镍60唛

额定电流3A/宽PIN,1.5A/窄PIN，盐雾48H，镀锡部分盐雾12H.

产品图 PRODUCT CHART DWG			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	912-112A101BD10201
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	AF10.6短体大电流前两脚无边铜壳PBT白胶10.5 DIP
日期 DATE	2021-04-13	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER: A0

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

904-232B2032S10100 918-318K2023C40005 918-415K3028S40000 907-111A1022D10200
908-351A1011D10100 912-312A1012D10100 916-151A1022Y10200 917-B88C201AH70201
918-468K2029Y50000 920-A62A2021S10104 906-752B1114D10200 920-154A2021Y10110
904-331B2032S10200 906-262A1021D10200 919-162A1012D10400 920-A64A2091S101A3
920-C52A2021S10105 906-552A1012D10200 918-418K2022Y40011 920-F52A2021S10105
904-232A2031S10100 905-761A2032S10200 910-151A2021D10100 912-112A1011D10100
912-112A2021S10100 920-C62A2021S10103 907-312A1101Y10210 911-221A2021S10100
917-P81A202ES60201 920-A62A2021S10108