

修订	变更描述	变更单号	签名	日期

序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注
7	绝 缘 体	PTFE		1	
6	外　　壳	HPb59-1	镍	1	
5	内　　齿	PE	镍	1	
4	螺　　母	HPb59-1	镍	1	
3	外　　壳	HPb59-1	镍	1	
2	绝 缘 体	PTFE		1	
1	插　　孔	HPb59-1	金	1	

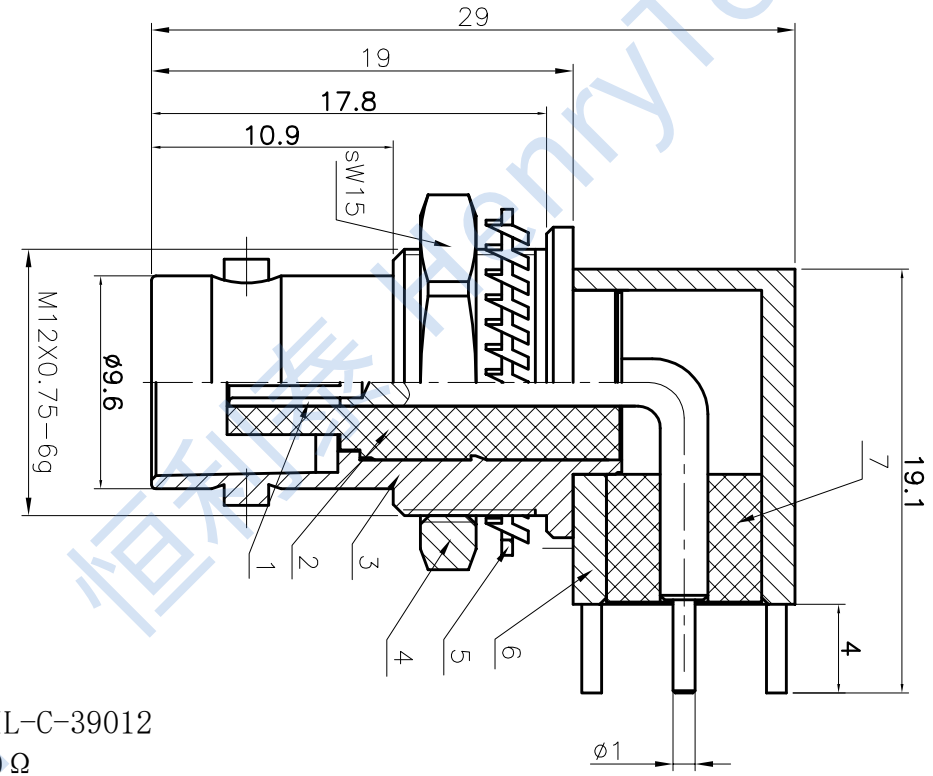

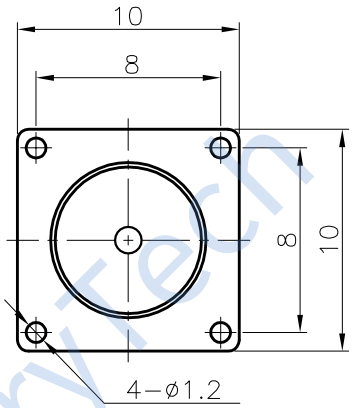

技术要求

1、执行标准：MIL-C-39012
2、特性阻抗：50Ω
3、频率范围：0 ～6GHz
4、绝缘电阻：≥5000M
5、介质耐压：1500V(AC 有效值)
6、轴向保持力：≥ 26.7 N
7、机械寿命:≥ 500 次
8、温度范围：-65℃～165℃
9、接触电阻：外导体间<1mΩ，内导体间<1.5mΩ
10、产品满足RoHS2.0标准要求

制图		版次	比例
审核		投　影	
批准		未标注公差的，以下列公差表为准	
		1. X.X±0.2　4. 去除锐边最大0.1 2. X.XX±0.1　5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度±1°　6. 倒角C0.15MAX	
		＊ 为重点尺寸　单位 mm	

型号规格　HL2-BNC-KYWE

品名　BNC型穿墙式母头PCB板插

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

恒利泰 HenryTech

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HenryTech:

HG-SCN-2-65+ HL-N-KKC HL-SMA-KHD4 HL-SSMA-KHD-1 HT-BFHKI-1572+ HT-QCN-19+ HX-N-JK HT-SCA-4-10+ HX-1.85-JJ HG-SCN-2-22+ HT-LFCG-530+ H2SYDC-20-62HP+ HL-SMB-K3DY HT-LFCG-1700+ HT-LFCN-3800+ H3-MAPD-008109-C30040 HL-MCX-KE-02 HL-SMA/SMB-KK HN-DC2016-0.5(12-4.6)M H3-MABA-007871-CT1A40 H3-MABA-011085 HL-SMAMF-2-18-15dB HLCC2250G HT-HFCN-3800+ H3-MABA-010551-CF1071 HT-HFCN-2700+ HT-LFCN-400+ HX-SMA/SMP-JK H3-TC1-1TG2+ HN-LP7-0.5-1.27(9.4-2.8)