


202857
TKHM-Z/TSM-Z/T
Funktionsadapter

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- LED-Anzeige für Status und Schaltausgang

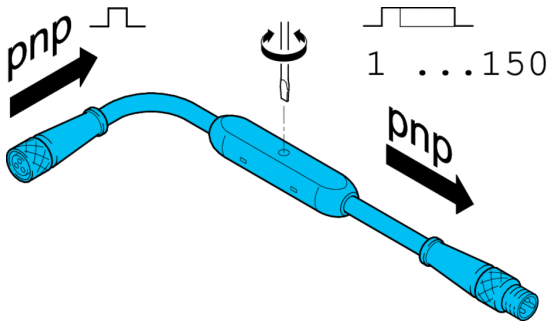

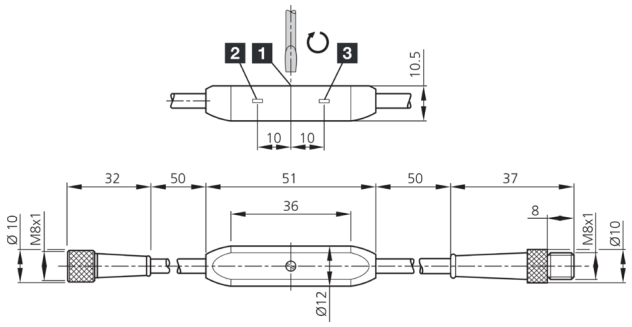

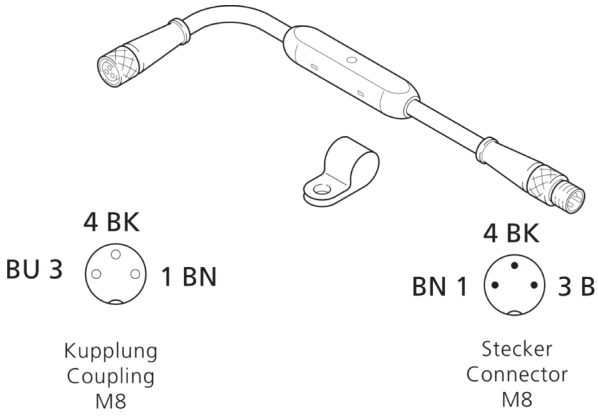

1) Potentiometer (nur ...TSM-Z/T)
2) LED STATUS
3) LED SCHALTAUSGANG

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Strombelastbarkeit	200 mA, kurzschlussfest
Betriebsspannung	10 … 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	20 mA
Gewinde	M8 x 1
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Auswertung	pnp Impulsverlängerer
Applikation	Digitalsignal
Funktionsauswahl	pnp
Schaltausgang	pnp (1 … 150 ms)
Schaltfrequenz	500 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 … +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Pigtail, Kupplung, M8, 3-polig
Anschluss 2	Pigtail, Stecker, M8, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/202857

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

213813 202707 210891 212857 213114 210197 210249 210910 212879 213805 212920
SBT-RGB-R50-4B-B5 210992 212881 201144 209916 210385 212817 210245 213036 213757 213806
202665 209917 212882 210243 210627 212824 213113 SBT-RGB-R50-4S-B5