
IC-N-KY-241209-A

RoHS



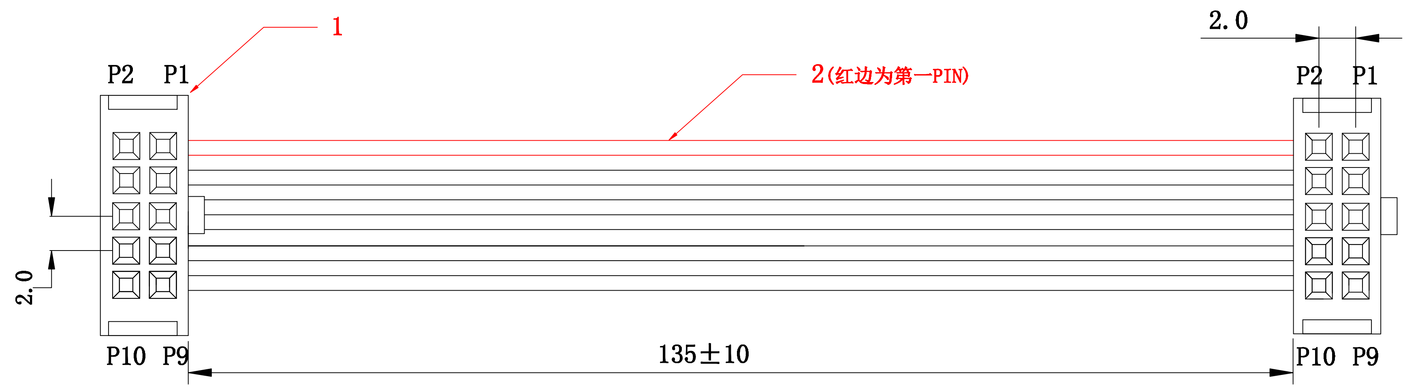

Material:

Insulator: PBT+Glass Fiber(UL94V-0)

Contact: Phosphor bronze or brass

Contact plated: Gold or Tin over Nickel plated.

Specification:

1、100% Open/Short Test

2、TEMPERATURE RANGE: -20℃ TO +105℃

3、CONTACT RESISTANCE: 1Ω MAX.

4、INSULATION RESISTANCE: 10MΩ MIN.

5、RATE VOLTAGE: 300V

OF TRANSPORT DIVSION:

序号	名 称	规 格 说 明	数量
1	端 子	IDC-10P 二件式 (2.00mm)	2
2	电 线	2651 28# PH1.00/7*0.127(耀博)	10
3	/	/	0

PIN ASSIGNMENT:

线色:	红	灰	灰	灰	灰	灰	灰	灰	灰	灰
F1:	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
F2:	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
线色:	红	灰	灰	灰	灰	灰	灰	灰	灰	灰

How to order :

CL	200	X	X	XX	XXX	X	XX	X	X	X
Product Name: I:IDC F:FD CL:IDC Cable CLF:IDC+FD Cable	Pitch: 1.27mm 2.00mm 2.54mm	Number of Row: 1:Single Row 2:Double Row	Product Number: 2:Two piece Type 3:Three Piece Type 4: With Butterfly buckle	NO OF Pins Per Row:01～40P	Length of Cable: 0:No Cable XX:L=XXmm	Contact Plated: B:Half gold tin Q:ALL gold	Terminal Type: C:Common H:High tension S:Single contact Y:Double contact	Colour: 1:Black 2:Gray 3:Other	Cable Material 0:Common 6:26#/0.16TS 8:28#/0.127TS	Packing: E:PE Bag P:Package T:Tube packing R:Roll packing

DRAW: JUDY	TOLERANCE		
	SELECT		√
CHECK1:	ON \ TOL	1	2
	.XXX±	0.05	0.10
CHECK2:	.XX±	0.15	0.20
	.X±	0.25	0.30
APPD:	ANGLE±	2°	3°
	DATE	2024.12.09	

东莞市扬展康电子有限公司
DONG GUAN YZCONN ELECTRONIC CO., LTD

PATE NO:CL2002210135BC18E

TITLE: 灰排线两端IDC2.00/10P 二件式 L=135mm 不含头

SCALE	UNIT	REV
4 : 1	MM	B