


MAPX	MODIFICATION	DATE

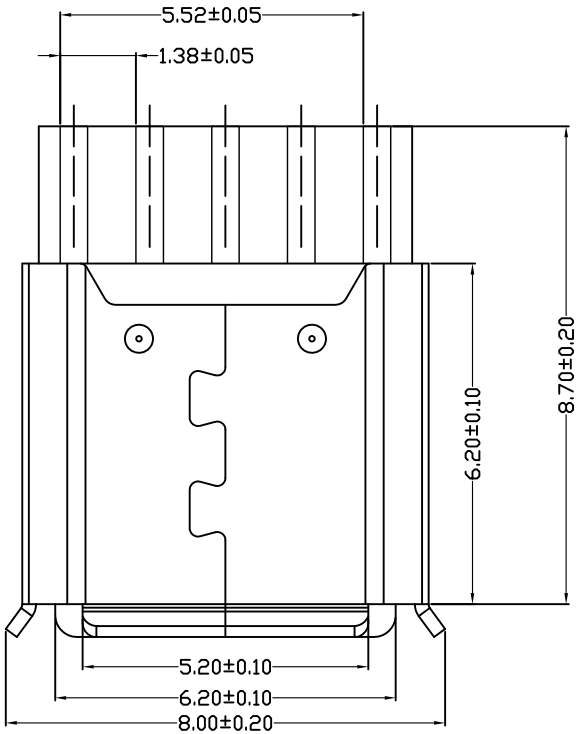

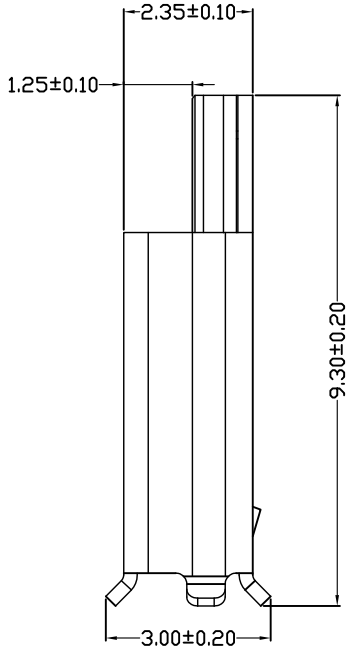

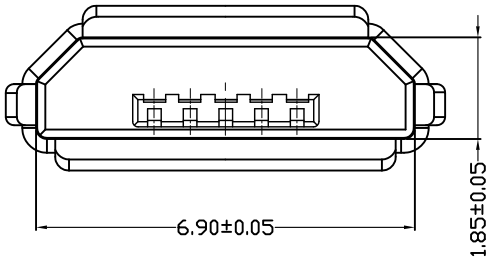

备注:

1.产品规格:

1-1.插入力:35N MAX.

1-2.拔出力:10N MIN.INITIAL 8-20N AFTER 3000 CYCLES

1-3.额定电流:1.0A

1-4.额定电压:30V

1-5.耐久性:3000 CYCLES MIN.

1-6.耐电压:100V AC MIN.

1-7.接触阻抗:30mΩ MAX.INITIAL;40mΩ MAX AFTER 3000 CYCLES

1-8.绝缘电阻:100MΩ MIN

1-9.工作温度:-30° TO +80°

2.材质:

2.1胶芯：LCP UL94V-0

2.2端子：C2680R-H,镍底，镀金gold

2.3外壳：SUS，表面镀镍60-80μ

3.所用材质须合符RoHS要求

4.重点尺寸标识"▲"符号

护套备注:

1.材质:PBT, UL-94V-0

2.没有标示的R角为0.10MM

3.毛边最大为:0.03MM

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERMSE

X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	920-154A2021W10100
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	MICRO 5P-F B型焊线式有边不锈钢LCP黑胶
日期 DATE	2021-04-15	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER A0

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

904-232B2032S10100 912-312A1012D10100 917-B88C201AH70201 918-468K2029Y50000
907-111A1022D10200 907-312A1101Y10210 908-351A1011D10100 918-415K3028S40000
920-154A2021Y10110 920-C62A2021S10103 910-151A2021D10100 911-221A2021S10100
920-A64A2091S101A3 912-112A1011D10100 904-232A2031S10100 904-331B2032S10200
906-752B1114D10200 917-P81A202ES60201 918-318K2023C40005 905-761A2032S10200
919-162A1012D10400 920-F52A2021S10105 906-262A1021D10200 916-151A1022Y10200
920-A62A2021S10108 918-418K2022Y40011 912-112A2021S10100 906-552A1012D10200
920-A62A2021S10104 920-C52A2021S10105