
202159
WRBT 2000 K-M5-Z8
Kunststoff-Lichtleiter

- Feine Innenfaser für höchste Auflösung
- Kugeloptik für zylindrischen Lichtstrahl Ø 8 mm



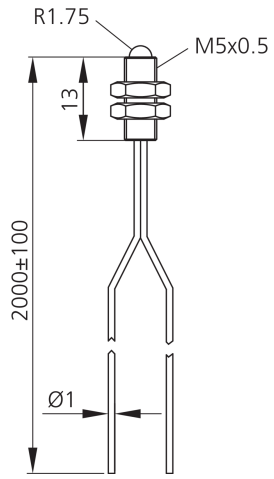

Technische Daten (typ.)	+20°C
Länge	2.000 mm
Gewinde	M5 x 0,5
Lichtaustritt	axial, Kugeloptik
Biegeradius	> 15 mm
Material Faser	PMMA
Material	■ Edelstahl (Tastkopf) ■ VA (Gewindehülse) ■ PE (Ummantelung)
Funktionsprinzip	Lichttaster
Bauform	Gewinde
Einzellichtleiter	Ø 1 mm
Einzelfaser	Ø 0,50 mm (151 x 0,075 mm)
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker
Öffnungswinkel	56°
Reichweite	140 mm
Temperaturbeständigkeit	-25 … +70 °C

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/202159

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

209916 210197 210243 210245 210385 210910 213757 213813 202665 209917 212879
SBT-RGB-R50-4S-B5 210891 212817 212824 212857 SBT-RGB-R50-4B-B5 213805 202707 212881
212882 212920 213113 201144 210627 210992 210249 213036 213114 213806