

Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

X
Lochbild
board drillings

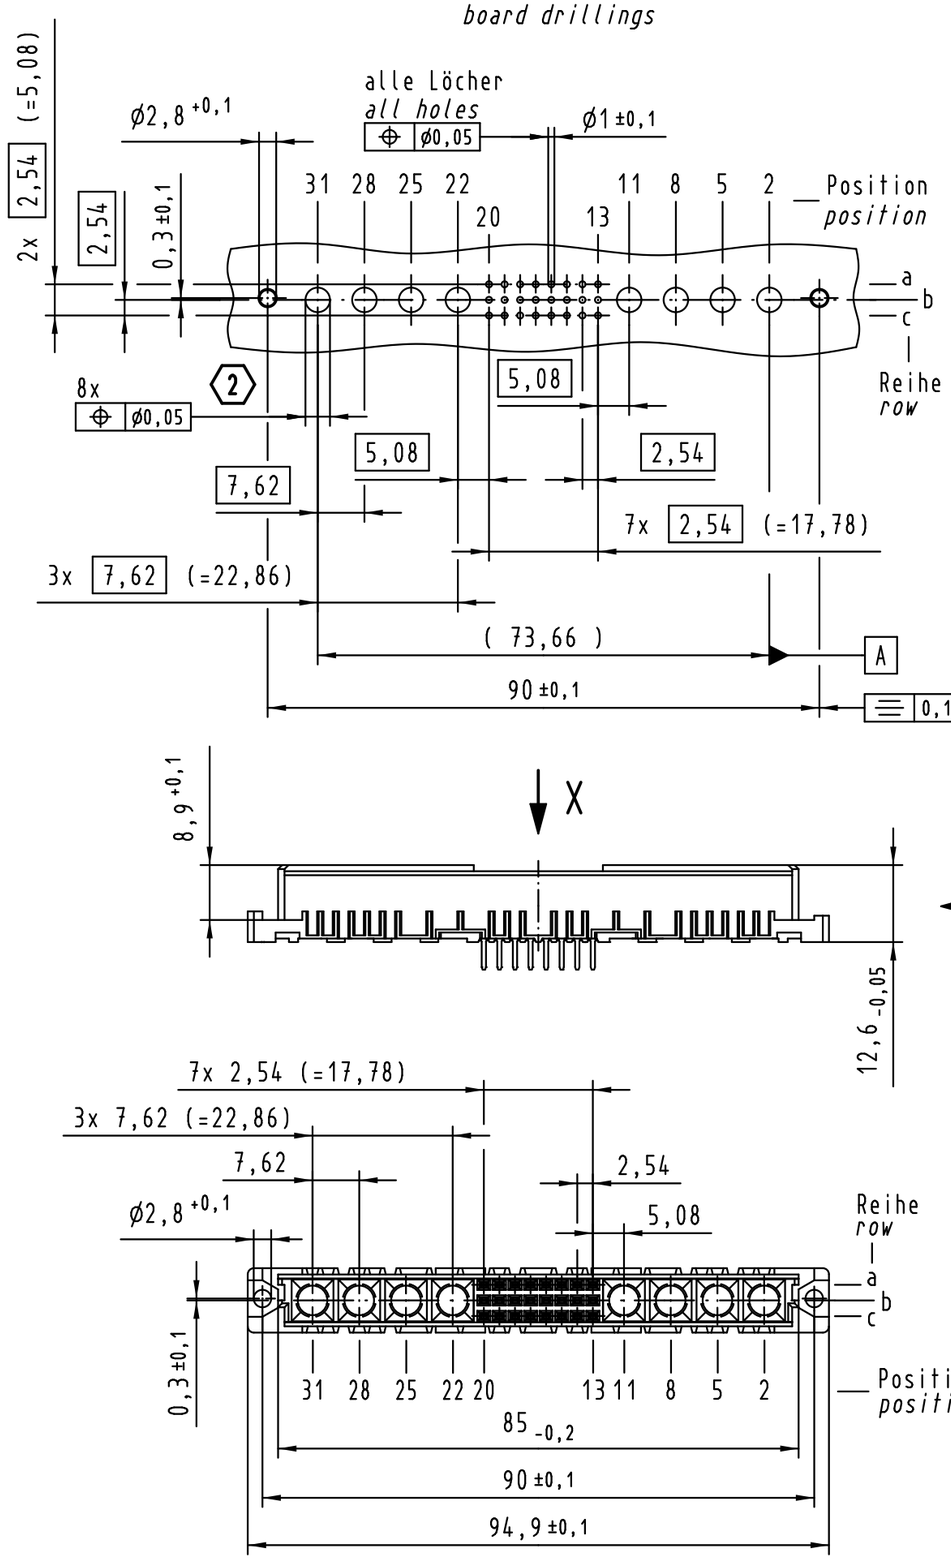

X
Kontaktanordnung
contact arrangement

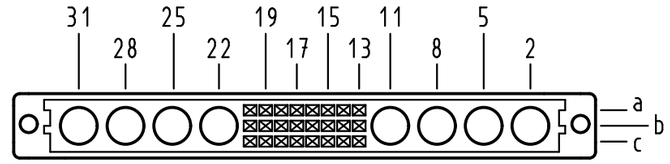


24 Einlöt Kontakte
24 solder contacts

⊠ = Einlöt Kontakt
= solder contact

□ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

Z (2:1)

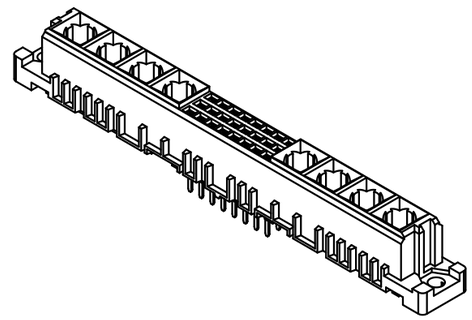

(2) Lochdurchmesser ist auf den jeweiligen Kontakt abzustimmen
hole diameter is to be co-ordinated with the respective contact

(1) weitere Informationen siehe: DS 09 03 210 00 01
further information see: DS 09 03 210 00 01

09 03 224 6865	2
Bestell-Nr. *part-no.*	Anforderungsstufe *performance level* (1)

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/*Free size tolerances* IEC 60603-2	
				Dat.	Name	Maßstab/*Scale*	har-bus M24 flat Federleiste Einlöt 4,5 , 24-polig *har-bus M24 flat female connector solder 4.5 , 24-pole*
			Detail.	13.02.03	Hl.	1:1	
			Insp.	13.02.03	Sch.		
			Stand.				
36414	22.07.11	Hage.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP			TB 09 03 224 x865	Blatt/*page* /
30278						Sub.	
Mod.	Dat.	Name					

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HARTING:

09 14 000 9950 09110006131 09400030311 09670255601 19200161540 19300160232 09 12 007 3001 09300161430 09330062648 21470000003 09 14 017 3101 09 14 003 3101 09694115136 19591204012 09 15 004 3013 09000005341 09140083117 09200031640 19200100290 09 20 003 0301 09670254701 09140033003 09200031250 09651616711 19400160513 21033212818 09000005103 09120173001 09300245425 19300240467