



标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE

编号	尺寸（mm）	
	A	B
2A	2.50	7.50
3A	5.00	10.00
4A	7.50	12.50
5A	10.00	15.00
6A	12.50	17.50
7A	15.00	20.00
8A	17.50	22.50
9A	20.00	25.00
10A	22.50	27.50
11A	25.00	30.00
12A	27.50	32.50

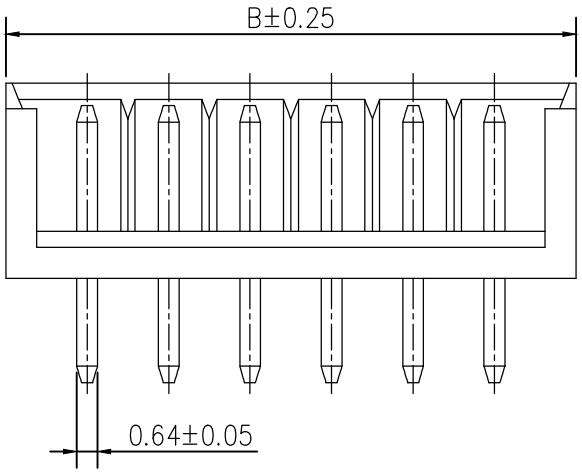

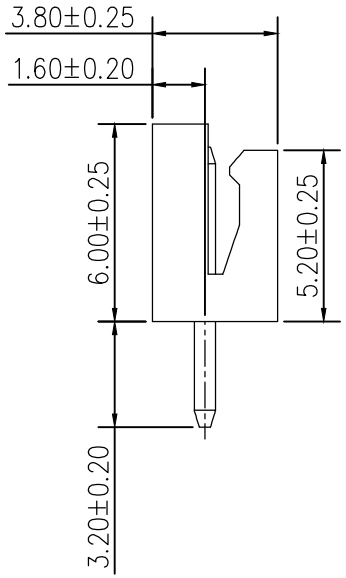

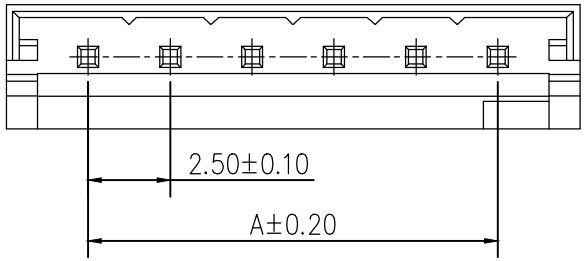



PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS
1.Current Rating: 3A AC, DC
2.Voltage Rating: 250V AC, DC
3.Temperatuer Range: −25℃~+85℃
4.Contact Resistance: 20mΩ Max
5.Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6.Withstanding Voltang: 800V AC/minute
7.Material: Wafer Nylon66
PIN Brass Tin-plated

序号	品名	材质	电镀/颜色	备注
2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	白色	

深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	针座	
		料号 PART NO	HC-EH2.54-3A-TW	
一般公差 TOLERANCE	比列 SCALE	1:1		
X.±0.25 X.°±2°	单位 UNIT	MM	制图 DRAW	AhYe
.X±0.20 .X°±1°	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED	夏操云
.XX±0.15 .XX°±0.5°	版本 REV	A	批准 APPROVE	赵亮亮
.XXX±0.10 .XXX°±0.5°				