




Codierung Variante rot
coding version red





Codierung Variante grün
coding version green




Codierung Variante blau
coding version blue






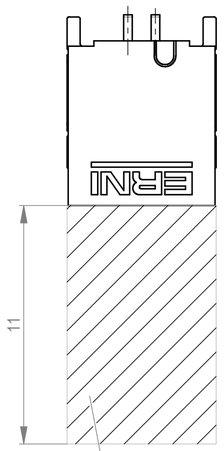


Sperrfläche für Leiterbahnen gültig bei Verwendung von Gegenstecker Federleiste 90° in IDC Ausführung
Restricted area for conductors valid for use by mating female connector 90° in IDC version







Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 900 Stück
packaging unit: 900 pcs

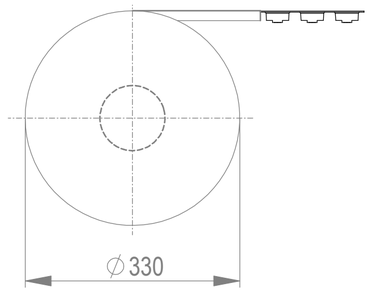

Abspulrichtung - *reel off direction*

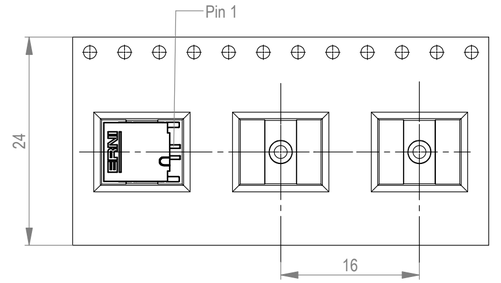

Layoutvorschlag
recommended layout

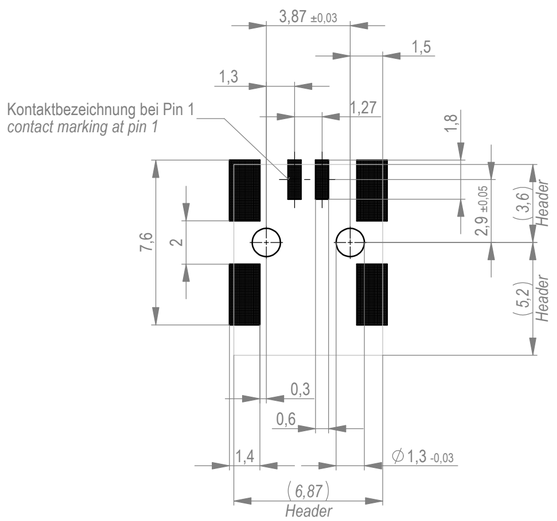

Ident-Nr. *part-no.*	Codierung *coding*	Farbe *colour*	A	Bemerkung *remark*
504238		rot *red*	0,6	
504237		grün *green*	0,6	
504236		blau *blue*	0,3	
504235		schwarz *black*	0,3	

Anforderungsstufe 1
performance level 1

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
terminal area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der Handhabung. Bei Abweichungen von dem englischen Original gilt das englische Original.
The German version of this drawing has been offered for convenience only and may deviate from the english original. In case of any deviation the English version shall prevail.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Dimension no.	Tolerances ISO 2768-fH ISO 8015	All Dimensions in mm	Scale 5:1	Material
Customer drawing: All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		MicroBridge Male Angeled SMT 02-pin	
c 23.09.2020 Index Date	ERNI International AG Zürichstrasse 72 8306 Brüttisellen - Zürich Switzerland		504234	I A2
			Class MCBA	

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

TE Connectivity:

2005330-1 1903112-2 1-962915-1 3430B2F51RTDF CPF0402B37K4E1 RH73H2A40MKTN U5254-000005-030PA 2310537-1 936348-1 3-1393225-0 917696-1 2377783-2 2380312-2 141991-2 175977-2 1-794222-0 SBCHE154R7K SBCHE64R7K TE50BR39J 2834055-1 1393431-1 650075-000 MPT100C18RF SMW73R0JT 3631B101LL CRGCQ2010J3K3 ROX05SJ18R 1743455-2 1969656-1 2-292161-3