


202853
TKHM-Z/TSM-Z/I
Funktionsadapter

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- LED-Anzeige für Status und Schaltausgang

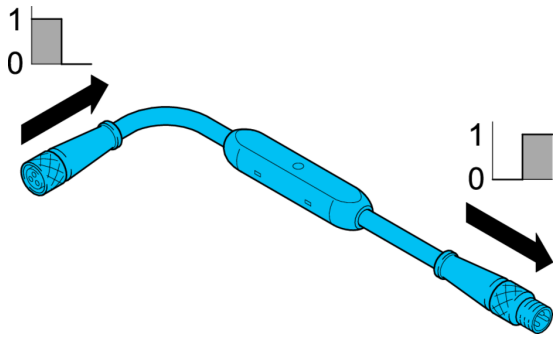

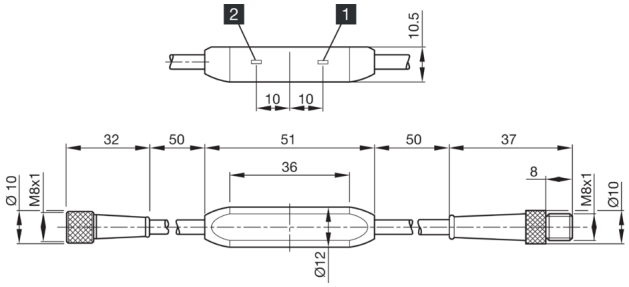

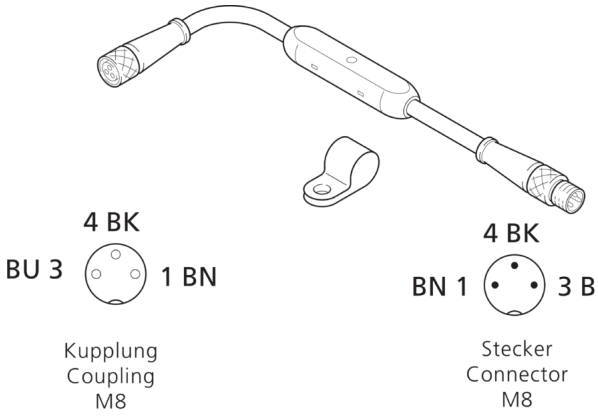

1) LED SCHALTAUSGANG 2) LED STATUS BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Strombelastbarkeit	200 mA, kurzschlussfest
Betriebsspannung	10 … 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	20 mA
Gewinde	M8 x 1
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Auswertung	pnp Invertierer
Applikation	Digitalsignal
Funktionsauswahl	pnp
Schaltausgang	pnp
Schaltfrequenz	3500 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 … +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Pigtail, Kupplung, M8, 3-polig
Anschluss 2	Pigtail, Stecker, M8, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/202853

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

210243 212881 213113 209917 210249 210910 212879 SBT-RGB-R50-4S-B5 210245 212824 213114 SBT-RGB-R50-4B-B5 202707 210197 210385 209916 210627 210891 213757 213805 202665 212857 213813 201144 212882 213036 213806 210992 212817 212920