

207221
LI 48-12.5-588-640 I
Lichtgitter


- Mit Auswerteelektronik LVE ... / LVX ... messend und schaltend
- Mit Auswerteelektronik LVB ... schaltend
- Strahlauswertung horizontal oder diagonal
- Kompakte Bauform
- Aluminiumgehäuse
- Einfache Montage



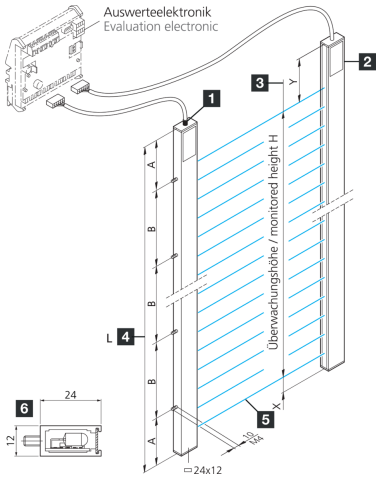

Zum Betrieb mit Auswerteelektronik LVE ... / LVX ... / LVB ...
To be used with evaluation electronics LVE ... / LVX ... / LVB ...





1) Sender
2) Empfänger
3) Überwachungshöhe H
4) Profillänge L
5) Auswerteelkektronik
6) Profilquerschnitt

BN: braun
GN: grün
GY: grau
WH: weiß
YE: gelb

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	20 … 26 V DC (siehe Auswerteelektronik)
Montage	Gewindebolzen (2)
Profilquerschnitt	12 x 24 mm
Maß	■ A: 70 mm ■ B: 500 mm ■ X: 13,5 mm ■ Y: 38,5 mm
Profillänge	640 mm
Gehäusematerial	Aluminium (natur)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Auswertung	absolut, prozentual, parametrierbar über Auswerteelektronik
Auswerteelektronik	extern
Ausgangsfunktion	parametrierbar über Auswerteelektronik
Schaltausgang	parametrierbar über Auswerteelektronik, NO, NC
Lichtquelle	LED
Farbe	Infrarot
Wellenlänge	880 nm
Strahlauswertung	über externe Auswerteelektronik
Strahlabstand	12,5 mm

207221
LI 48-12.5-588-640 I
Lichtgitter

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Strahlanzahl	48
Überwachungshöhe	588 mm
Reichweite	250 … 6000 mm (über Auswerteelektronik einstellbar)
Messbereich	588 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 … +40 °C
Schutzart	IP 54 (IP 65 optional)
Anschluss	Kabel, 4,0 m (mit Steckverbinder, weitere Varianten auf Anfrage)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/207221

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

210197 212882 212920 213036 213805 210243 212824 213113 213757 212879 202665 209916
210249 SBT-RGB-R50-4B-B5 213813 210245 212881 213806 210910 202707 210627 212817
SBT-RGB-R50-4S-B5 201144 209917 210992 212857 213114 210385 210891