


206711
BEK-F50/50-G1TI-IBS
Flächenbeleuchtung

- Konstante Lichtintensität über den gesamten Spannungsbereich
- Homogenes Leuchtfeld
- Hoher Wirkungsgrad
- Lichtintensität einstellbar



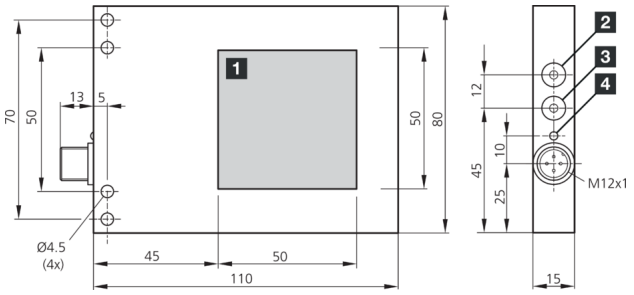

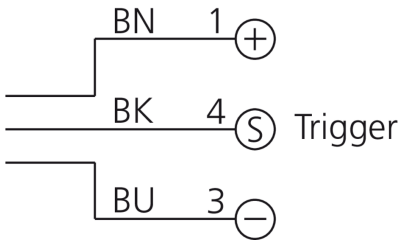

1) Leuchtfläche
2) Helligkeit
3) Trigger
4) LED BETRIEB

BK: schwarz
BN: braun
BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	15 … 35 V DC (Supply Class 2)
Leerlaufstrom (max.)	140 mA (24 V DC)
Leistung	3,4 W (24 V DC)
Verpolschutz	Ja
Leuchtfläche	50 x 50 mm
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material	PC, opal diffus (Schutzoptik)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Zulassungen	UL
Bauform	Flächenbeleuchtung
Besonderheiten	Triggereingang
Triggereingang High Pegel	3,3 … 35,0 V
Triggereingang Low Pegel	< 2,8 V
Lichtquelle	LED
Farbe	Rot
Wellenlänge	625 nm
Abstrahlwinkel FWHM	120°
Regelung	Integrierte Leistungsregelung
Anzeige	LED grün - Betriebsanzeige
Einschaltverzögerung (Trig.)	0,464 ms
Ausschaltverzögerung (Trig.)	0,232 ms
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 … +40 °C
Schutzart	IP 67

206711
BEK-F50/50-G1TI-IBS
Flächenbeleuchtung

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Anschluss	Stecker, M12, 3-polig
Anschlusskabel	VK …

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/206711

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

210992 212817 212882 210891 212857 213757 213114 209917 210245 210249 210627 209916
210910 213113 212879 212881 213036 213805 201144 212920 SBT-RGB-R50-4S-B5 212824 202665
202707 210197 210243 SBT-RGB-R50-4B-B5 210385 213806 213813