




Rev.	Change Description	ECN #	Date






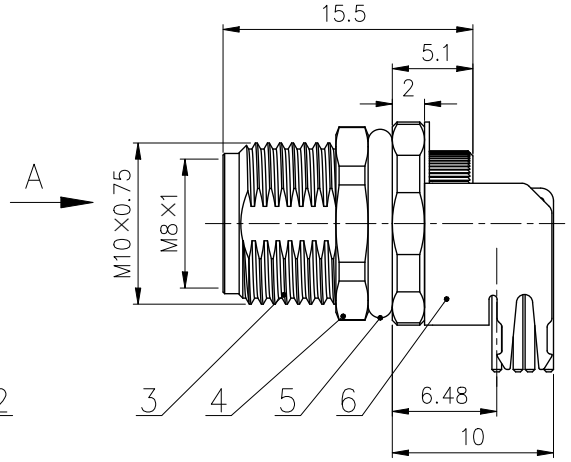

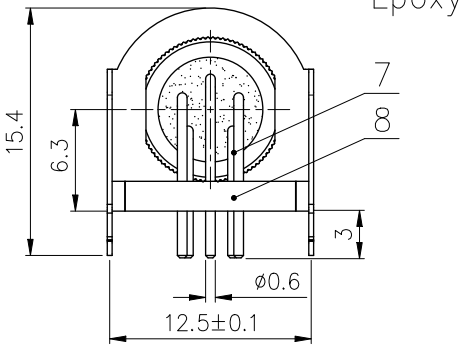



P.C.B 开孔尺寸

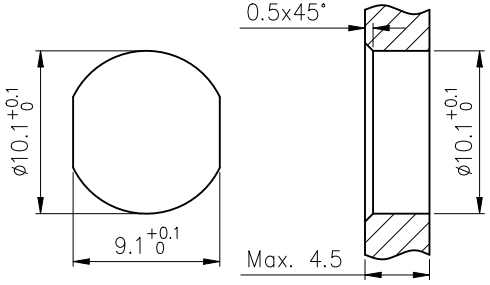

面板开孔尺寸

技术参数		材料	
连接方式:	螺纹连接	外壳材料:	铜，镀镍
接线方式:	焊板	接触体材料:	铜，镀金
编　　码:	A	绝缘体材料:	增强尼龙，黑色
污染等级:	3	密封材料:	橡胶,黑色
温度范围:	−40℃ ~ +80℃		
防护等级:	IP67		
插拔周期:	≥500		
额定电压:	30V AC/DC		
额定电流:	1.5A		
接触电阻:	≤5 mΩ		
绝缘电阻:	≥100 MΩ		
所有材料均符合RoHS要求			

No.	Specification	Unit	Q'ty
8	M8弯式座子母头6芯定位板 S式LCP,黑色	pc	1
7	插板式母针弯针镀金 OD:0.7	pc	6
6	M8卡扣式,90° 屏蔽铜外壳	pc	1
5	橡胶Φ10*Φ7*1.5黑色	pc	1
4	六角螺母黄铜 M10*0.75螺纹(M8弯式板后母座螺母) 亮镍	pc	1
3	M8螺纹式板后,母座弯式铜外壳 锁板牙M10*0.75	pc	1
2	橡胶Φ7*Φ5.4*0.8黑色	pc	1
1	M8 A编码孔型胶芯长体带倒角 6芯 黑色	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	绘图 DWN	W.M 2025.1.7		CAZN® 正成	
≤10 ±0.2 <10~≤20 ±0.5 <20~≤50 ±0.1 Angle ±1°	确认 CHK			品名 TITLE	M8弯式孔型金属插座 6芯 A编码 插板式 锁板牙M10*0.75
视 角 THIRD ANGLE	单位 UNIT	MM	版本 REV	A	品号 PART NO	C110202-00136
	尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1	型号 DRAWING NO	M8-S6A-GPLM10