

207948
OT 18 FK 800 P3-B4
Reflexionslichttaster

- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Geringe Einbautiefe
- Empfindlichkeit einstellbar
- LED Schaltzustandsanzeige
- Kunststoffgehäuse



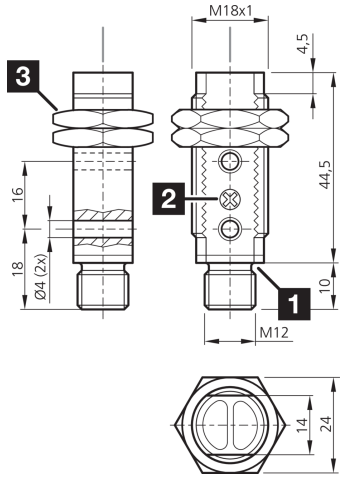

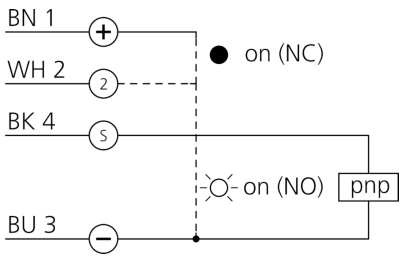

1) Potentiometer
2) LED
3) Schlüsselweite 24 mm

BK: schwarz
BN: braun
BU: blau
WH: weiß

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 … 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	30 mA
Gewinde	M18 x 1
Gehäuselänge	54,5 mm
Gehäusematerial	Kunststoff (ABS)
Material	PMMA (Fenster)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Reflexionslichttaster
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde
Schaltausgang	pnp, 100 mA, NO/NC
Lichtquelle	LED
Farbe	Infrarot
Wellenlänge	880 nm
Modulation	getaktet
Fremdlichtsicherheit	3 kLx getaktetes Licht, 10 kLx Sonnenlicht
Tastweite	800 mm
Normmessplatte	200 x 200 mm
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer

207948
OT 18 FK 800 P3-B4
Reflexionslichttaster

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Schaltfrequenz	1000 Hz
Ansprechzeit	0,50 ms
Abfallzeit	0,50 ms
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +55 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M12, 4-polig

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/207948

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 16.07.2024

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

210385 202707 210197 213036 213113 213114 210627 210910 202665 213806 SBT-RGB-R50-4B-B5
212817 212824 210243 210249 212879 212882 SBT-RGB-R50-4S-B5 209916 210992 212920 213805
210891 201144 209917 210245 212857 212881 213757 213813