
LDI559xxEN

Low Dropout Positive Fixed Voltage Regulators
Low-Dropout Positive Festspannungsregler


V_{IN} = 18.0 V
Tol. = ± 2%
I_{OUT} = 300 mA
T_{jmax} = 125°C

Version 2023-10-27

SOT-23-5



SPICE Model & **STEP** File [1])



Marking
Type/Typ

HS Code 85423990

Typical Applications
High efficiency linear regulators,
Active SCSI termination regulator
Post regulators for switch mode DC-DC converters
Battery backed-up regulated supply
Electricity meters / Smart-Meters
Commercial / industrial grade [1])
Suffix -Q: AEC-Q101 compliant [1])
Suffix -AQ: AEC-Q101 qualified [1])

Typische Anwendungen
Hocheffiziente Linearregler
Aktive SCSI-Abschluss-Regler
Ausgangsregler für getaktete Gleichstromwandler
Batterie-gestützte Spannungsversorgung
Elektronische Stromzähler
Standardausführung [1])
Suffix -Q: AEC-Q101 konform [1])
Suffix -AQ: AEC-Q101 qualifiziert [1])

Features
Low Dropout Voltage (LDO):
160 mV at 100 mA output current
On/Off function (EN)
Low power consumption
Fixed voltage:
1.8 V, 3.0 V, 3.3 V,
3.6 V and 5.0 V
Thermal Overload Protection
Compliant to RoHS (w/o exemp.), REACH, Conflict Minerals [1])

Besonderheiten
Niedriger Spannungsabfall (LDO):
160 mV bei 100 mA Ausgangsstom
Ein/Aus-Funktion (EN)
Energieeffizient
Festspannungswerte:
1.8 V, 3,0 V, 3,3 V
3.6 V und 5,0 V
Thermische Überlastsicherung
Konform zu RoHS (ohne Ausn.), REACH, Konfliktmineralien [1])

Halogen FREE

Mechanical Data [1])

Taped and reeled	3000 / 7"	Gegurtet auf Rolle
Weight approx.	0.039 g	Gewicht ca.
Case material	UL 94V-0	Gehäusematerial
Solder & assembly conditions	260°C/4s	Löt- und Einbaubedingungen
	MSL = 3	

Mechanische Daten [1])

Type & Part number	Nominal output voltage Nominale Ausgangsspannung
LDI559-1.8EN	1.8V
LDI559-3.0EN	3.0V
LDI559-3.3EN	3.3V
LDI559-3.6EN	3.6V
LDI559-05EN	5.0V

Maximum ratings [2]) **Grenzwerte [2])**

Input voltage Eingangsspannung	V_{IN}	18.0 V
Output current Ausgangsstrom	I_{OUT}	300 mA
Power dissipation Verlustleistung	P_{tot}	500 mW [3])

1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2 T_A = 25°C, unless otherwise specified – T_A = 25°C, wenn nicht anders angegeben
3 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

Junction temperature Sperrschichttemperatur	T_j	-40 ... +125°C
Storage temperature Lagerungstemperatur	T_S	-40 ... +125°C
Typical thermal resistance junction to case Typischer Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse	R_{thC}	250 K/W [1])

Characteristics [2]) **Kennwerte [2])**

			Min.	Typ.	Max.
Output voltage accuracy – Genauigkeit der Ausgangsspannung					
I_{OUT} = 1 mA, V_{IN} = V_{OUT} + 1.0V	LDI559-1.8EN LDI559-3.0EN LDI559-3.3EN LDI559-3.6EN LDI559-05EN	V_{OUT}	1.76 V 2.94 3.23 V 3.52 V 4.9 V	1.8 V 3.0 V 3.3 V 3.6 V 5.0 V	1.84 V 3.06 V 3.37 V 3.67 V 5.1 V
Output current – Ausgangsstrom					
V_{IN} = V_{OUT} + 1 V		I_{OUT}	-	300 mA	-
Input voltage – Eingangsspannung		V_{IN}	2.5 V	-	18.0V
Line regulation – Betriebsspannungsdurchgriff					
I_{OUT} = 1 mA, 2.5V ≤ V_{IN} ≤ 18 V		ΔV_{OUT} / ($\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}$)	-	0.01 %/V	-
Load regulation – Lastregelung					
V_{IN} = V_{OUT} + 1.0V, 1mA ≤ I_{OUT} ≤ 300 mA		ΔV_{OUT}	-	20 mV	-
Quiescent current – Ruhestrom					
V_{IN} = V_{OUT} + 1.0V, no load		I_Q	-	3 µA	5 µA
Shutdown Current – Eingangsstrom nach Abschalten					
V_{EN} < V_{ENL}		I_{INL}	-	0.3 µA	1 µA
EN input voltage – EN Eingangsspannung					
Start up – Einschalten Shut down – Ausschalten		V_{ENH} V_{ENL}	1.2 V -	-	- 0.4 V
Dropout voltage – Spannungsabfall [3])					
I_{OUT} = 100 mA		V_{DO}	-	160 mV	-
Short-circuit current – Kurzschluss-Strom					
V_{OUT} = 0V (short)		I_{SHORT}	-	90 mA	-
Thermal overload protection – Thermische Überlastsicherung					
I_{OUT} = 1 mA, V_{IN} = V_{OUT} + 1 V		T_{SD}	-	150 °C	-
Ripple Rejection – Störspannungsunterdrückung					
V_{IN} - V_{OUT}= 1 V, I_{OUT} = 50 mA V_{ripple} = $1V_{pp}$	f = 1 kHz f = 10 kHz	V_{RR}	-	65 dB 50 dB	-

1 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss


2 T_j = 25°C and I_{OUT}= 10mA, V_{IN} = V_{OUT} + 2V, unless otherwise specified
T_j = 25°C und I_{OUT}= 10mA, V_{IN} = V_{OUT} + 2V, wenn nicht anders angegeben

3 V_D = V_{IN1} – (V_{OUT} x 0.98)

©


Applications note **Applikationshinweis**

Typical application circuit for fixed voltage regulator.
A 1 µF on the input is suitable for almost all applications.
The minimum output capacitance required by LDI559EN is 1 µF, if a capacitor is used. Larger output capacitance will merely improve the loop stability and transient reponse.

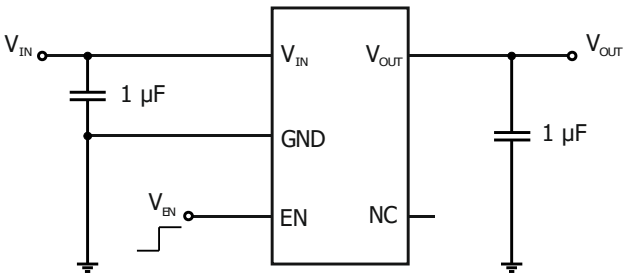



Typische Anwendungsschaltung für Festspannungsregler.
Ein 1 µF am Eingang ist für fast alle Anwendungen geeignet. Die von LDI559EN geforderte minimale Ausgangskapazität beträgt 10µF, wenn ein Kondensator verwendet wird. Eine größere Ausgangskapazität verbessert lediglich die Einregelstabilität und das Einschwingverhalten.

Block Diagram – Blockschaltbild

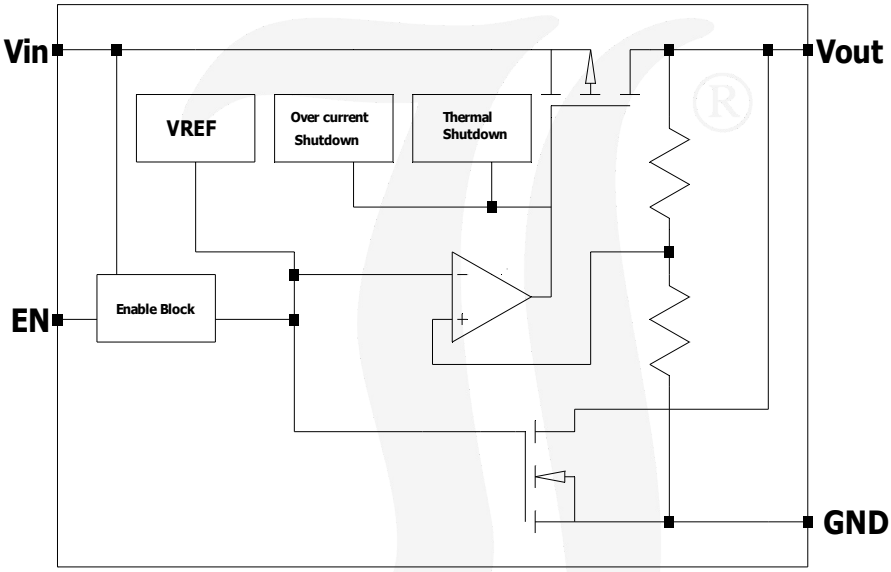

Dimensions - Maße [mm]

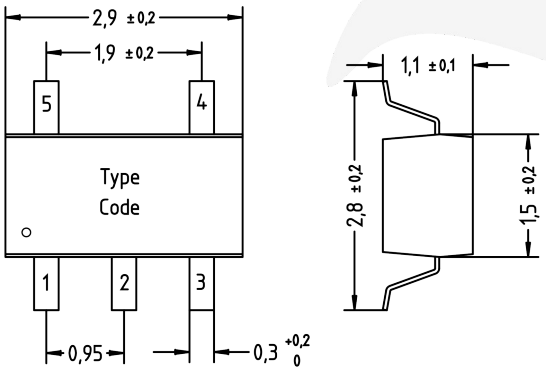

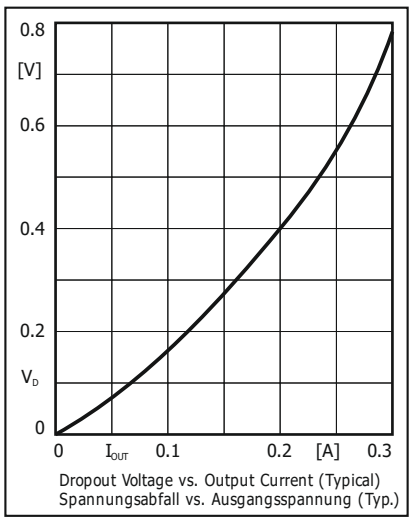

Dropout Voltage vs. Output Current (Typical)
Spannungsabfall vs. Ausgangsspannung (Typ.)

Disclaimer: See data book page 2 or website
Haftungssauschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder Internet

All rights reserved

The information presented in our data sheets and other documents is to the best of our knowledge true and accurate. It describes the type of component or application and shall not be considered as assured characteristics. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the capacity, delivery, performance or suitability of any product or circuit etc, neither does it convey any license under the patent rights of others.
Diotec reserves the right to make changes without further notice. However, regular updating of all product information is provided on our website [1]). All Diotec products are sold and shipped subject to our "Standard Terms and Conditions of Business" [2]). The reproduction of all documents is prohibited without the expressed written permission of Diotec Semiconductor AG's Managing Board.

Alle Rechte vorbehalten

Die Angaben in unseren Datenblättern und sonstigen Dokumenten sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Sie dienen jedoch allein der Beschreibung und sind nicht als zugesagte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind.
Wir behalten uns Änderungen der aufgeführten Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Änderungen werden jedoch regelmäßig auf unserer Internet-Seite veröffentlicht [1]). Verkauf und Lieferung von Diotec-Produkten erfolgt gemäß unseren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" [2]). Die Vervielfältigung aller Dokumente ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vorstandes der Diotec Semiconductor AG gestattet.

Disclaimer

1. All products described or contained are designed and intended for use in standard applications, so called commercial/industrial grade, requiring an ordinary level of reliability.

2. Some products are available with the special grades "AEC-Q101 compliant" respectively "AEC-Q101 qualified". These are automotive standards [3]).

3. Customers using these parts in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability, such as (but not limited to) life supporting devices or systems, where failure or malfunction of the product may directly affect human life or health, are obliged to validate whether the use in such cases is appropriate.
Diotec does not assume any liability arising out of such applications or uses of its products. Usage in all such cases is on the own and sole risk of the customer.

4. Although Diotec continuously enhances the quality and reliability of its products, customers must incorporate sufficient safety measures in their designs, such as redundancy, fire containment, and anti-failure, so that personal injury, fire or environmental damage can be prevented. Diotec excludes explicitly every implied warranty or liability regarding the fitness of the products to any other than standard applications.

5. All information described or contained herein are subject to change without notice. Please contact Diotec to obtain the latest information before incorporating Diotec products into any design.

6. All information described and contained herein are intended only to enable the buyer to order Diotec's products. The information must not be used for any other purpose.

7. In the event that any product described or contained herein falls under the category of strategic products controlled by the German Federal Office of Economics and Export Control, this product must not be exported without obtaining an export license from the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action in accordance with the valid laws.

Haftungsausschluss

1. Alle beschriebenen oder enthaltenen Produkte sind für den Gebrauch in Standardanwendungen mit einem gewöhnlichen Zuverlässigkeitsniveau entworfen und bestimmt, bekannt als kommerziell/industrielle Anwendungen.

2. Einige Produkte sind mit den speziellen Qualifikationen „AEC-Q101 konform" oder „AEC-Q101 qualifiziert" erhältlich. Dies sind Automotive-Standards [3]).

3. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern, z. B. (aber nicht begrenzt auf) lebenserhaltende Geräte oder Systeme, bei denen durch Ausfall oder eine Störung des Produktes menschliches Leben oder Gesundheit direkt beeinflusst werden kann, ist der Anwender verpflichtet sicherzustellen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist.
Diotec übernimmt keine Haftung die sich aus solchen Anwendungen oder der Verwendung der Produkte ergibt. Der Gebrauch für alle solche Anwendungen erfolgt auf eigenes und ausschließliches Risiko des Anwenders.

4. Obwohl Diotec die Qualität und die Zuverlässigkeit seiner Produkte beständig erhöht, müssen Kunden ausreichende Sicherheitsvorkehrungen in ihren Designs vornehmen – wie Redundanz, Feuereindämmung und Ausfallschutz – damit Personenschäden, Feuer oder Umweltschädigung verhindert werden können. Diotec schließt ausdrücklich jede implizierte Garantie oder Verbindlichkeit aus, welche die Eignung der Produkte zu irgendwelchen anderen als Standardanwendungen betrifft.

5. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, können jederzeit ohne jede Benachrichtigung geändert werden. Vor Einsatz eines Diotec Produktes in irgendeiner Anwendung sind bei Diotec die neuesten Informationen einzuholen.

6. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, sollen dem Kunden nur ermöglichen, Diotec Produkte zu bestellen. Die Informationen dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden.

7. Sollte ein hier beschriebenes oder enthaltenes Produkt unter Beschränkungen fallen, die durch das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geregelt werden, darf dieses Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen nicht ohne Exportgenehmigung vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz exportiert werden.

1 Refer to http://diotec.com/ "Products/Product Changes" respectively "News/Datasheets"
Siehe http://diotec.com/ „Produkte/Produktänderungen" bzw. „News/Datenblätter"
2 Refer data book or http://diotec.com/ "Company" – Siehe Datenbuch oder http://diotec.com/ „Unternehmen"
3 Refer to http://diotec.com/ "Products/Information/Qualification/Commercial Grade and AEC-Q101"
Siehe http://diotec.com/ „Produkte/Informationen/Qualifizierung/Standard und AEC-Q101"

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Diotec Semiconductor:

5.0SMCJ26A SB820 SK1020D1 B250S15A DI080N06PQ-AQ FX2000D P2500D P4KE9.1CA PPL2060 SBCT2020 MMSZ5252B P4KE9.1A PST1600G UF600G F1200B S5M UFT800C 5KP20A DBI25-12A P4KE220A GBI20J P2500J PB1006 BZT52C75 MM1Z4756A P2000G P600A 5.0SMCJ24CA-AQ GBI10A SBX2540-3G