
SJ112693
(図面番号(DRAWING NO.))

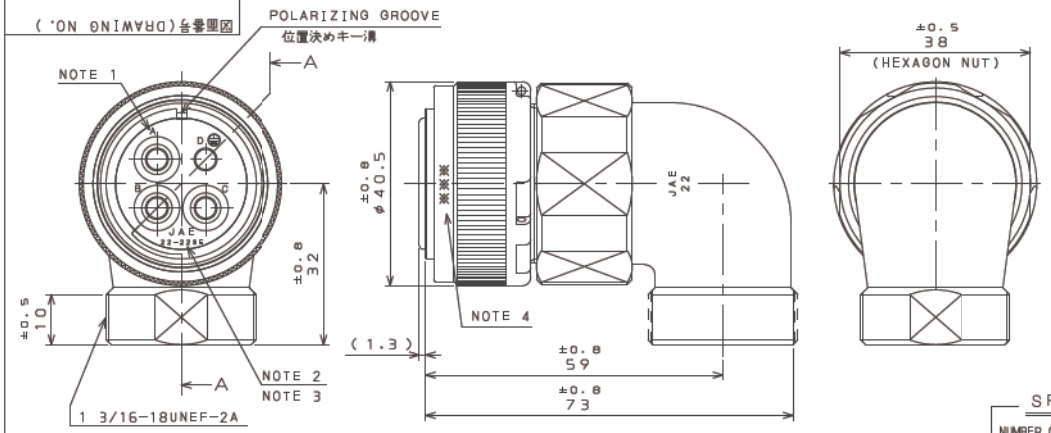

版数 REV.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
TÜV

DESIGNATION
命名法

JL04V-8A22-22SE-EBH-R


- SERIES シリーズ名
- PLUG(ANGLE) プラグ(アングル)
- CLASS 嵌合時嵌合部防水構造
- SHELL SIZE シェルサイズ
- CONTACT ARRANGEMENT インサート名
- SUFFIX 特殊記号
- WITH END BELL エンドベル付
- W[TH PROTECT]VE EARTH CONTACT 保護回路接続構造有
- SOCKET CONTACT ソケットコンタクト

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT	: 4×#8
RATED VOLTAGE	: 500VAC (POLLUTION DEGREE:2 / OVER VOLTAGE CATEGORY:Ⅱ) : 250VAC (POLLUTION DEGREE:3 / OVER VOLTAGE CATEGORY:Ⅱ)
RATED CURRENT	: 46A MAX. per CONTACT : 57A MAX. per CONTACT (APPLICABLE WIRE:8~10㎟)
D[ELECTR]C WITHSTAND]NG VOLTAGE	: 2000VAC(1 M[NUTE)
]NSULAT[ON RESISTANCE	: 5000MΩ M]N. (AT 500VDC)
APPL]CABLE W]RE	: 10㎟ MAX.

仕様

コンタクト	: #8コンタクト 4本
定格電圧	: 500VAC(汚染度:2/過電圧範疇:Ⅱ) : 250VAC(汚染度:3/過電圧範疇:Ⅲ)
定格電流	: 46A以下/1芯 : 57A以下/1芯(適用電線:8~10㎟)
耐電圧	: 2000VAC(1分間)
絶縁抵抗	: 5000MΩ以上(DC500Vにて)
適用電線	: 10㎟以下

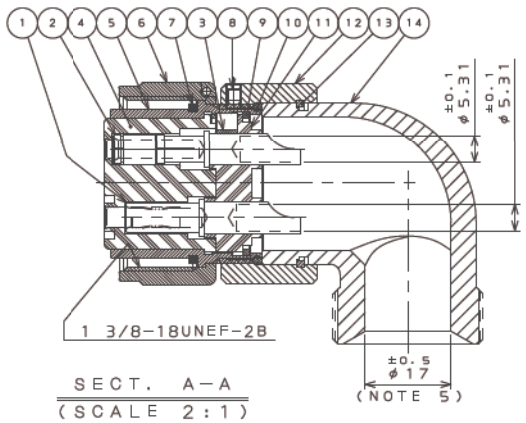

SECT. A-A
(SCALE 2:1)

NO.	名称 DESCR]PTION	個数 QTY.	材料 MATER]AL	仕上 F]N]SH	備考 REMARKS
14	ANGLE END BELL	1	ALUM]NUM ALLOY	ZINC PLAT]NG	COLOR:BLACK SYSTEM]NTERFERENCE COLOR
13	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLAT]NG	COLOR:BLACK SYSTEM]NTERFERENCE COLOR
12	ASSEMBLY NUT	1	ALUM]NUM ALLOY	ZINC PLAT]NG	COLOR:BLACK SYSTEM]NTERFERENCE COLOR
11	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR:BLACK
10	"O "RING	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	
9	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLAT]NG	COLOR:BLACK SYSTEM]NTERFERENCE COLOR
8	SET SCREW	1	STEEL	NICKEL PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM]NTERFERENCE COLOR
7	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	
6	COUPLING NUT	1	ALUM]NUM ALLOY	ZINC PLAT]NG	COLOR:BLACK SYSTEM]NTERFERENCE COLOR
5	BARREL	1	ALUM]NUM ALLOY	ZINC PLAT]NG	COLOR:BLACK SYSTEM]NTERFERENCE COLOR
4	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR:BLACK
3	EARTH LUG	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
2	CONTACT(EARTH)	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.:D
1	CONTACT(LINE)	3	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.:A,B,C

NOTE 1. CONTACT POS]T]ON NUMBER]S MARKED IN THE AREA SHOWN. EARTH MARK(⏚)]S MARKED NEAR BY CONTACT No. "D ".
2. COMPANY LOGO "JAE "APPEARS IN THE AREA SHOWN.
3. CONTACT ARRANGEMENT NUMBER "22-22SE "IS MARKED]N THE AREA SHOWN.
4. PRODUCT]ON LOT NUMBER ARE MARKED AS]ND]CATED.
※※※
MANUFACTURER MONTH(1 ~ 9 , X , Y , Z)
(JAN.~SEP.,OCT.,NOV.,DEC.)
MANUFACTURER YEAR('12,'13,・・・)
5. IN THE CASE OF 8㎟ AND 10㎟ CAB-T]RE CABLE BE]NG USED, PAY ATTENTION TO CABLE D]A. APPLICABLE CABLE D]A]S φ16.

注1. 図示の位置に端子番号を表示する。又、保護回路接続(D端子)は ⏚ で表す。
2. 図示の位置に社名【JAE】を表示する。
3. 図示の位置にインサート名【22-22SE】を表示する。
4. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。
※※※
製造月(1~9月,X:10月,Y:11月,Z:12月)
製造年('12,'13,・・・)
5. 8㎟、10㎟のキャブタイアケーブルを使用する場合、ケーブル径に注意すること。適用ケーブル径はφ16である。

仕様書(SPEC]F]CAT]ON) JACS-5080 T95-4

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(D]MENS]ON)	角度(ANGLES)
. ±0.8	X° ±
.X ±0.4	X°X'±
.XX ±0.1	
.XXX±	

第1版(OR]G]NAL DATE) 21.Feb.2012

製図 DR.	——
担当 CHK.	H.NAKAJ]MA
査閲 APPD.	T.OKAMURA
承認 APPD.	E.MATSUMOTO

尺度(SCALE) 1:1
シリーズ(SERIES) JL04V
名称(TITLE) JL04V-8A22-22SE-EBH-R
質量(MASS)

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ112693
版数(REV.) 1
SIZE A3

JAE-CONNECTOR.COM
Reference only

WISDOM承認 2012/02/23

DCF-C-2120(11.08)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYR]GHT (C) 2012, JAPAN AVIAT]ON ELECTRONICS]NDUSTRY, LTD.

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Japan Aviation Electronics:

MX34016SF1 MX34032SF4 MX77A020HF1 MX80S08K4F1 FI-W31S MX19002P52 MX34012SF1 MX34016SFA MX44000XP2 FF0881SA1-R3000 FI-RE31HL IL-AG9-2S-S3C1 DX07B024JJ2R1500 FI-RE41S-HF-R1500 MX34040SF1 MX44006XR1 FI-SE20MRE TX25A-80P-LT-H1E MX23A26SF1 MX23A34XF1 MX34012NF1 MX80A04SZ1A 725411-2MAC CE2S111C01 HD1P040MA1R6000 MX23A18SF1 MX23A26NF1 MX84B020NF1 FI-W15S MM60-52B1-G1-R850