

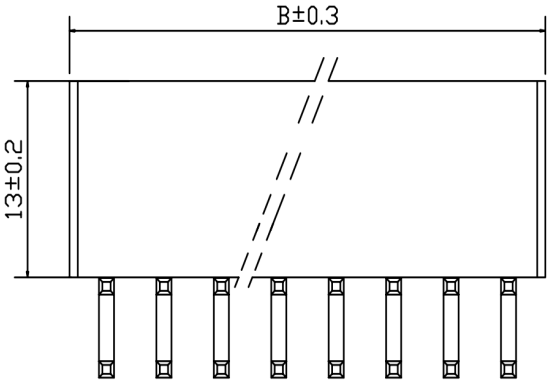


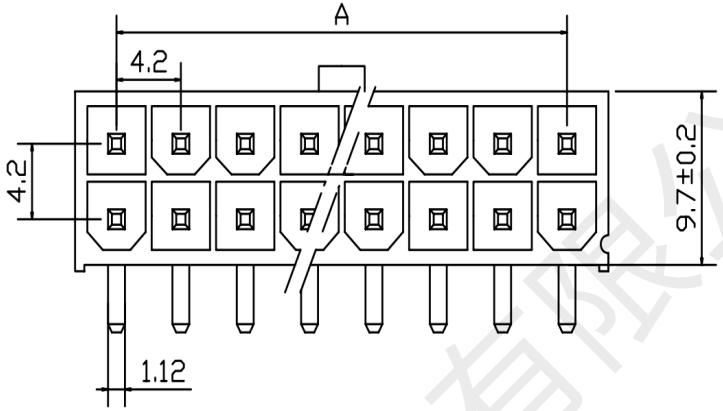

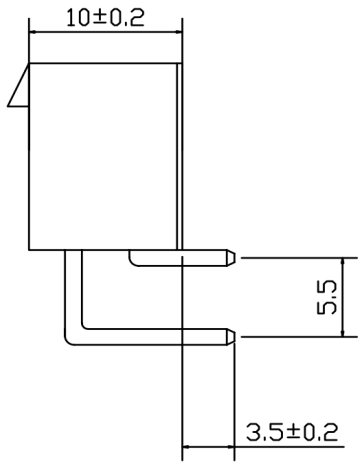

使用温度范围 (Ambient temperature Range):-25°~+85°
适用线规 (Applicable Wires):AWG 28#~20#
适用基板厚度 Applicable PCboard thickness):1.7mm
额定电压 (Voltage rating):300V AC,DC
额定电流 (Current rating):4A
接触电阻 Contact Resistance):≤0.015Ω
绝缘电阻 (Insulation Resistance):≥1000MΩ
耐压 (Withstand Voltange):1000V/min
材料 (Material) 1.基座: PA66 FV2 2.插针: 黄铜

孔位	A	B
2	0	5.4
4	4.2	9.6
6	8.4	13.8
8	12.6	18.0
10	16.8	22.2
12	21.0	26.4
14	25.2	30.6
16	29.4	34.8
18	33.6	39.0
20	37.8	43.2
22	42.0	47.4
24	46.2	51.6

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.±0.25	X.°±2°
.X±0.20	.X°±1°
.XX±0.15	.XX°±0.5°
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°

制图 DRAWING	黄彬 2021.01.15		
审核 CHECK	张伟 2021.01.15		
核准 APPROVAL	罗小春 2021.01.15		
单位 UNITS	MM	比例	1:1

料号 PART NO.	HX-5569-2x2AW	版本 REV.	A
品名 TITLE	针座	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM. NO.			

韩下 HANXIA 深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

承　认　书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code: _____

产品名称 Project：针座

规格型号 Part No：HX-5569-2x2AW

贵公司承认印 Approal slgnatures

料 号/Part No.	签　章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	深圳市韩下电子有限公司 工程专用章
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	

深圳市韩下电子有限公司