
修订	变更描述	变更单号	签名	日期

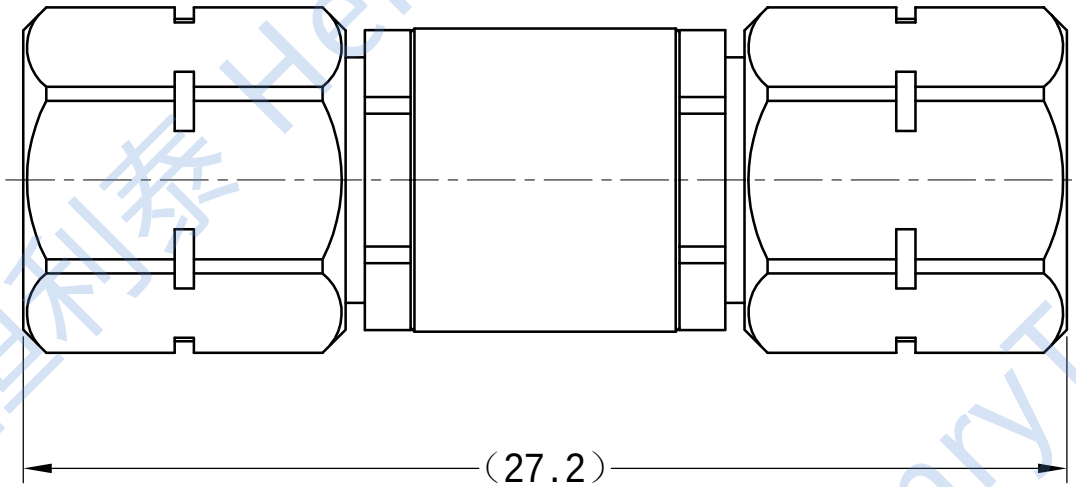

执行标准	GJB 680A-2009	配接电缆	/
内导体连接方式	/	外导体连接方式	/
特性阻抗	50Ω	频率范围	DC～50GHz
温度范围	-55℃～+125℃	电压驻波比	≤1.2
介质耐压	500V	插入损耗	≤0.05 $\sqrt{f}$ dB
绝缘电阻	≥5000MΩ	盐雾	48小时
耐久性	500次	ROHS	不适用
内导体	铍铜	镀金	
绝缘体	PEI	/	
外导体	不锈钢	钝化	

制图		版次	比例
审核		投 影	
批准		未注公差 X. ±0.15 / .X ±0.1 / .XX ±0.07	长度 角度 ±1°
		* 为重点尺寸	单位 mm

型号规格

HX-2.4-JJ

品名 双2.4mm公头毫米波转接器

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

恒利泰 HenryTech

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HenryTech:

H3-TC1-1TG2+ HG-SCN-2-22+ HG-SCN-2-65+ HL-SSMA-KHD-1 HN-LP7-0.5-1.27(9.4-2.8) HT-SCA-4-10+ HX-SMA/SMP-JK H3-MABA-007871-CT1A40 HLCC2250G HL-SMA-KHD4 HT-BFHKI-1572+ HT-LFCN-400+ HT-HFCN-2700+ HT-LFCN-3800+ HX-N-JK HL-MCX-KE-02 H3-MABA-011085 HT-HFCN-3800+ HT-LFCG-1700+ H3-MABA-010551-CF1071 HL-SMA/SMB-KK HN-DC2016-0.5(12-4.6)M HT-LFCG-530+ HT-QCN-19+ HX-1.85-JJ H3-MAPD-008109-C30040 HL-N-KKC HL-SMAMF-2-18-15dB HL-SMB-K3DY H2SYDC-20-62HP+