

203859
DCCK 12 M 06 AIK-IBS
Induktiver Näherungssensor

- Analoger Spannungsausgang
- Analoger Stromausgang
- Metallstecker
- Integrierter Verstärker
- Einschaltimpulsunterdrückung



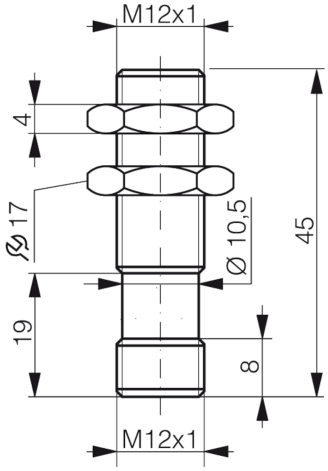

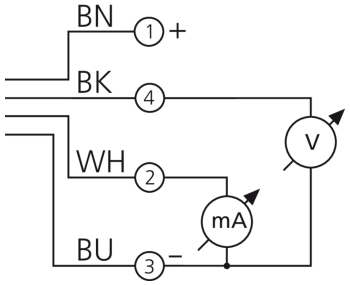

1) Schlüsselweite 17 mm

BK: schwarz BN: braun BU: blau WH: weiß

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 … 30 V DC
Eigenstromaufnahme	10 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	Gemäß IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
Einbauart	quasi bündig
Gewinde	M12 x 1
Gehäuselänge	45 mm
Gehäusematerial	Messing (CuZn, vernickelt)
Anzugsmoment (max.)	10 Nm
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	analog
Bauform	Gewinde
Besonderheiten	extrem hoher Schaltabstand
Produktserie	INA Analog
Analogausgang	0 … 5 V, 1 … 5 mA
Schaltabstand (SN)	0 … 6 mm
Normmessplatte	18 x 18 x 1 mm
Schaltfrequenz	1000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +70 °C
Schutzart	IP 67

203859
DCCK 12 M 06 AIK-IBS
Induktiver Näherungssensor

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Anschluss	Stecker, M12, 4-polig, A-kodiert
Anschlusskabel	VK …

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/203859

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

212817 212857 210992 212824 213757 202665 202707 210245 212882 213813 212879 210249
210910 209916 213036 213114 213805 201144 209917 SBT-RGB-R50-4S-B5 210385 210891 212881
212920 213113 213806 SBT-RGB-R50-4B-B5 210197 210243 210627