

CAD FILE:

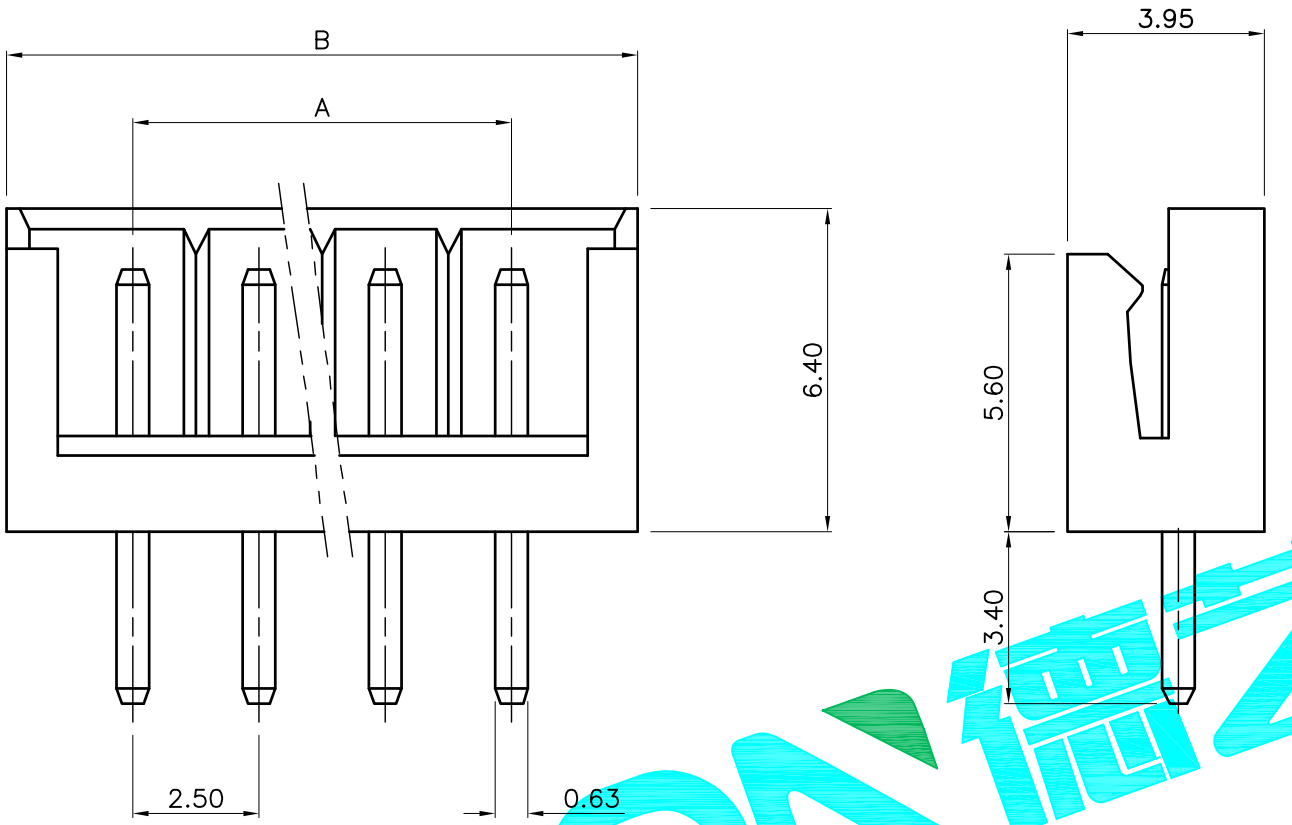

Part No.	Dimensions mm	
	A	B
2P	2.50	7.5
3P	5.00	10.00
4P	7.50	12.50
5P	10.00	15.00
6P	12.50	17.50
7P	15.00	20.00
8P	17.50	22.50
9P	20.00	25.00
10P	22.50	27.50
11P	25.00	30.00
12P	27.50	32.50
13P	30.00	35.00
14P	32.50	37.50
15P	35.00	40.00
16P	37.50	42.50

技术指标：

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围：-25°C～85°C.
3. 额定电压：50V，AC,DC.
4. 接触电阻：≤0.02Ω.
5. 绝缘电阻：≥100MΩ

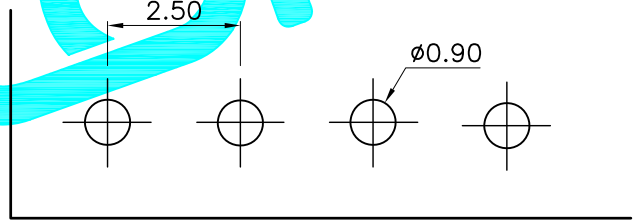

P.C.B LAYOUT

DEALON 德之隆®

APPROVALS		DATE	DEALON德之隆® ELECTRONICS CO.,LTD
DRAWN	G.M.Chen	2015/5/22	
CHECKED			TITLE: Connector
APPROVALS			PART NO. A2502EH-XXP

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
	A		NEW			

TOLERANCES ARE			ANGLE
30~以上	±0.30		
10~30	±0.20		
5~10	±0.15	±2°	
~ 5	±0.10		

UNIT: mm | SCALE: 1:1 | SHEET 1 OF 1

DRAWING NO. —— | PROJ:

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DEALON:

XH-4A XH-4PS 1.0-4PWB 1.25-5PS 1.25-3PS 1.25-3PWB 1.25-4PS 1.25-5PWB DW127R-22-12-23 DZ254S-22-04-75 USB-TYPE-C-009 1.25-4PWB 1.25-8PWB DZ254S-11-02-48 XHB-2A DW254W-11-06-85 DZ127R-11-06-25 MK-12C01-G1.5 DW254S-22-06-85 DZ127S-22-06-55 DZ254R-11-04-63 USB-TYPE-C-019 XH-2PWB XH-4PWB PH-2PWB DM254R-11-04-85 DW254S-22-04-85 DZ254R-11-09-63 USB-TYPE-C-018 DZ254S-11-03-48