


版 次 REV	更改单号 Revise No	制图绘图 DESCRIPTION	日 期 Date
A			
B			
C			

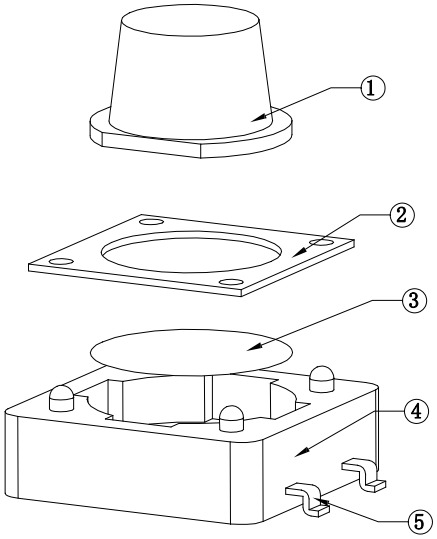

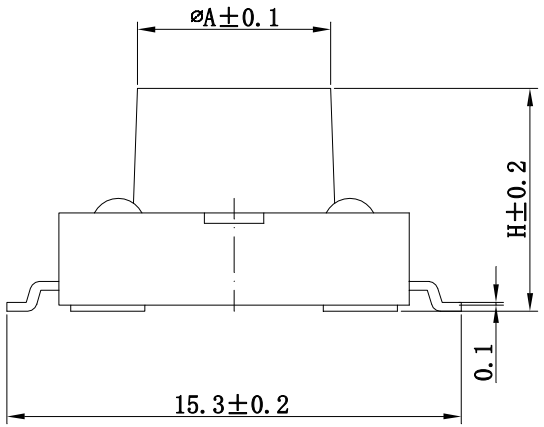


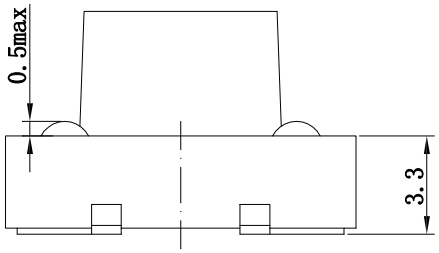


技术参数：


1. 做用温度：-25～+85℃；
2. 额定负荷：DC 12V 50mA;
3. 接触电阻：≤50mΩ；
4. 绝缘电阻：≥100MΩ；
5. 耐　　压：AC250V(50Hz)/min;
6. 动 作 力：250±50g；
7. 使用寿命：100000次；
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

A	H(高度)
⌀6.8	4.3 ◀
⌀6.8	5.0
⌀6.5	6.0
⌀6.5	7.0
⌀6.3	8.0
⌀6.3	8.5
⌀6.3	13.0

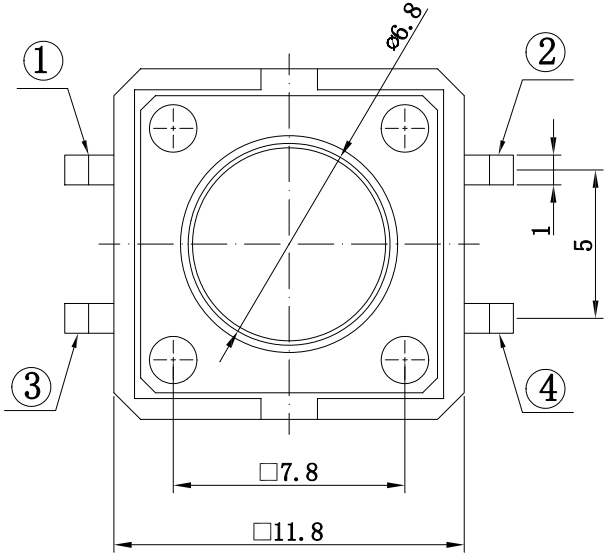

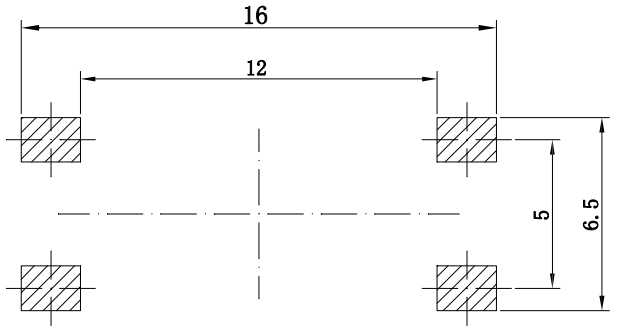

PCB线路板安装图(±0.1)



电路图

序号	名 称	数 量	材 料	镀层/颜色	备 注
5	嵌件	1	H62Y 黄铜 T=0.30	Ag	
4	底座	1	PPA	黑	
3	簧片	1	不锈钢/复合银	Ag	
2	盖板	1	冷轧钢带	Cu/Sn	
1	按钮	1	PPA	黑	

深圳市华灿天禄电子有限公司			名 称 Denomination:	轻触开关 TACT SWITCH			
未注公差 General tolerance		设计 Design:	型 号 Part no.:	TC-1212-4.3-260G			
X. ±0.20	X°. ±1°	校对 Check:		单位 Unit: mm		图幅 DIN	A4
.X ±0.15	.X° ±0.5°	审核 Auditing:	阶段标记 Phase marker	重 量 Weight	比 例 Scale	页 码 Sheet of	版 次 REV
.XX ±0.05	.XX° ±0.1°	批准 Approve:					A/0
.XXX ±	.XXX° ±						

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HCTL:

HC-PHD-2*5Y HC-FPC-05-09-28RLTAG HC-PH-6AW-G PM254-1-11-W-8.5 HC-PHB-2*11AW-05 PZ200-2-17-Z-C TC-6601-4.3-260G HC-FPC-03-10-71RLTAG HC-FPC-05-LT-28RLTAG HC-PH-7AWT HC-ZH-8Y PM127-1-10-4.3-G0 HC-GH-7PWT PM127-2-19-Z-4.3-G0 PZ200-2-14-W HC-PH-8Y CT05202-240R-00-D PM254-2-25-WS-8.5 PZ200-1-06-Z-C PM127-1-04-4.3-G0 PM200-1-18-W-4.3 PZ254-2-13-Z-C HC-FPC-03-10-29RLTAG HC-HY-8AW HC-ZH-6Y HC-1.25-5Y HC-FPC-03-09-23RLTAG PZ127-2-16-Z PZ254-1-09-Z-C TC-0513-5-260G