

203526
TKPM-W-2.5/4
Anschlusskabel

- Kabelmaterial aus PVC für Anwendungen in Nassräumen oder unter Wasser
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte





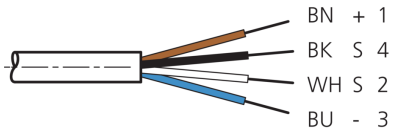

1) Montage-Freiraum ab Oberkante Steckverbinder
2) LED (2x) nur bei TKHM-W- ... / LP

BK: schwarz BN: braun BU: blau WH: weiß

Funktion

Technische Daten (typ.)	
Betriebsspannung	< 60 V AC/DC
Länge	2.500 mm
Durchmesser	Ø 4,8 mm (Durchmesser)
Gewinde	M8 x 1
Material Kabel	PVC
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gewinkelt / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-5 … +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67
Anschluss	Buchse, M8, 4-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,25 mm^2 (4 x)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/203526

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

210910 202707 209917 SBT-RGB-R50-4S-B5 202665 210245 213806 210197 210243 210249 210891
212857 210627 212882 210992 209916 212879 212920 213036 213757 213813 201144
SBT-RGB-R50-4B-B5 213114 210385 212881 213113 212817 212824 213805