



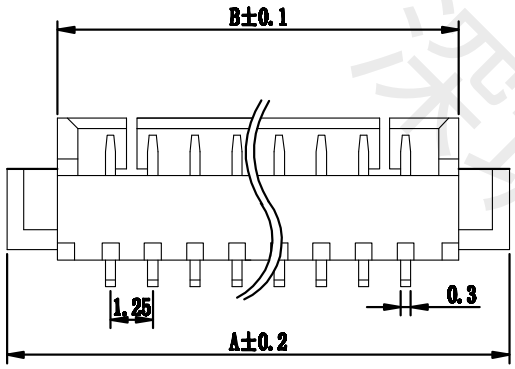




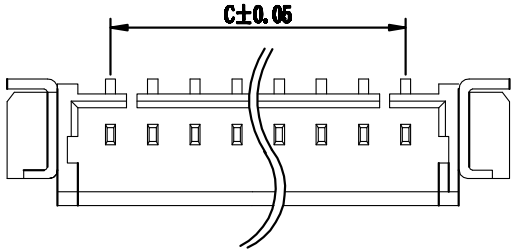

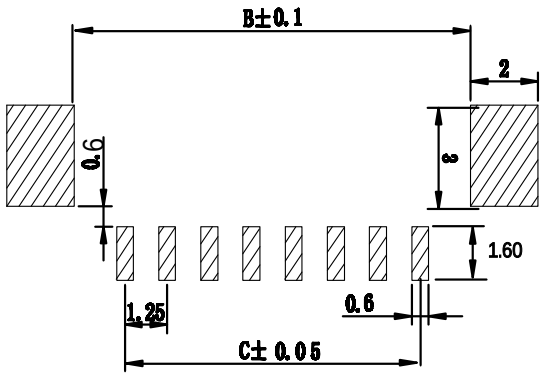

RECOMMENDED P.C.BOARD LAYOUT(TOP VIEW)

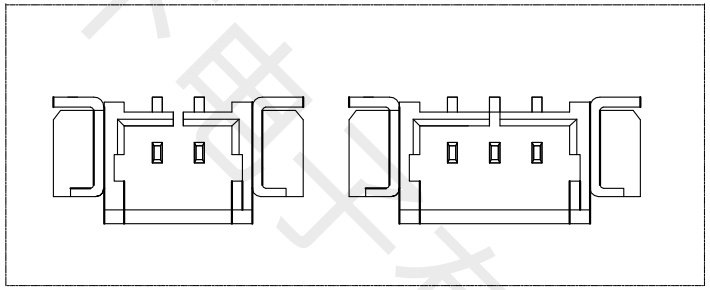

8	15.0	12.0	8.75
7	13.75	10.75	7.50
6	12.50	9.5	6.25
5	11.25	8.25	5.0
4	10.0	7.00	3.75
3	8.75	5.75	2.5
2	7.5	4.5	1.25
Poles	A	B	C

技术要求

1：外观要求

1-1. 插针表面光洁、无损伤、锈蚀等缺陷。

1-2. 基座表面无脏污、飞边、排气不良等缺陷。

2:电气性能：

2-1. 额度电流：1.0A

2-2. 额定电压：125V

2-3. 耐 电 压：200V

2-4. 接触电阻：≤50mΩ

2-5. 绝缘电阻：≥100MΩ

3：储存温度：-40℃～+85℃

4：工作温度：-25℃～+70℃

＞20	±0.25
＞10≤20	±0.2
＞3≤10	±0.15
3≤	±0.1
尺寸范围	公差

设 计	黄彬
审 核	张伟
批 准	罗小春
单位：mm	

序号	材料名称	数量	材质	镀涂	REMARK
①	圆针	n	黄铜	高温亮锡	GP PASS
②	塑件	1	LCP	本色	GP PASS
③	焊片	2	黄铜	高温亮锡	GP PASS
④	吸附盖	1	／	／	GP PASS

产品名称	HX-1.25-2AWB

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

承　认　书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code: _____

产品名称 Project：针座

规格型号 Part No：HX-1.25-2AWB

贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签　章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	深圳市韩下电子有限公司 工程专用章
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	

深圳市韩下电子有限公司