

芯位排布

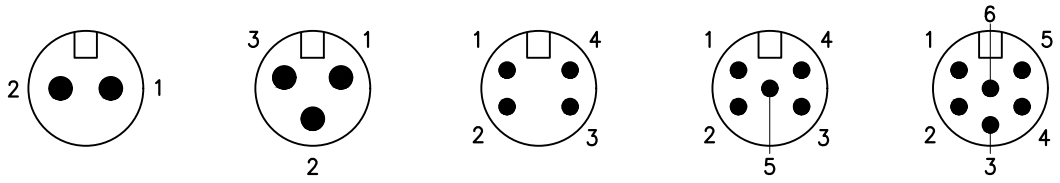


2P　3P　4P　5P　6P

芯数	2	3	4	5	6
额定电压	125V	125V	60V	60V	60V
额定电流	5V	5V	2V	2V	2V
防水等级	IP67/IP68				
使用温度	−45°~105°C				


面板开孔尺寸

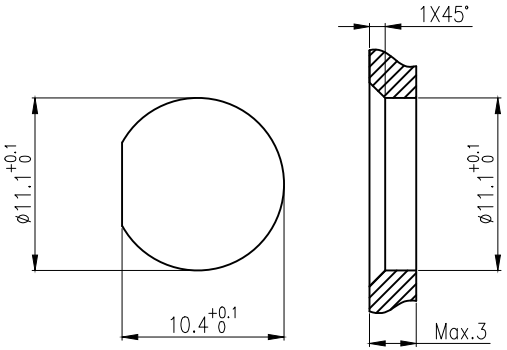

焊杯口高度



2P~6P

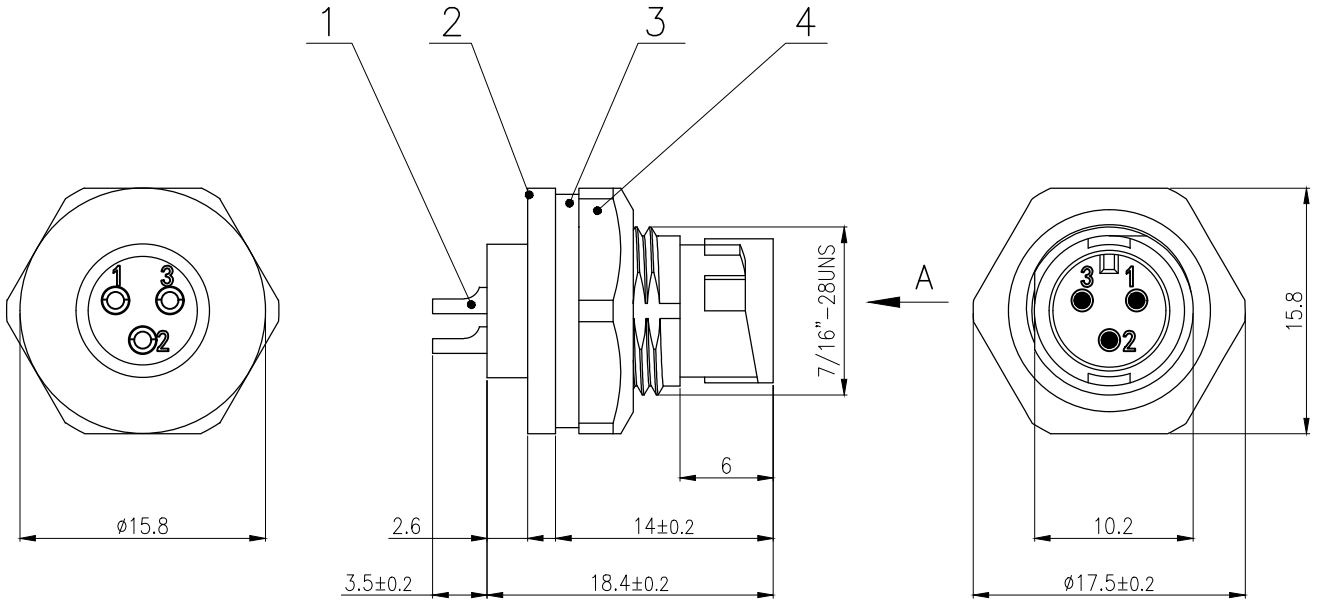

E系列 插针:

2~3P: E系列 1.0焊线式公针短针

4~6P: E系列 0.8焊线式公针短针

No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty
4	E7 塑胶六角螺母 7/16"-28UNS	尼龙	/	pc	1
3	E7 座子防水垫片 Φ15.5×Φ11-1.5	硅胶	/	pc	1
2	E7 卡扣式板后圆型针型插座外壳	尼龙	/	pc	1
1	E系列 焊线式公针短针	黄铜	镀金	pc	2~6

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)

≤10 ±0.1

<10~≤20 ±0.2

<20~≤50 ±0.5

Angle ±3°

THIRD ANGLE

DWN L.L	DATE 2023.3.29	CAZN 正成
CHK	DATE	
APVD	DATE	TITLE E7 卡扣式板后圆型针型插座
UNIT MM	REV A	PART NO
SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO E7P-BF-Px