


NOTES:
1.Circuit: ON/OFF
2.Operation farce: 500±200gf
3.Electrical rating: 10(4)A 250V~（VDE）
10A 125V~（UL CUL；CQC）
6A 250V~（UL CUL；CQC）
4.Contact resistance: <50mΩ
5.Insulation resistance: >100MΩ(500VDC
between open contacts)
6.Dielectric strength: >1500VAC 0.5mA 1 mintute
7.Color: cover is black, body is black


Panel cut - out:

X	Dim.Y	Dim.Z
0.75~1.25mm	19.20+0.1/−0	12.80+0.1/−0
1.25~2.0mm	19.30+0.1/−0	12.80+0.1/−0

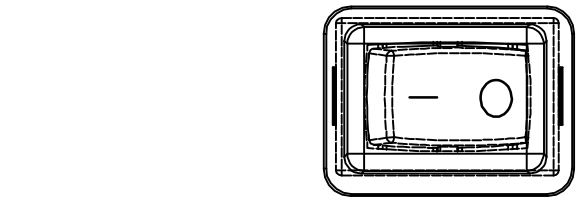


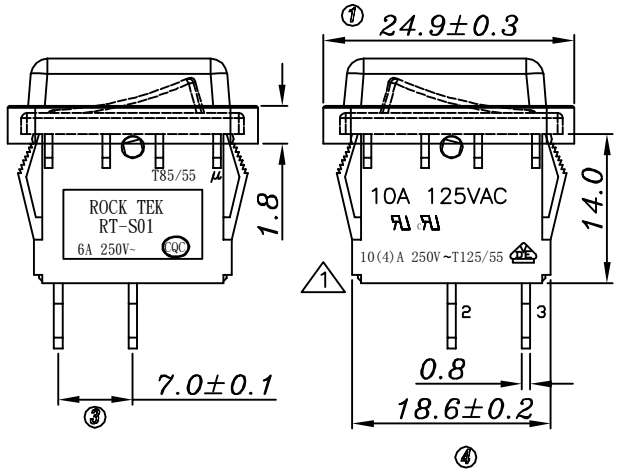


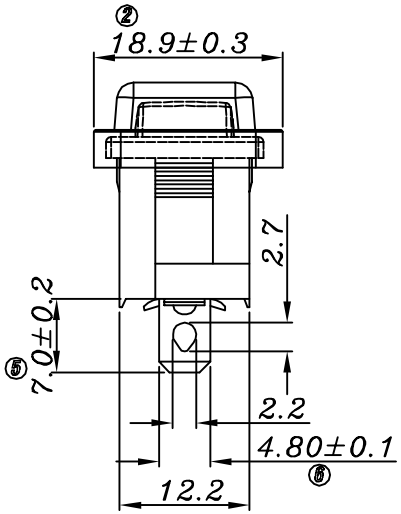

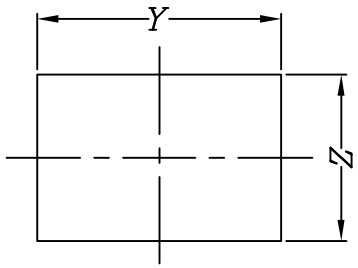

Circuit of Switch





NO	DESCRIPTION
5	→
4	→
3	→
2	→
1	修改VDE刻字 2021.11.29

NO	DESCRIPTION
10	→
9	→
8	→
7	→
6	→

DIMENSIONAL TOLERANCES	
RANGE	TOLERANCE
X	±0.4
X.X	±0.3
X.XX	±0.2
ANGLES	±0.5°

APPROVED	CHECKED	DESIGN	DRAWN
			LMC 2017.08.12

ROCK TEK ELECTRICAL(SHENZHEN) CO.,LTD.

ALL SIZE ARE IN	MM
SCALE	FIT
MAT'L	***
MATERIAL NO.	RT-S01-113-L4NBBC
DRAWING NO.	WIF119173
REV	A1