


RoHS
REACH

版次	内　容	日期	负责人
A/0	新版发行		

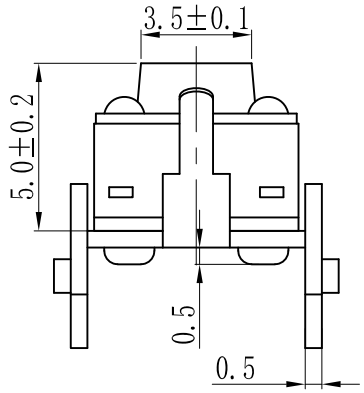


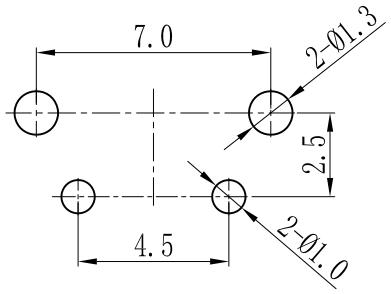


PCB线路板安装图(±0.1)




电路图

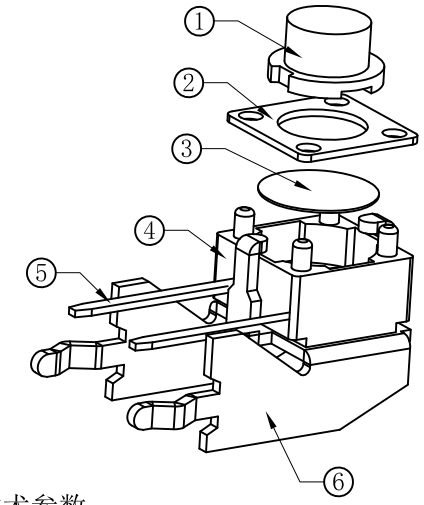

	>15.0	Ø3.0
13.85	15.0	Ø3.0
12.85	14.0	Ø3.0
11.85	13.0	Ø3.0
11.35	12.5	Ø3.0
10.85	12.0	Ø3.0
10.35	11.5	Ø3.0
9.85	11.0	Ø3.0
9.35	10.5	Ø3.0
8.85	10.0	Ø3.2
8.35	9.5	Ø3.2
7.85	9.0	Ø3.2
7.35	8.5	Ø3.3
6.85	8.0	Ø3.3
6.35	7.5	Ø3.3
5.85	7.0	Ø3.3
5.35	6.5	Ø3.3
4.85	6.0	Ø3.3
4.35	5.5	Ø3.3
3.85	5.0	Ø3.5
3.15	4.3	Ø3.5
高度L 单位（mm）	帽头H 单位（mm）	直径A 单位（mm）

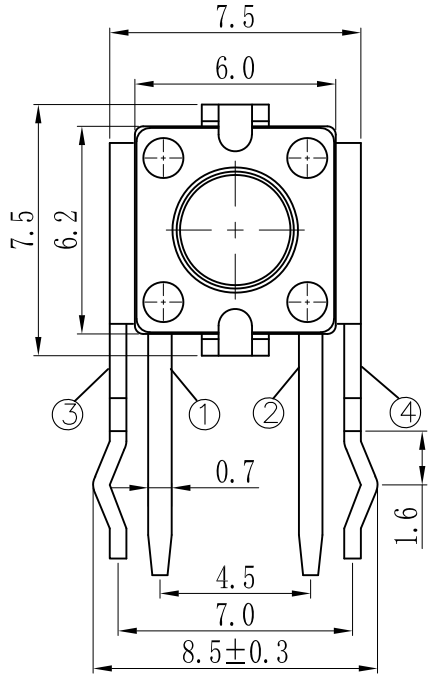

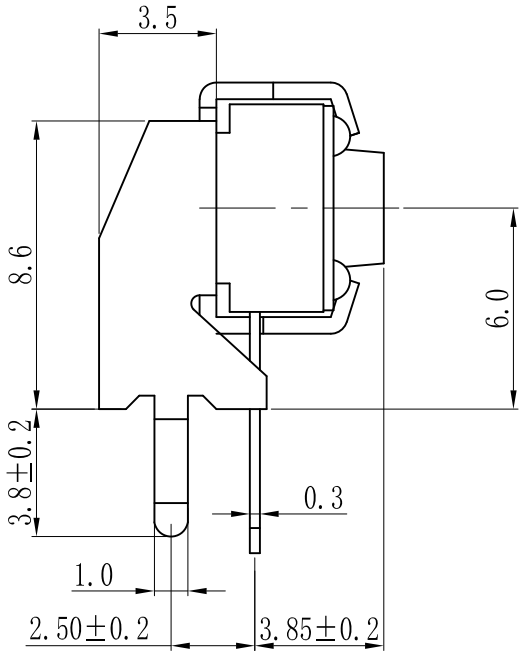

技术参数：

1. 做用温度：-25～+85℃；
2. 额定负荷：DC 12V 50mA；
3. 接触电阻：≤50mΩ；
4. 绝缘电阻：≥100MΩ；
5. 耐　　压：AC250V(50Hz)/min；
6. 动 作 力：260g±50g；
7. 使用寿命：100000次；
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注
6	机架	冷轧钢带	铜锡	1	
5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA(黑色)	——	1	
3	簧片	不锈钢	镀银	1	
2	盖板	不锈铁	——	1	
1	按钮	PPA(黑色)	——	1	

未注尺寸公差(mm)			
0～3	±0.05	±0.10	±0.20
>3～6	±0.05	±0.15	±0.30
>6～30	±0.10	±0.20	±0.50
>30～120	±0.15	±0.30	±0.80
角　度		±1°	

设　计	S　H		产品名称：轻触开关
审　核	Z　F　C	图面 A4	产品料号：TC-6615Z-5.0-260
标准化		单位 MM 比例 1:1	产品规格：6.0机架(中号)
批　准	L　P　J	重量 页码 1/1	深圳市富港科技有限公司
		版次 A/0	