

213119
VSSM-Z-5/RJ45-X
Ethernetkabel

- Zum Anschluss an Ethernet Schnittstelle
- Abgeschirmt
- X-kodiert

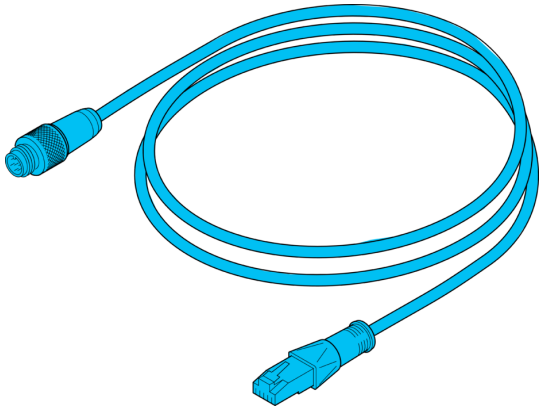

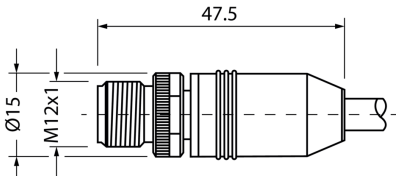

Funktion

Technische Daten (typ.)	
Betriebsspannung	30 V DC
Länge	5.000 mm
Durchmesser	Ø 7,4 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12 x 1
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	■ < 10 Mio. (+25°C, Biegezyklen) ■ 10 x Ø (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gerade / gerade
Geeignet für	Vision Sensoren - CS 60
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 … +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 20
Anschluss	Stecker, M12, 8-polig, X-kodiert
Anschluss 2	Stecker, RJ 45, 8-polig

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/213119

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

210891 210385 210627 SBT-RGB-R50-4B-B5 212881 202707 210197 210249 212882 213806 202665
213114 213757 213805 209917 210243 212857 212920 213113 209916 SBT-RGB-R50-4S-B5 210992
210245 212879 213036 201144 210910 212817 212824 213813