

由 Autodesk 教育版产品制作

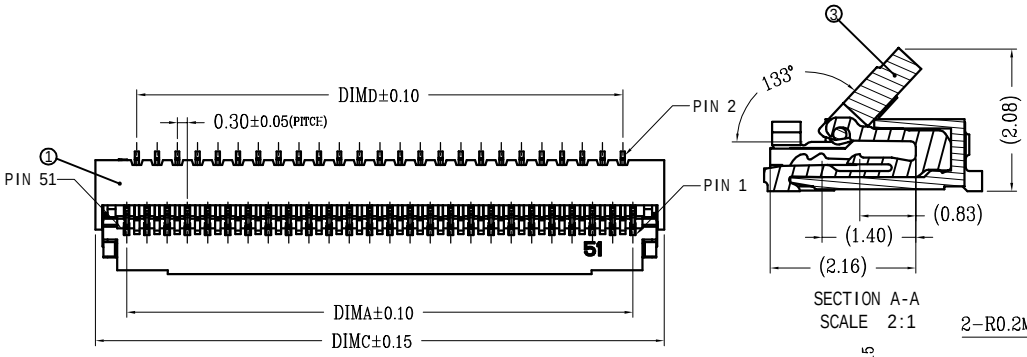



SECTION A-A
SCALE 2:1

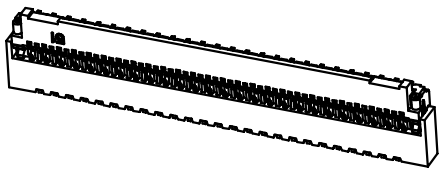



技术指标:


1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2.温度范围：-55° C～85° C.
3.接触电阻：≤40mΩ(DC20mV最大电压/10mA最大电流).
4.额定电压：30V AC.
5.额定电流：0.2A DC.
6.绝缘电阻:≥50MΩ(DC500V).

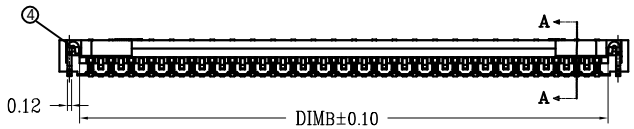



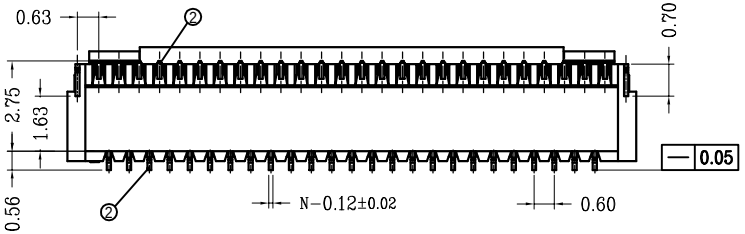


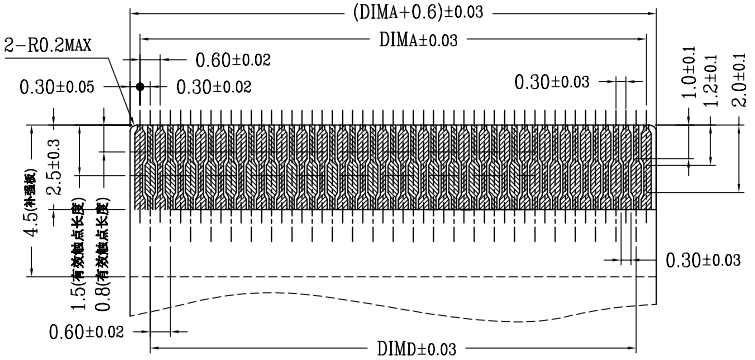



13、15、17PIN后盖一个缺口示意图

CKT	DIMA	DIMB	DIMC	DIMD
13	3.60	4.26	5.46	3.00
15	4.20	4.86	6.06	3.60
17	4.80	5.46	6.66	4.20
19	5.40	6.06	7.26	4.80
21	6.00	6.66	7.86	5.40
23	6.60	7.26	8.46	6.00
25	7.20	7.86	9.06	6.60
27	7.80	8.46	9.66	7.20
29	8.40	9.06	10.26	7.80
31	9.00	9.66	10.86	8.40
33	9.60	10.26	11.46	9.00
35	10.20	10.86	12.06	9.60
37	10.80	11.46	12.66	10.20
39	11.40	12.06	13.26	10.80
41	12.00	12.66	13.86	11.40
43	12.60	13.26	14.46	12.00
45	13.20	13.86	15.06	12.60
47	13.80	14.46	15.66	13.20
49	14.40	15.06	16.26	13.80
51	15.00	15.66	16.86	14.40
53	15.60	16.26	17.46	15.00
55	16.20	16.86	18.06	15.60
57	16.80	17.46	18.66	16.20
59	17.40	18.06	19.26	16.80
61	18.00	18.66	19.86	17.40
63	18.60	19.26	20.46	18.00
65	19.20	19.86	21.06	18.60
67	19.80	20.46	21.66	19.20
69	20.40	21.06	22.26	19.80
71	21.00	21.66	22.86	20.40

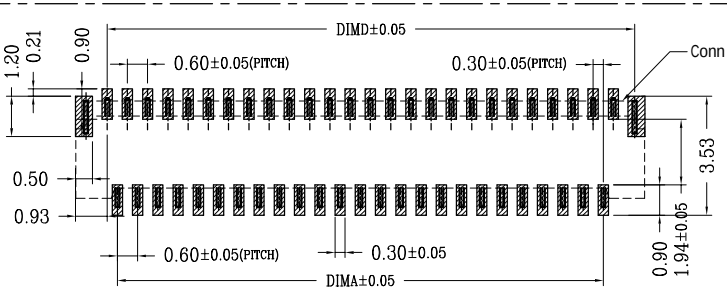

适用线路板(PCB LAYOUT)

序号	品名	材质
①	0.3掀盖胶芯 (H1.0)	LCP UL94V-0 本色
②	0.3掀盖端子 (H1.0)	铜合金/表面镀金
③	0.3掀盖后盖 (H1.0)	LCP UL94V-0 黑色
④	0.3掀盖焊片 (H1.0)	铜合金/表面镀锡

深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com		图号(DWG NO)	单位(UNIT): MM
		版本(REV)	比例(SCALE)1:1
		日期(DATE)	
品名(ITEM NO)	0.3 Pitch掀盖卧式下接(H=1.0)	设计(DESIGN)	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
料号(PART NO)	FPC-0.3-nP-1.0H-F	审核(CHECKED)	X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 X° ±5° X.X° ±2°
模号(MODEL NO)		核准(APPROVED)	

由 Autodesk 教育版产品制作