max. 420 m³/h

DC-Axiallüfter

Serie 7100 N 150 Ø x 38 mm




Besonderheiten:

- Optional Vario-Pro: Hochflexible Softwarekonfiguration des Lüfters ermöglicht eine maßgeschneiderte Lösung der individuellen Anforderungen Ihrer Anwendung.


Allgemeine Eigenschaften:

- Material: Gehäuse und Lüfterrad aus Aluminium; Gehäuse mit Erdungsöse für Schraube M4 x 8 (Torx).
- Elektronische Kommutierung vollständig integriert.
- Geschützt gegen Verpolung und Blockieren.
- Anschluss über Einzellitzen AWG 22, TR 64, abisoliert und verzinnt.
- Über Stege saugend. Drehrichtung auf Rotor gesehen links.
- Masse: 620 g.

Nenndaten	Volumenstrom	Volumenstrom	Nennspannung	Spannungsbereich	Schalldruck	Schallleistung	Sintec-Gleitlager Kugellager	Leistungsaufnahme	Nenndrehzahl	Temperaturbereich	Lebensdauer L_{10} (40 °C) ebm-papst Standard	Lebensdauer L_{10} (T_{max}) ebm-papst Standard	Lebensdauererwartung $L_{10}\Delta$ (40 °C) s. S. 13	Diagrammkennlinie	Specials
Typ	**m³/h**	**10⁻³m³/s**	**V DC**	**V DC**	**dB(A)**	**Bel**	**□/■**	**Watt**	**min⁻¹**	**°C**	**Stunden**		**Stunden**		**S. 90/92**
7112 N	360	100,0	**12**	6...15	55	6,5	■	12,0	2 850	-25...+72	80 000 / 37 500		157 500	1	/2
7114 N	360	100,0	**24**	12...30	55	6,5	■	12,0	2 850	-25...+72	80 000 / 37 500		157 500	1	/2
7114 NH	420	117,0	**24**	12...26,5	59	7,0	■	19,0	3 350	-25...+72	75 000 / 35 000		147 500	2	
7118 N	360	100,0	**48**	24...60	55	6,5	■	12,0	2 850	-25...+72	80 000 / 37 500		157 500	1	/2;/12

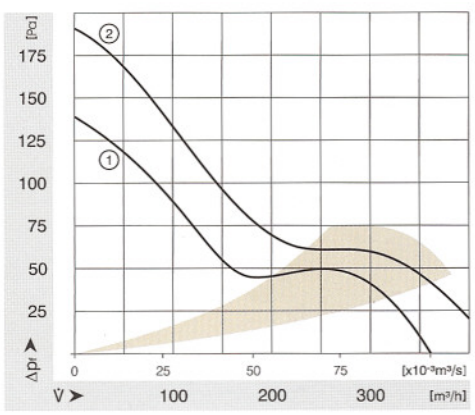

Litze mit Kabelbinder fixiert.
Überstand Kabelbinder 1 mm.

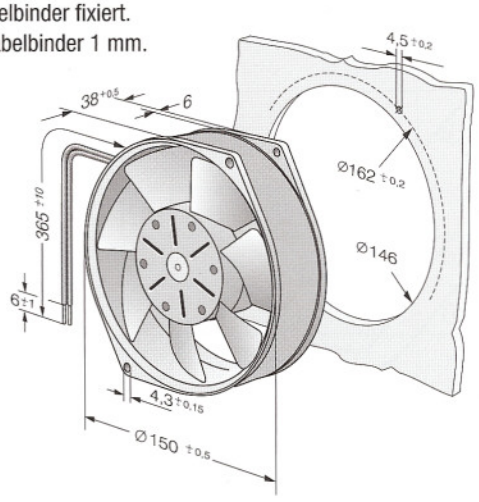

ebmpapst

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

ebmpapst:

4114 NH4 4184 NXHH 612 F/2 H WSK 30 4412 F/2 4412F/2M QG030-303/12 R2E190-RA26-20 4312NH3 8315100229 CPCXXVV10UN-F LZ60-8 R2E 190 RA 26-05 W2S130-AA03-49 612F LZ40-N 4412F/2M-504 D2E133-AM47-94 R1G190-AC37-52 5214NH A2D250-AA06-52 W2E143-AB15-01 3212J/2H3 4580 Z 4606X RG 125-19/14N/2 4656ZW 8315100286 RER101-36/12NHH RER125-19/56