


由 Autodesk 教育版产品制作

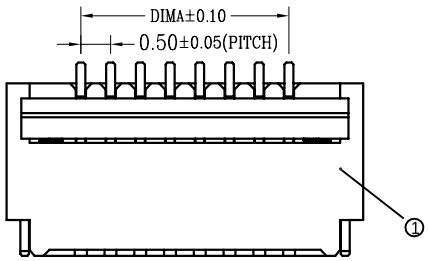





SECTION A-A

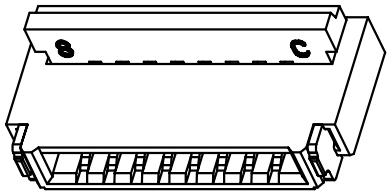



技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围：-25° C～85° C.
3. 额定电压：50V，AC/DC(等效).
4. 接触电阻：≤0.03Ω.
5. 绝缘电阻:≥500MΩ

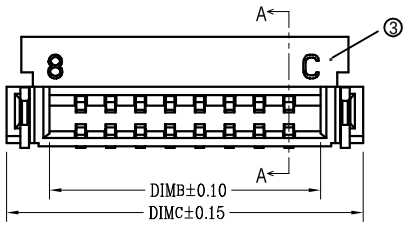

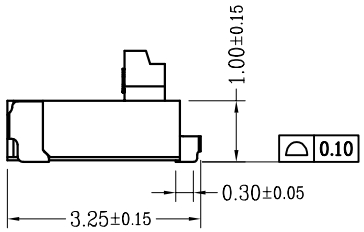


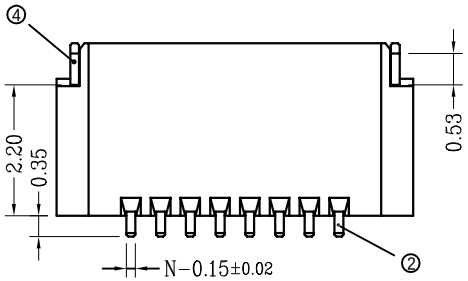

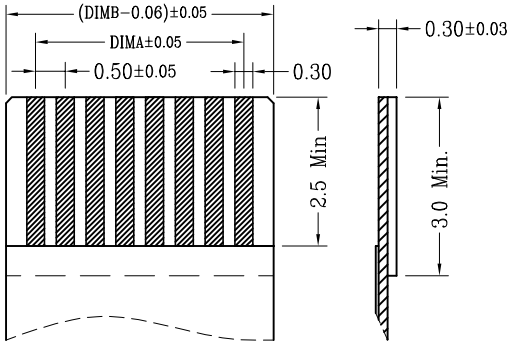

适用扁平线(Applicable Flat Cable)

CKT	DIMA	DIMB	DIMC	CKT	DIMA	DIMB	DIMC
4	1.50	2.56	4.00	23	11.00	12.06	13.50
5	2.00	3.06	4.50	24	11.50	12.56	14.00
6	2.50	3.56	5.00	25	12.00	13.06	14.50
7	3.00	4.06	5.50	26	12.50	13.56	15.00
8	3.50	4.56	6.00	27	13.00	14.06	15.50
9	4.00	5.06	6.50	28	13.50	14.56	16.00
10	4.50	5.56	7.00	29	14.00	15.06	16.50
11	5.00	6.06	7.50	30	14.50	15.56	17.00
12	5.50	6.56	8.00	31	15.00	16.06	17.50
13	6.00	7.06	8.50	32	15.50	16.56	18.00
14	6.50	7.56	9.00	33	16.00	17.06	18.50
15	7.00	8.06	9.50	34	16.50	17.56	19.00
16	7.50	8.56	10.00	35	17.00	18.06	19.50
17	8.00	9.06	10.50	36	17.50	18.56	20.00
18	8.50	9.56	11.00	37	18.00	19.06	20.50
19	9.00	10.06	11.50	38	18.50	19.56	21.00
20	9.50	10.56	12.00	39	19.00	20.06	21.50
21	10.00	11.06	12.50	40	19.50	20.56	22.00
22	10.50	11.56	13.00				

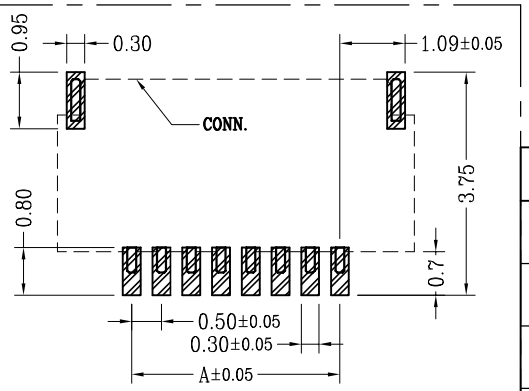

适用线路板(PCB LAYOUT)

序号	品名	材质
①	0.5后压卧式胶芯 (H1.0)	LCP UL94V-0 本色
②	0.5后压卧式端子 (H1.0)	铜合金/表面镀金
③	0.5后压卧式后盖 (H1.0)	LCP UL94V-0 黑色
④	0.5后压卧式焊片 (H1.0)	铜合金/表面镀锡

深圳市万骏达电子有限公司
http://www.wanjunda.com

品名(ITEM NO)	0.5 Pitch后压卧式(H=1.0)
料号(PART NO)	FPC-0.5-nP-1.0H-HF
模号(MODEL NO)	

图号(DWG NO)	
版本(REV)	
日期(DATE)	
设计(DESIGN)	
审核(CHECKED)	
核准(APPROVED)	

单位(UNIT): MM

比例(SCALE)1:1

未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED

X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
X°	±5°
X.X°	±2°

由 Autodesk 教育版产品制作