


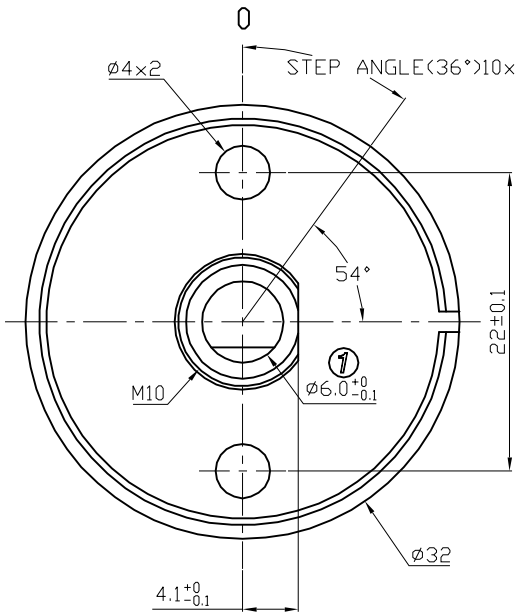


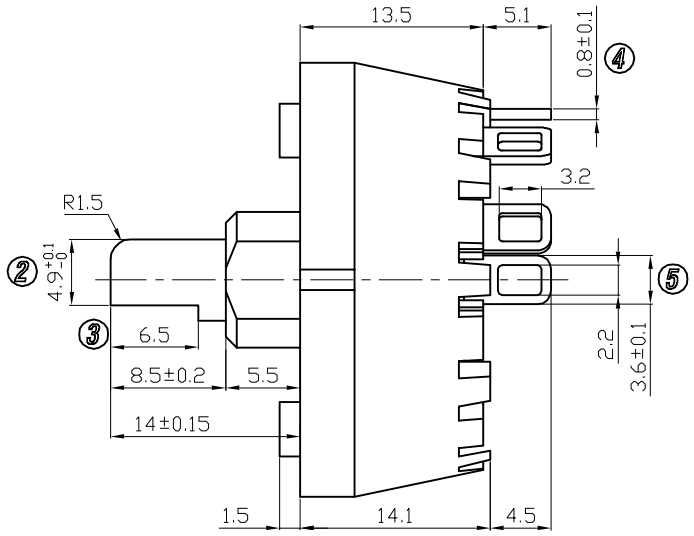


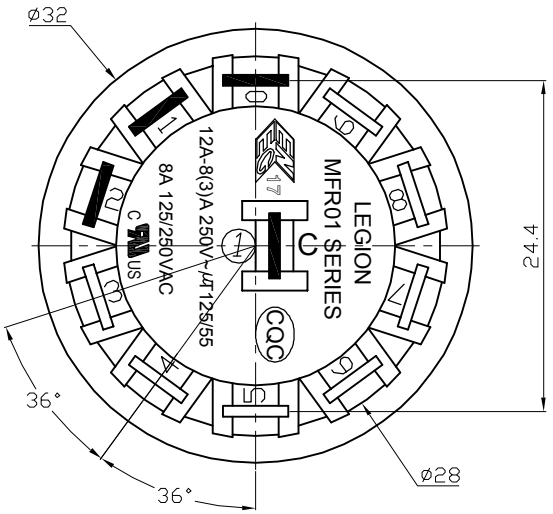

1. 额定值 RATING：8A 125/250VAC(UL,C-UL)
   12A-8(3)A 250V~ μT125/55(ENEC-17,CQC,CB)
2. 功能 FUNCTIONAL：见电路图 SEE CIRCUIT DESCRIPTION
3. 接触电阻 CONTACT RESISTANCE：<50mΩ
4. 绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE：>100MΩ(500VDC BETWEEN OPEN CONTACTS)
5. 耐电压 DIELECTRIC STRENGTH：>1500VAC 0.5mA 1 MINUTE
6. 所有部件均使用环保材料
   ALL MATERIALS USE IN CONFORMIY WITH THE RoHS DIRECTIVE
7. "◯"表示关键尺寸 DENOTES CRITICAL DIMENSIONS




CIRCUIT DIAGRAM

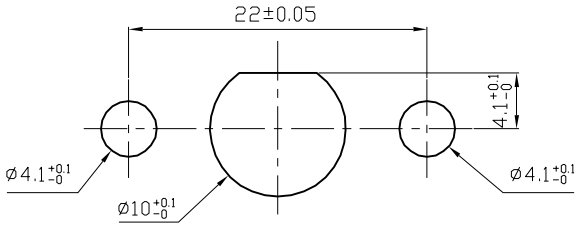


PANEL CUTOUT

| NO | DESCRIPTION | NO | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 5 | → | 10 | → |
| 4 | → | 9 | → |
| 3 | → | 8 | → |
| 2 | → | 7 | → |
| 1 | → | 6 | → |

| DIMENSIONAL TOLERANCES | |
|---|---|
| RANGE | TOLERANCE |
| X | ±0.30 |
| X.X | ±0.20 |
| X.XX | ±0.10 |
| ANGLES | ±1° |

| APPROVED | CHECKED | DESIGN | DRAWN |
|---|---|---|---|
| | | | LMC 2019.05.20 |

LEGION ELECTRONIC & HARDWARE CO., LTD.

| | |
|---|---|
| ALL SIZE ARE IN | MM |
| SCALE | NO |
| MAT'L | *** |
| MATERIAL NO. | MFR01-A1F02L1S-B |
| DRAWING NO. | WIF120106 |
| REV. | A0 |