



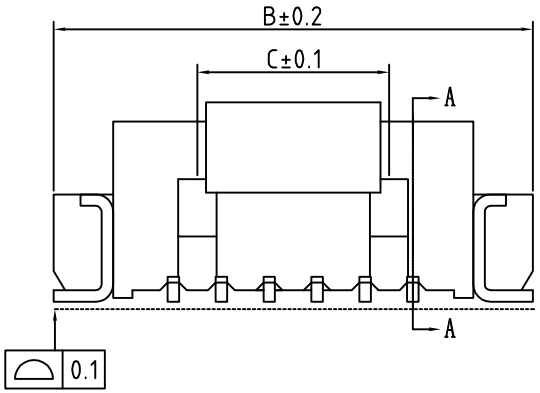





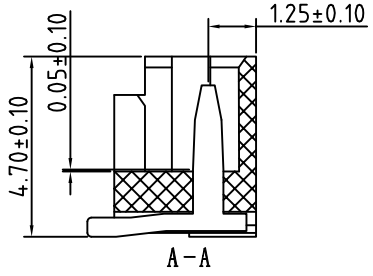

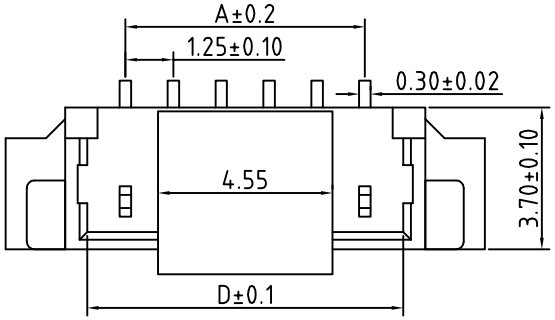


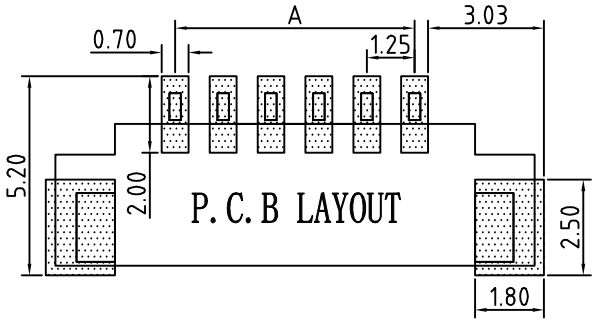

PIN	A	B	C	D
2	1.25	7.50		3.25
3	2.50	8.75		4.50
4	3.75	10.00	2.50	5.75
5	5.00	11.25	3.75	7.00
6	6.25	12.50	5.00	8.25
7	7.50	13.75	6.25	9.50
8	8.75	15.00	7.50	10.75
9	10.00	16.25	8.75	12.00
10	11.25	17.50	10.00	13.25
11	12.50	18.75	11.25	14.50
12	13.75	20.00	12.50	15.75
13	15.00	21.25	13.75	17.00
14	16.25	22.50	15.00	18.25
15	17.50	23.75	16.25	19.50
16	18.75	25.00	17.50	20.75

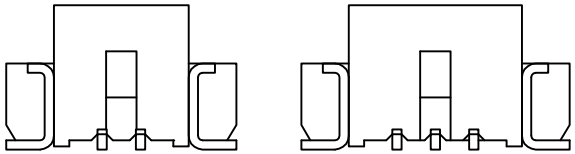

锁扣位置

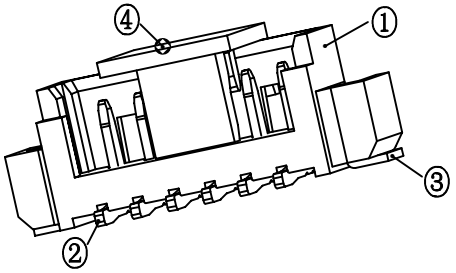

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂　纹等现象。
2.锁扣窗口：2～3PIN为1个，≥4PIN为2个。
3.不同PIN位吸盖加入/取出力有差异，实属正常现象。

技术参数
间　　距：1.25
温度范围：-25~+85℃
额定电压：125V AC,DC
额定电流：1.0A AC,DC
接触电阻：20mΩ
绝缘电阻：100MΩ
耐　　压：500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance
X. ±0.2
X.X ±0.1
X.XX ±0.05
角度公差 / Angle Tolerance
X° ±5.0°
X.X° ±3.0°
X.XX° ±1.0°

视角 / Projection

标记	变更内容	签名	年月日
绘图			
审核			
工艺		批准	

材料 / Material
① 塑　　座：LCP 本色
② 接 触 针：黄铜（镀锡）
③ 焊　　片：黄铜（镀锡）
④ 吸　　盖：LCP 本色

单位（Units）	版本	比例
mm	2.0	1:1

共 1 张　第 1 张

深圳市宝通成电子有限公司

品名 / ProduceName
MX1.25 立贴

型号 / Model
BTC-MX1.25-N*P LB