

HL-SMB-JE-02


材质与表面处理			
序号	零件名称	材质	表面处理
①	壳体	黄铜	镀金
②	绝缘子	聚四氟乙烯	
③	中心针	黄铜	镀金


性能指标
1.特性阻抗：50Ω
2.接触电阻：内导体≤6.0mΩ 外导体≤2.5mΩ
3.绝缘阻抗：≥1000MΩ
4.介质耐压：500V

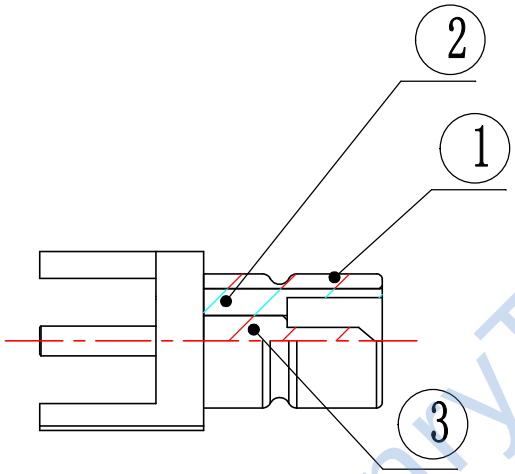


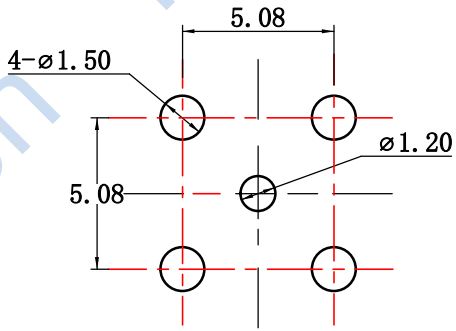

建议PCB开孔安装尺寸

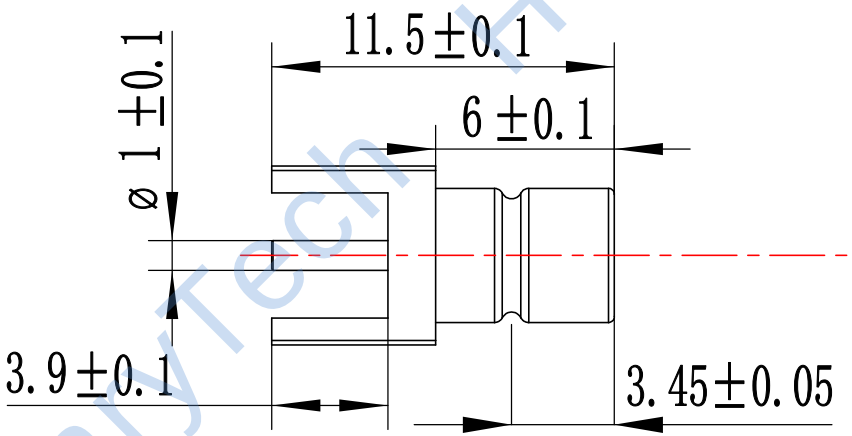

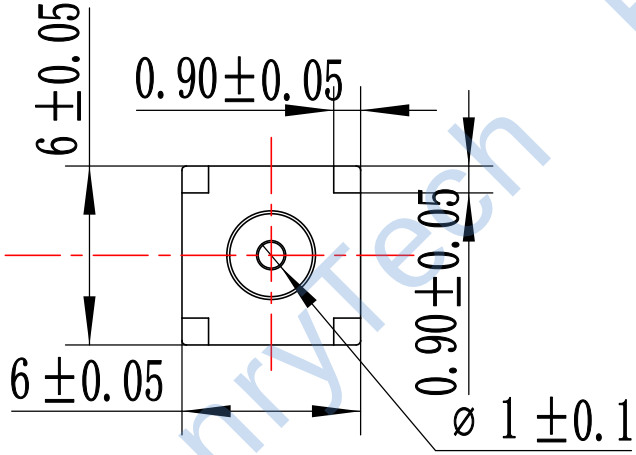

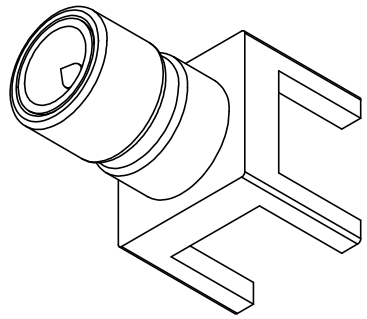

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

阶段标记	重量	比例	HL-SMB-JE-02
	0.001	5:1	
共1张	第1张	版本	替代

HenryTech

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HenryTech:

HT-LFCG-1700+ HT-LFCN-3800+ HL-SMB-K3DY HT-LFCG-530+ HT-LFCN-400+ HT-SCA-4-10+ HX-1.85-JJ HX-SMA/SMP-JK HG-SCN-2-65+ HL-N-KKC H3-MABA-011085 HN-DC2016-0.5(12-4.6)M HT-BFHKI-1572+ H3-MABA-007871-CT1A40 HL-SMA-KHD4 HL-SMA/SMB-KK HT-HFCN-2700+ HT-HFCN-3800+ HX-N-JK H2SYDC-20-62HP+ HG-SCN-2-22+ HL-SMAMF-2-18-15dB HLCC2250G HN-LP7-0.5-1.27(9.4-2.8) H3-MAPD-008109-C30040 H3-TC1-1TG2+ HT-QCN-19+ H3-MABA-010551-CF1071 HL-MCX-KE-02 HL-SSMA-KHD-1